

NEW

MURALI CONDENSING
con scambiatore in alluminio

MYNUTE



A Carrier Company

 **Beretta**
Il clima di casa.

BERETTA PRESENTA MYNUTE E, LA NUOVA CALDAIA A CONDENSAZIONE CHE, UNENDO AFFIDABILITÀ E COMFORT ALLA FLESSIBILITÀ INSTALLATIVA, RAPPRESENTA LA SCELTA IDEALE PER LA SOSTITUZIONE

La nuova gamma MYNUTE E si articola in tre modelli combinati nelle potenze 25 kW e 32 kW, di cui una versione 25 kW DIN, per permettere anche la sostituzione di caldaie con standard idraulici diversi da Beretta.

Il design lineare e moderno, in linea con le caldaie Beretta di recente generazione, la compattezza delle dimensioni e la flessibilità installativa rendono MYNUTE E facilmente integrabile in ogni contesto abitativo, sia all'interno delle abitazioni che all'esterno (in luoghi parzialmente protetti) o a incasso, tramite accessori dedicati.

La buona efficienza, che colloca la gamma in classe A, la facilità di utilizzo e di manutenzione, e l'ottimo comfort, sia in riscaldamento che in sanitario, completano il profilo di questo prodotto, che si farà apprezzare per affidabilità e funzionalità, in perfetta sintonia con la tradizione MYNUTE Beretta.



**INTUITIVA INTERFACCIA
DIGITALE**



**INSTALLAZIONE
FACILE E VELOCE**



**SCAMBIATORE
IN ALLUMINIO**



**HYBRID
READY**





**INSTALLAZIONE
UNIVERSALE**



**LOW NOX
CONFORME CLASSE 6**

**MYNUTE E,
AFFIDABILITÀ E FLESSIBILITÀ
PER UNA SOSTITUZIONE
SENZA PENSIERI**



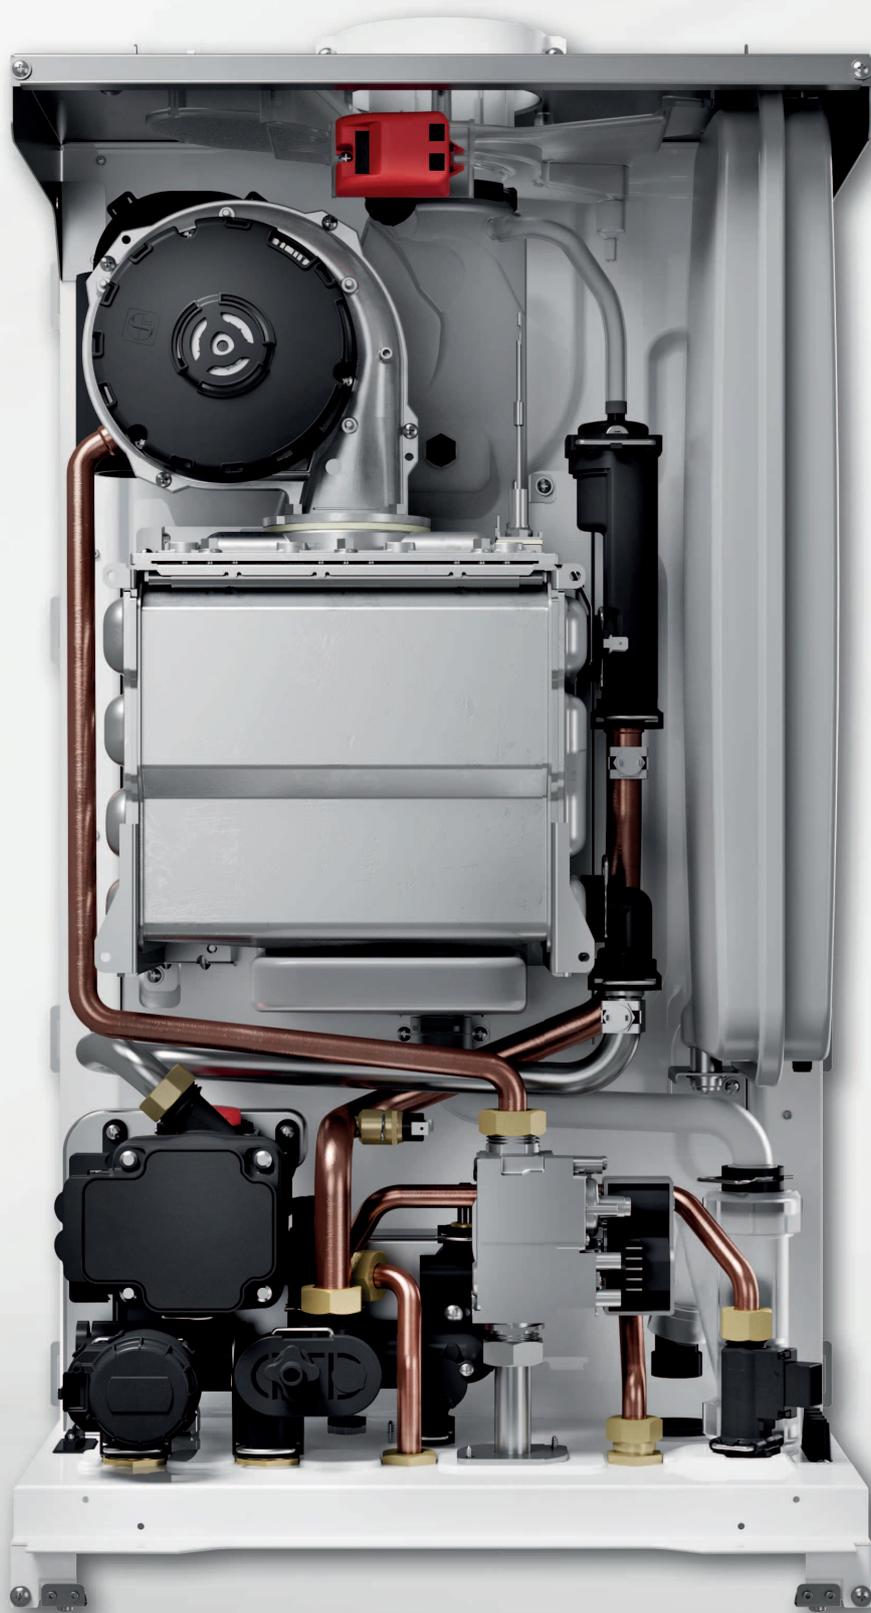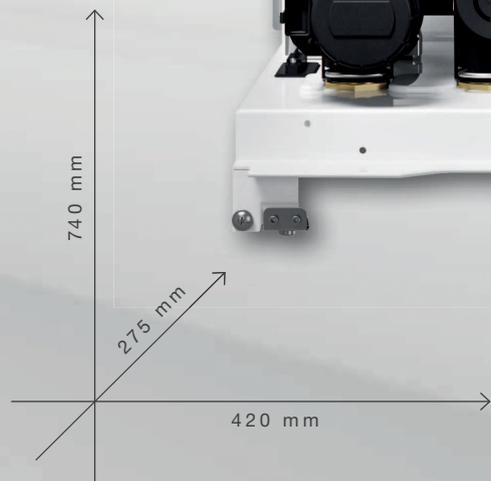

MODELLI COMBINATI 25C 25C DIN 32C



› **FILTRO DOSATORE POLIFOSFATI "DUE IN UNO"**

Disponibile come accessorio, il filtro dosatore polifosfati **combina le funzioni di dosaggio di fosfato** (contro le incrostazioni calcaree) **e silicato** (per la protezione dalla corrosione) **con quelle di filtrazione dell'acqua** (per trattenere le impurità solide contenute nell'acqua che possono risultare dannose). **Compatto e semplice da mantenere**, l'accessorio si distingue per la **facile collocabilità sotto caldaia** e si combina perfettamente con il defangatore.



› **FILTRO MAGNETICO COMPATTO**

Disponibile come accessorio, il filtro magnetico compatto (o defangatore), **pulisce il fluido dell'impianto di riscaldamento** grazie all'azione combinata della rete filtrante in acciaio inox e del magnete in Neodimio. **Compatto e semplice da installare sotto caldaia**, si combina perfettamente con il filtro dosatore polifosfati.

LE CARATTERISTICHE

- › **SCAMBIATORE A CONDENSAZIONE IN ALLUMINIO**
- › **RANGE DI MODULAZIONE 1 : 5**
- › **CIRCOLATORE MODULANTE A BASSO CONSUMO** (EEI $\leq 0,20$), 6 M
- › **BASSE EMISSIONI NO_x: CLASSE 6** (UNI EN 15502)
- › **DISPONIBILITA' MODELLO 25kW ANCHE CON SEQUENZA ATTACCHI IDRAULICI DI TIPO DIN**, IDEALE PER LA SOSTITUZIONE DI PRODOTTI CON STESSA TIPOLOGIA DI CONNESSIONI
- › **FLESSIBILITÀ INSTALLATIVA: INSTALLAZIONE DA INTERNO, ESTERNO E INCASSO** (IN LUOGO PARZIALMENTE PROTETTO)
- › **I MODELLI 25C E 25C DIN SONO OMOLOGATI C10**. CLAPET FUMI (VALVOLA DI NON RITORNO) DISPONIBILE COME ACCESSORIO
- › **CONNESSIONE FUMISTERIA CLICK-FIT: VELOCE E SICURA**, SENZA NECESSITÀ DI COLLARE ESTERNO
- › **KIT RESISTENZE ANTIGELO, CONNESSIONI IDRAULICHE E Sonda ESTERNA** DISPONIBILI COME ACCESSORI
- › **GRADO DI PROTEZIONE ELETTRICA IPX5D**
- › **DIMA A "DOPPIA T" A CORREDO**
- › **COMPATIBILE CON I CONNECT IBRIDI PER LA GESTIONE FINO A DUE ZONE IMPIANTO**
- › **COMPATIBILE CON IL GAS ARIA-PROPANO (MODELLI 25C E 25C DIN) E CON GPL**, ATTRAVERSO KIT OPZIONALI. PER LA TRASFORMAZIONE GAS RIVOLGERSI AI CENTRI ASSISTENZA TECNICA BERETTA AUTORIZZATI
- › **COMPATIBILE CON COMANDO COMFORT BESMART WIFI COME TERMOSTATO (COMUNICAZIONE OTBUS)**, PERMETTENDO LE FUNZIONALITÀ PIÙ AVANZATE
- › **POSSIBILITÀ DI INTUBARE CANNE FUMARIE CON L'APPOSITA FUMISTERIA IN PP Ø50, Ø60 E Ø80**
- › **FILTRO DOSATORE POLIFOSFATI E FILTRO MAGNETICO COMPATTO DISPONIBILI COME ACCESSORI**
- › **HYBRID READY: MYNUTE E PUO' ESSERE INTEGRATA NEI SISTEMI MULTI-ENERGIA BERETTA ATTRAVERSO IL REC 10H IBRIDO E I CONNECT IBRIDI**, DISPONIBILI COME ACCESSORI

INTERFACCIA DIGITALE MODERNA E INTUITIVA

MYNUTE E è dotata di un pannello di controllo che si distingue per la semplicità di utilizzo.

Attraverso un **moderno display LCD retroilluminato, che comunica con l'utente attraverso icone e testi scorrevoli (multilingue)**, è possibile accedere alle funzioni di **MYNUTE E**.

Attraverso **7 tasti di funzionamento serigrafati**, è possibile navigare il pannello in maniera semplice e intuitiva, accedendo alle impostazioni e parametrizzazioni della caldaia e dell'impianto.

FUNZIONI MYNUTE E

› **GESTIONE FINO A 2 CIRCUITI IDRAULICI, ALTA E/O BASSA TEMPERATURA, ATTRAVERSO SPECIFICI ACCESSORI**
(vedere schema rappresentativo a pag. 10)

› **PRERISCALDO**
ATTIVAZIONE PRERISCALDO PER RIDURRE TEMPI DI ATTESA ACQUA CALDA SANITARIA

 Incremento temperatura ACS

 Decremento temperatura ACS

 Incremento temperatura acqua riscaldamento

 Decremento temperatura acqua riscaldamento

RESET

Azzeramento eventuale stato di allarme interruzione e/o anomalia, e ciclo di sfiato




Stato di funzionamento della caldaia (OFF, ESTATE e INVERNO)

MENU

Accesso al MENÙ INFO e conferma valori parametri impostati



CONNETTIVITÀ CON BeSMART

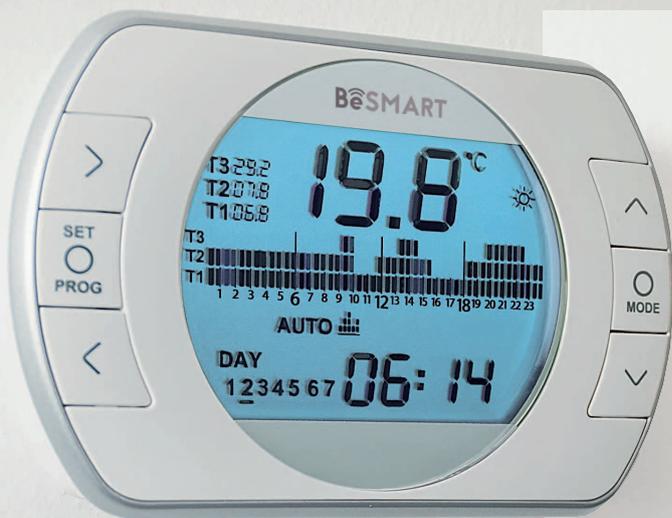

BeSMART

Tutti i modelli della gamma MYNUTE E sono compatibili con BeSMART, il Comando Comfort WiFi di Beretta per controllare e gestire il comfort di casa, ovunque ci si trovi, via smartphone e tablet. Attraverso una App gratuita, semplice ed intuitiva, disponibile sia per iOS che per ANDROID, si può controllare lo stato del sistema di riscaldamento, programmare con facilità accensione, spegnimento, temperatura e orari di funzionamento di MYNUTE E, che è compatibile con tutte le funzioni di BeSMART, anche le più evolute.

Tutte le informazioni e le funzioni di BeSMART sono disponibili sul sito besmart-home.com

FUNZIONI DI CRONOTERMOSTATO MODULANTE WI-FI

Il seguente schema^(*) illustra la facilità di installazione di BeSMART.

Con MYNUTE E, che dialoga via OTBus con BeSMART, è possibile una remotazione in casa completa:

► stato caldaia ► ricezione allarmi in tempo reale ► lettura parametri ► reset allarmi



BESMART WI-FI E APP BESMART PER TELEGESTIONE COMPLETA:

Da remoto puoi accendere e spegnere la caldaia, modificare le temperature, programmare il cronotermostato settimanale, visualizzare la temperatura di casa, e resettare la caldaia.

(*) Schema puramente indicativo. Attenersi al manuale installatore. (**) È necessaria una sim card dati per il funzionamento.