


## SGA BF X



- / Basso NOx: conforme a ErP 26/09/2018
- / Funzionamento senza collegamenti elettrici
- / Caldaia smaltata
- / Anodo di magnesio
- / Sistema di accensione piezoelettrico
- / Predisposto per gas metano trasformabile GPL (kit ugelli incluso)
- / Scarico fumi coassiale diam. est. 100 mm, lungh. max. 900 mm
- / Funzionamento anche a pressioni idriche minime
- / Valvola con tripla sicurezza

CLASSE ENERGETICA

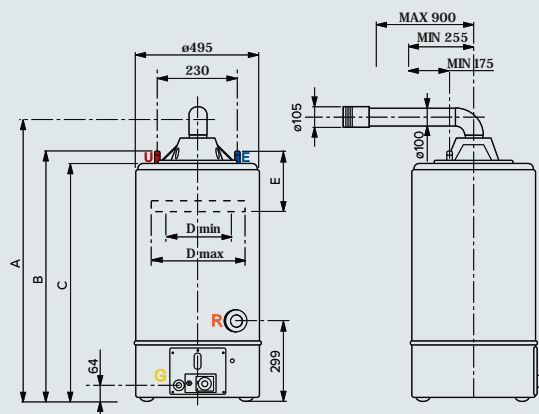

## DATI TECNICI

	120	160	
Capacità nominale	l	115	155
Potenza termica	kW	5,2	5,2
Potenza utile	kW	4,8	4,9
Tempo di riscald. (ΔT= 45°C)	min.	48	65
Acqua in continuo a 40°C	l/h	92	93
Acqua nella prima ora a 40°C	l	306	392
Consumo metano G20	m <sup>3</sup> /h	0,55	0,55
Consumo gas liquido (butano) G30	kg/h	0,16	0,16
Consumo gas liquido (propano) G31	kg/h	0,21	0,21
Pressione nominale	bar	8	8
Peso netto	kg	51	56

## DIMENSIONI DI INGOMBRO

	mm	1250	1500
A	mm	1100	1350
B	mm	1070	1320
C	mm	150 - 310	-
D min - Max	mm	259	-
E	mm		

Consumi in condizioni standard: 15°C, 1013 mbar

TIPOLOGIE DI SCARICO FUMI	LUNGHEZZA MASSIMA DEI TUBI
C11 (Ø 60/100)	1 m

SGA BF X	120	160
Classe energetica	B	B
Profilo di prelievo	L	L

CODICI	3211019	3211020
CODICE EAN	5414849824867	5414849824850

## LEGENDA

- E** Entrata acqua fredda G 3/4"
- U** Uscita acqua calda G 3/4"
- G** Ingresso gas G 1/2"
- R** Ricircolo Ø 3/4" G

NOTA: Il valore di capacità riportato in questo catalogo identifica la categoria di prodotto. La capacità effettiva del prodotto è riportata nella relativa documentazione tecnica.