

Scheda Tecnica

CODICE 65155

AIR DOOR H AD900 M

Barriere d'aria




Certificazioni



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	28	3° Potenza (W)	6000
Frequenza (Hz)	50	Portata max alla max vel. (l/s)	333
Numero velocità	2	Portata max alla max vel. (m³/h)	1200
Peso (Kg)	13.5	Portata max alla min vel. (l/s)	278
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	6200	Portata max alla min vel. (m³/h)	1000
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	25	Pressione sonora Lp [dB (A)] 2m - max vel.	57
Tensione (V)	230	Pressione sonora Lp [dB (A)] 2m - min vel.	55
1° Potenza (W)	2000	Velocità aria alla max vel. (m/s)	9.5
2° Potenza (W)	4000	Velocità aria alla min vel. (m/s)	8.5

DIMENSIONI

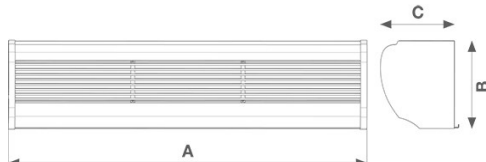

Dimensione A (mm)	900
Dimensione B (mm)	260
Dimensione C (mm)	190

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 65155

AIR DOOR H AD900 M

Barriere d'aria



DESCRIZIONE

- Lunghezza nominale: 900 mm.
- Pannello frontale in alluminio satinato di color grigio argento con griglia di aspirazione aria formata da 9 elementi orizzontali in alluminio lucido. Il corpo posteriore in lamiera verniciata nera fa da supporto per il fissaggio dei componenti interni al prodotto. I fianchetti laterali sono in resina termoplastica (ABS) nera.
- Motore monofase bi-albero a 2 velocità di funzionamento, termicamente protetto.
- 2 ventole tangenziali, realizzate in resina termoplastica (SAN) di colore nero, saldate ad ultrasuoni, dirigono l'aria attraverso un'apertura longitudinale disposta nella parte inferiore della macchina.
- Batteria elettrica a termo resistori (PTC), protetta contro le sovratemperature e i picchi di tensione, caratterizzata da un'elevata resa termica e ridotta resistenza aerodinamica.
- Sistema di arresto ritardato del ventilatore dopo 30" dallo spegnimento della resistenza.
- Telecomando a IR, consente l'accensione/spengimento del prodotto, la selezione delle velocità e l'accensione della resistenza elettrica; gli stessi comandi sono replicati sul pannello frontale del prodotto (3 pulsanti).
- Alette regolabili per indirizzare il getto d'aria.

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com