

Spett.le
RINNOVA DISTRIBUZIONE SRL
Via Giorgio Scalia 4
00136 ROMA

01/08/2023

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Con questa lettera Vi certifichiamo che i nostri tubi spiralati con i seguenti codici:

0016TU
0018TU
0020TU

Sono prodotti con I seguenti materiale e caratteristiche:

SOFT PVC (PVC MORBIDO):

INFORMAZIONI TECNICHE	CERTIFICAZIONE	UNITA' DI MISURA	VALORE
Peso Specifico Specific Weight	ISO 1183	g/cm3	1,255
Durezza Hardness	ISO 868	Shore	A 73
Carico di Rottura Tensile Strength	ISO 527	N/mm2	18,5
Allungamento a Rottura Elongation at Break	ISO 527	%	300
Temp. di Irrig. a Torsione Cold Flex	ISO 458	°C	
Stabilità Termica Heat Stability	CEI 20-34/3-2	Minutes	30

Artiplastic Macos S.R.L.

Via Reiss Romoli 2/15 20019 Settimo Milanese (MI) Italy - Tel +39 02 3282129 - Fax +39 02 33500333

P. IVA e C.F. IT01346390154 Web site: www.artiplastic.it E-mail: info@artiplastic.it


RIGID PVC (PVC RIGIDO):

INFORMAZIONI TECNICHE	CERTIFICAZIONE	UNITA' DI MISURA	VALORE
Peso Specifico Specific Weight	ISO 1183	g/cm ³	1,535
Grado Vicat (5 Kg.) Vicat Point (5 Kg.)	ISO 306	°C	81
Durezza Hardness	ISO 868	Shore D	80
Carico di Rottura Tensile Strength	ISO 527	N/mm ²	35
Carico di Snervamento Yield Point	ISO 527	N/mm ²	37,5
Allungamento a Rottura Elongation at Break	ISO 527	%	90
Modulo Elastico Flexural Modulus	ISO 178	N/mm ²	3400
Izod 23 °C Impact Strength	ISO 180	J/m	70
Infiammabilità Inflammability	UL 94		Class V 0

Artiplastic Macos S.R.L.

Via Reiss Romoli 2/15 20019 Settimo Milanese (MI) Italy - Tel +39 02 3282129 - Fax +39 02 33500333

P. IVA e C.F. IT01346390154 Web site: www.artiplastic.it E-mail: info@artiplastic.it

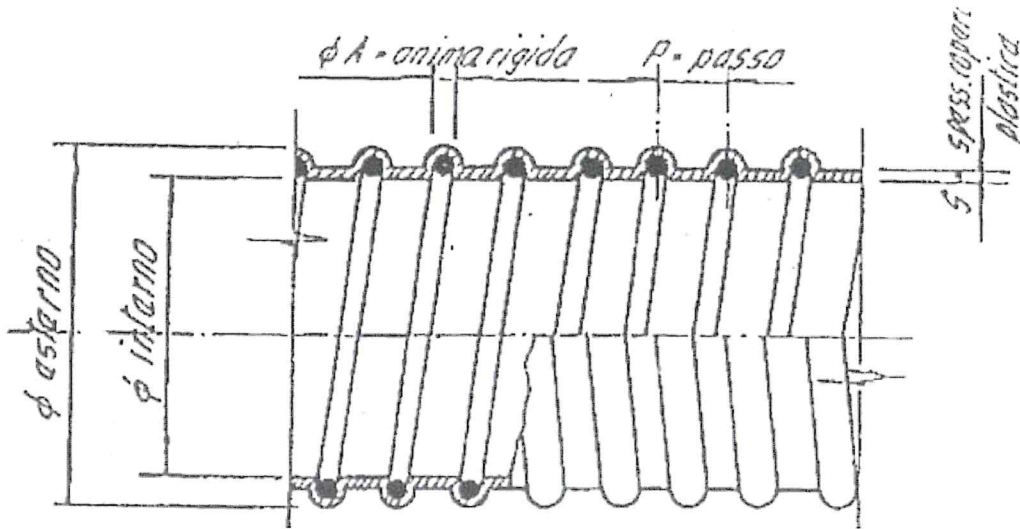

Diam. Interno mm	Diam. Esterno mm	A = anima mat. Rigido mm	S = Spess. Copertura mat. Plast. mm	P = passo mm	Tolleranza sui diametri +/- %
16	20	2,5	0,8	6	2
18	22	2,6	0,8	6,8	2
20	24	2,6	0,8	7	2

Con questo documento noi dichiariamo totale assenza (o presenza in quantità minime come previsto dalla normativa ROHS) di sostanze pericolose in tutti i prodotti di nostra produzione. Noi inoltre dichiariamo che il PVC da noi utilizzato per produrre i tubi spiralati è resistente ai raggi UV.

ARTIPLASTIC MACOS SRL


ARTIPLASTIC®
 SMART PLASTIC SOLUTIONS
 ArtiPlastic Macos S.R.L.
 Via R. Romoli 2/15
 20019 Settimo Milanese (MI) ITALY
 P.IVA IT 01346390154

ArtiPlastic Macos S.R.L.

Via Reiss Romoli 2/15 20019 Settimo Milanese (MI) Italy - Tel +39 02 3282129 - Fax +39 02 33500333

 P. IVA e C.F. IT01346390154 Web site: www.artiplastic.it E-mail: info@artiplastic.it