


TERMOREGOLAZIONI BASE PER TUTTI I MODELLI DI CALDAIE

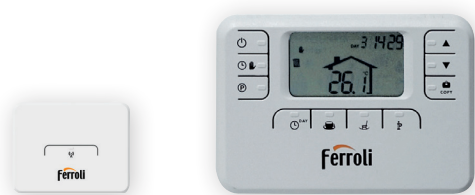


BRIDGE *
Ricevitore per versione Wireless

> OSCAR W (CRONOTERMOSTATO ON/OFF)

- programmazione **settimanale**, max 6 periodi al giorno
- relè con contatto pulito (24 ... 230 V)
- ingresso contatto telefonico
- Modelli: **W** a filo - **W RF** con trasmettitore Wireless

CODICE	DESCRIZIONE
013110XA	OSCAR W - CRONOTERMOSTATO A FILI PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE
013111XA	OSCAR W RF - CRONOTERMOSTATO WIRELESS PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE

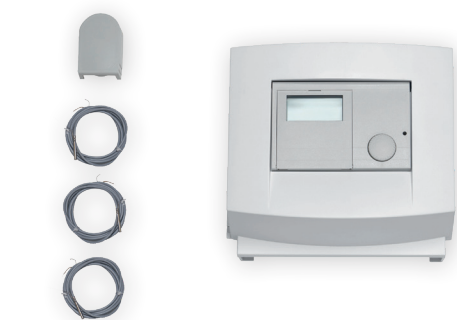

> REGOLATORE DI CASCATA ON/OFF E GESTORE DI IMPIANTO

- può gestire in batteria da una a quattro caldaie
- la richiesta di accensione dei singoli moduli avviene attraverso il contatto termostato ambiente di ciascuna caldaia (ON/OFF)
- può gestire fino a due zone a temperatura scorrevole di cui una diretta e una miscelata
- in aggiunta alle due zone riscaldamento può gestire un bollitore sanitario a serpentino
- può essere utilizzato in impianti con o senza separatore idraulico
- completo di sonde impianto, sonda esterna quadro elettrico precabato

CODICE	DESCRIZIONE
013015X0	REGOLATORE DI CASCATA ON/OFF (MAX 4 CALDAIE) E GESTORE DI IMPIANTO

TERMOREGOLAZIONI EVOLUTE SOLO PER CALDAIE ABBINABILI AL CRONOCOMANDO REMOTO



Comando

NOVITÀ
DISPONIBILE DA MAGGIO



Ricevitore RF/Wifi




> CONNECT comando remoto modulante wifi con funzione di cronotermostato

- Comando remoto per la **gestione del comfort domestico anche da Smartphone**.
- Connessione alla rete WiFi domestica per l'accesso ad internet tramite ricevitore RF/WiFi a corredo.
- **Disponibile APP CONNECT** per accensione/spengimento caldaia e gestione del comfort domestico riscaldamento/sanitario da remoto tramite Smartphone (iOS e Android)
- Tramite la APP è possibile il controllo da remoto delle caldaie in modalità «evoluta» tramite la connessione OpenTherm ed in modalità «base» tramite la connessione ON/OFF.
- Regolazione modulante della temperatura di mandata con compensazione climatica ambiente, per caldaie connesse via OpenTherm («evoluta»).
- Regolazione modulante della temperatura di mandata con compensazione climatica tramite temperatura esterna (rilevata da internet o da sonda esterna opzionale), per caldaie connesse via OpenTherm («evoluta»)
- **Migliora del +4% l'efficienza media stagionale in riscaldamento d'ambiente** se abbinato a caldaie tramite la connessione OpenTherm.
- Regolazione ambiente con funzionamento come cronotermostato ON/OFF, per le caldaie connesse via on/off («base»)
- Programmazione oraria settimanale in intervalli da 30 minuti (tramite APP CONNECT).
- **Letture della temperatura esterna da internet** (tramite APP CONNECT) o da sonda esterna opzionale (se presente)
- Visualizzazione allarmi e possibilità di sblocco caldaia (anche tramite APP CONNECT)
- Modalità di funzionamento: Off, Vacanza, Automatico, Manuale.
- Tre livelli di temperatura modificabili: Comfort, Economy, Antigelo
- Indicatore stato batterie (anche da APP CONNECT)
- Materiale a corredo: 2 batterie 1,5V TIPO AAA, supporto da tavolo, alimentatore 230 Vac, cavo usb connessione caldaia, set viti per fissaggio a muro, manuale d'uso.


CODICE	DESCRIZIONE
013010XA	COMANDO REMOTO MODULANTE WIFI CON FUNZIONE DI CRONOTERMOSTATO

TERMOREGOLAZIONI EVOLUTE SOLO PER CALDAIE ABBINABILI AL CRONOCOMANDO REMOTO

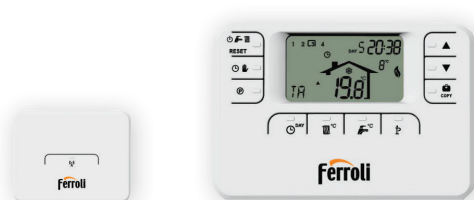

BRIDGE*
Ricevitore per versione Wireless

> ROMEO W (COMANDO REMOTO MODULANTE)

- programmazione **settimanale**, max 6 periodi al giorno
- impostazioni della temperatura di mandata riscaldamento e acqua calda sanitaria
- visualizzazione temperatura esterna e possibilità di lavoro a temperatura scorrevole tramite sonda esterna (opzionale)
- modulazione della temperatura di mandata in funzione della temperatura ambiente
- accensione - spegnimento - reset della caldaia
- ingresso contatto telefonico
- Modelli: **W** a filo - **W RF** con trasmettitore Wireless
- : **Romeo** e la **sonda esterna**, abbinate ad una **caldaia Ferroli** con efficienza stagionale η_s 94%, costituiscono un sistema di riscaldamento con **etichettatura A+** (scala da G ad A+++)

CODICE	DESCRIZIONE
013100XA	ROMEO W - COMANDO REMOTO A FILI PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE
013101XA	ROMEO W RF - COMANDO REMOTO WIRELESS PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE



Caldaia Ferroli	Connect / Romeo	Sonda esterna	Classe energetica di sistema A ⁺
-----------------	-----------------	---------------	---



AX5200SQ

> GESTORE CASCATA

- può gestire in batteria da una a cinque caldaie
- la richiesta di accensione dei singoli moduli avviene attraverso un bus di comunicazione diretto con le singole caldaie
- la potenza di funzionamento di ciascuna caldaia è gestita direttamente dal regolatore in funzione del carico richiesto dall'impianto
- tramite la sonda esterna può gestire il funzionamento a temperatura scorrevole dell'impianto di riscaldamento
- il kit è composto da regolatore, da una sonda di temperatura esterna ed una sonda per la temperatura di mandata impianto

CODICE	DESCRIZIONE
1KVMH18A	CENTRALINA GESTIONE MODULI A CASCATA



FZ4 B

> SCHEDA ZONE FZ4 B

- scheda per impianti a zone (max 3) di cui due miscelate e una diretta funzionante in abbinamento sia a cronocomandi modulanti che a cronotermostati ON/OFF
- gestisce temperature di mandata scorrevoli e differenziate tra le zone

CODICE	DESCRIZIONE
013013X0	SCHEDA PER IMPIANTI A ZONE FZ4 B