

PERLA 5

Scaldacqua termo-elettrico murale ad accumulo


Modelli e versioni:

Verticali - 80 e 100 litri

Caldia in acciaio smaltato, testata a pressione di 16 bar.
 Coibentazione in poliuretano espanso "Zero CFC".
 Regolazione esterna temperatura da 40°C a 80°C.
 Anodo di magnesio.



long life 5

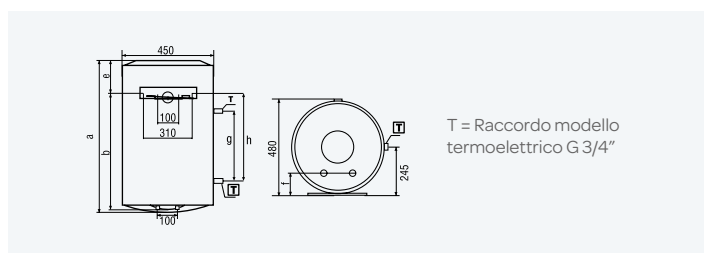

modello	A	B	E	F	G	H
80 VRD/5	758	603	155	155	350	378
80 VRTS/5	758	603	155	155	350	378
100 VRD/5	913	758	155	-	350	530
100 VRTS/5	913	758	155	-	350	530

dati tecnici		80 VRD/5 EU2	80 VRTS/5 EU2	100 VRD/5 EU2	100 VRTS/5 EU2
Capacità	l	75	75	95	95
Peso netto	kg	24	24	28	28
Pressione max esercizio	bar	8	8	8	8
Potenza	W	1200	1200	1500	1500
Tensione	V	230	230	230	230
Tempo di riscaldamento ΔT45°C	h/min	3/40	3/40	3/40	3/40
Dispersioni termiche in 24h a 65°C	kWh/24h	1,51	1,51	1,62	1,62

listino prezzi		80 VRD/5 EU2	80 VRTS/5 EU2	100 VRD/5 EU2	100 VRTS/5 EU2
Codice		3201239	3201240	3201241	3201242
Classe energetica		C	C	C	C
Profilo di prelievo		-	-	-	-
Prezzi €		301,50	301,50	332,90	332,90

ATTENZIONE: ai sensi della circolare del Ministero delle Attività Produttive del 26 marzo 2003 n.9571, la corretta installazione degli scaldacqua ad accumulo di uso domestico e similare deve prevedere un gruppo di sicurezza idraulico conforme alla norma UNI EN 1487:2002 che comprende un rubinetto d'intercettazione, una valvola di ritegno, un dispositivo di controllo della valvola di ritegno, una valvola di sicurezza, un dispositivo di interruzione di carico idraulico.
 *I prezzi, al netto della scontistica, sono applicati ai clienti diretti di Ariston Thermo S.p.A. IVA esclusa