



LYDOS PLUS, LO SCALDACQUA SMART

Grazie alla funzione ECO EVO, l'acqua calda viene erogata esattamente negli orari programmati per un completo comfort con la massima flessibilità. ECO EVO, inoltre, garantisce un rilevante risparmio energetico.



- / A NUMERO DI DOCCE DISPONIBILI
- / B TEMPERATURA
- / C REGOLAZIONE TEMPERATURA
- / D ACCENSIONE E FUNZIONI

LYDOS PLUS



WATER PLUS



SHOWER READY



FUNZIONE ECO EVO



PROTEZIONE AL TITANIO



PROGRAMMA ASSISTENZA ITALIA



DISPLAY DIGITALE



PACCHETTO SICUREZZA



MADE IN ITALY



- / Display Soft Touch per lettura e regolazione della temperatura
- / Tecnologia WaterPlus: fino al 16% in più di acqua disponibile*


CLASSE ENERGETICA



- / Numero di docce disponibili
- / Modalità vacanza
- / Elevate prestazioni ed efficienza
- / Funzione ECO EVO
- / Programmazione giornaliera della temperatura

- / Smaltatura al titanio
- / Anodo in magnesio
- / Flangia di ispezione facilmente rimovibile

*Massimo risparmio stimato a seconda del modello: confronto effettuato sulla base del V40 alla massima temperatura tra due prodotti Ariston con e senza la tecnologia WaterPlus.

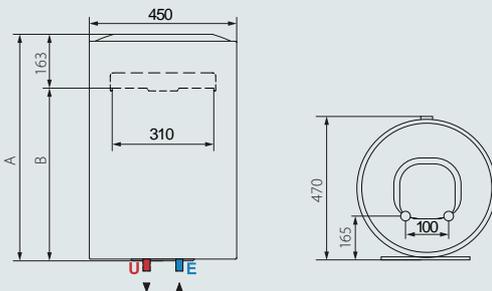

DATI TECNICI	50	80	100	
Capacità	l	50	80	100
V40 (quantità di acqua miscelata a 40°C)*	l	83	133	166
Potenza	kW	1,2	1,2	1,5
Tensione	V	230	230	230
Tempo di riscald. (ΔT=45°C)	h,min.	2,11	3,16	3,19
Temp. max d'esercizio	°C	80	80	80
Dispersione termica a 65°C	kWh/24h	0,99	1,35	1,56
Pressione max d'esercizio	bar	8	8	8
Peso netto	kg	16	20,5	24
Protezione	IP	x3	x3	x3

DIMENSIONI DI INGOMBRO

	mm	531	736	889
A	mm	368	573	726
B	mm			

*Temperatura impostata di 65°C

LYDOS PLUS	50 V/5 EU	80 V/5 EU	100 V/5 EU
Classe energetica	B	B	B
Profilo di prelievo	M	M	M
CODICI	3201872	3201873	3201874
CODICE EAN	5414849776050	5414849776036	5414849776043

ACCESSORI

	Codice	Codice EAN
Gruppo di sicurezza idraulico 1/2"	877084	5414849132092
Sifone 1"	877086	5414849132115

Descrizione	N° pezzi per pallet
LYDOS PLUS 50 V/5	18
LYDOS PLUS 80 V/5	15
LYDOS PLUS 100 V/5	12

LEGENDA

- E** Entrata acqua fredda G 1/2"
- U** Uscita acqua calda G 1/2"

NOTA: Il valore di capacità riportato in questo catalogo identifica la categoria di prodotto. La capacità effettiva del prodotto è riportata nella relativa documentazione tecnica.