

2+2
ESTENSIONE
DI GARANZIA
GRATUITA
CON KIZUNA

scopri i dettagli su daikin.it



FDXM

Unità canalizzabile

FDXM è un'unità canalizzabile da controsoffitto compatta, con un'altezza di soli 200mm.

Timer 24 ore


Può essere impostato per avviare l'unità in qualsiasi momento, in un periodo di 24 ore.

Installazione invisibile

Una volta installata, FDXM risulta essere invisibile poichè incassata nel controsoffitto. Sono visibili solo le griglie di aspirazione e mandata.

Manutenzione semplificata

Il filtro autopulente garantisce qualità dell'aria, maggior efficienza di funzionamento e minori costi di manutenzione.

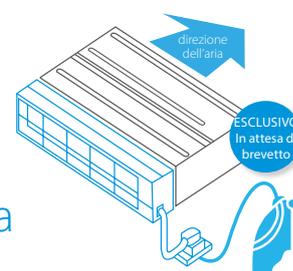

Filtro autopulente con cassetto svuotabile tramite aspirapolvere


NOVITÀ

Kit multizona per unità canalizzabili da controsoffitto

Il sistema multi-zona è un regolatore che consente di controllare locale per locale. Dispone di serrande motorizzate immediatamente adattabili utilizzando le soluzioni canalizzabili Daikin. Il sistema consente il controllo di un massimo di 8 zone tramite termostato centralizzato, ubicato nel locale principale e singoli termostati per ciascuna delle zone.




Software di selezione

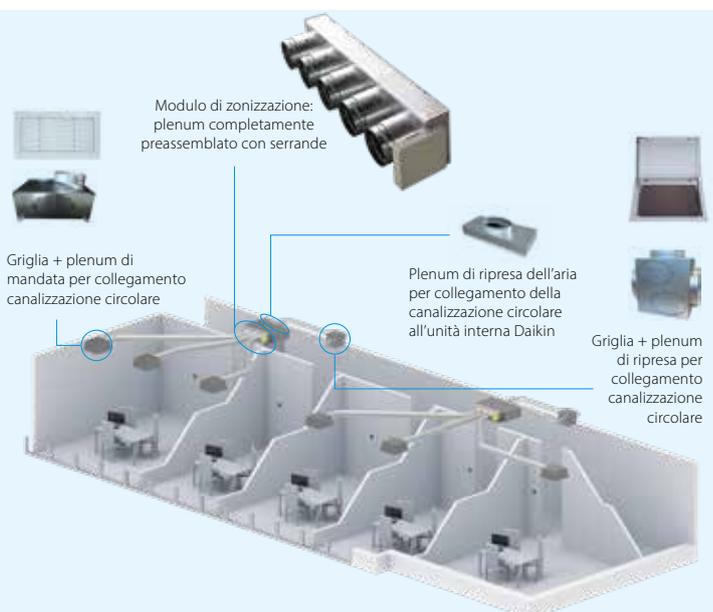

Installare una unica Unità Esterna Multisplit MXM a servizio di più interne, conviene.

È possibile collegare fino a cinque unità interne a una sola unità esterna multi. La soluzione ideale per rispondere alle esigenze di chi desidera riscaldare e raffrescare più stanze ma non ha spazio sufficiente all'esterno, sul balcone o a parete, per installare più di una macchina. In sostituzione di un vecchio condizionatore mono (una unità esterne per una unità interna) riesco ad aggiungere così nuove unità interne per più stanze occupando praticamente lo stesso spazio esterno.

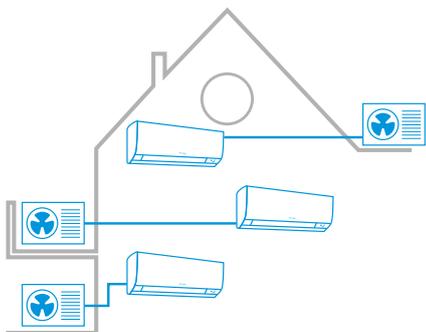

3 UNITÀ ESTERNE Monosplit

UNA PER OGNI UNITÀ INTERNA

Occupi il triplo dello spazio

Visibile il triplo: ho tre unità esterne invece di una

Ho tre fonti di rumore all'esterno invece di una

Devo convogliare lo scarico della condensa alle tre esterne: devo quindi gestirla in tre punti diversi

Devo prevedere un cavo elettrico di alimentazione e un magnetotermico differenziale, a protezione, per ognuna delle unità esterne

L'assorbimento elettrico totale è la somma dell'assorbimento elettrico dei Monosplit


Ho il triplo dei consumi in stand-by: somma del consumo di ognuno dei Monosplit

Ho tre unità esterne da mantenere

Ho il triplo dei compressori, delle schede elettroniche, delle elettrovalvole, dei ventilatori...

La taglia più piccola è la 20

La somma del contenuto di refrigerante di tre Monosplit è superiore a quello di un Multisplit

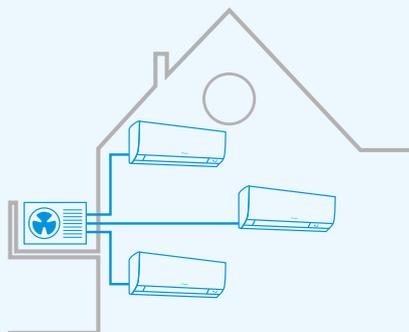

1 SOLA UNITÀ ESTERNA Multisplit **MXM**

CON LE STESSA DIMENSIONE DI UNA UNITÀ ESTERNA MONOSPLIT: UNA SOLA PER TUTTE LE UNITÀ INTERNE

✓ **Risparmi spazio**

✓ **Minor impatto visivo**

✓ **Più silenziosa**

✓ **Più facile gestire lo scarico della condensa**

✓ **Installazione elettrica più semplice, economica e sicura**

✓ **Consumi elettrici sotto controllo ed evita blackout:** l'unità esterna gestisce la potenza richiesta dalle tre interne nel rispetto della sua capacità

✓ **Minori consumi in stand-by**

✓ **Minore manutenzione**

✓ **Maggiore affidabilità**

✓ **Maggiore flessibilità nella scelta delle unità interne:** posso installare unità interne Stylish o Perfera taglia 15 a potenza ridotta, ideali per il miglior comfort nelle camere da letto

✓ **Amico dell'ambiente:** fino al 42% in meno di refrigerante!

Pensa al futuro!

Se hai bisogno ora di due unità interne ma pensi che in futuro potresti aggiungerne una terza per un'altra stanza, installa subito un Multisplit a tre attacchi: l'unità esterna è già pronta, la terza interna potrai installarla quando ti sarà più comodo

Lo sapevi?

Con un Multisplit a tre attacchi puoi posizionare le interne fino a 25 metri di distanza dall'esterna! 5 metri in più di un Monosplit taglia 25 o 35

Opportunità!

Se sostituisci un vecchio Monosplit, approfitta di un Multisplit per aggiungere comfort in altre stanze rimanendo nell'ingombro di una unica unità esterna



SOSTITUIRE IMPIANTI ESISTENTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CONVIENE ANCORA DI PIÙ

Unità esterne e unità interne collegabili

R32 BLUEEVOLUTION

TABELLE DI COMPATIBILITÀ

UNITÀ ESTERNA	RESIDENZIALI																									
	DAIKIN EMURA FTXJ-AW/S/B FTXJ-MW/S					STYLISH FTXA-AW/S/T FTXA-BB/S/T					PERFERA C/FTXM-N C/FTXM-M C/FTXM-R					PAVIMENTO C/FVXM-A ⁽²⁾				PAVIMENTO C/FVXM-A9 ⁽³⁾						
	20	25	35	42 ⁽¹⁾	50	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	50	20	25	35
2MXM40M/N(9)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2MXM50M9/N(9)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2MXM68N/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3MXM40N(9/8/7)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3MXM52N(9/8/7)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3MXM68N(9)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4MXM68N(9)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4MXM80N(9)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5MXM90N(9)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4MWXM52A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

NOVITÀ MULTI+

UNITÀ ESTERNA	MINI SKY																		RISCALDAMENTO		ACS					
	PAVIMENTO DA INCASSO FNA(9) ⁽²⁾			CANALIZZATA FDXM-F3/F9				CANALIZZATA FBA-A(9)				PENSILE A SOFFITTO FHA-A(9)			CASSETTA FULLY FLAT FFA-A(9)				ROUND FLOW CASSETTE FCAG-A/B			HYBRID	EKHWT			
	25	35	50	25	35	50	60	35	50	60	71	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	50	71	90	120	
2MXM40M/N(9)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2MXM50M9/N(9)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2MXM68N/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3MXM40N(9/8/7)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3MXM52N(9/8/7)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3MXM68N(9)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4MXM68N(9)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4MXM80N(9)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5MXM90N(9)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4MWXM52A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

NOVITÀ MULTI+

UNITÀ ESTERNA	RESIDENZIALI																										
	DAIKIN EMURA FTXJ-AW/S/B FTXJ-MW/S					STYLISH C/FTXA-AW/S/T C/FTXA-BB/S/T					PERFERA C/FTXM-N C/FTXM-M C/FTXM-R					PAVIMENTO C/FVXM-A ⁽²⁾				PAVIMENTO C/FVXM-A9 ⁽³⁾							
	20	25	35	42 ⁽¹⁾	50	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	50	20	25	35	50
2MXM40A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2MXM50A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2MXM68A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3MXM40A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3MXM52A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3MXM68A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4MXM68A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4MXM80A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5MXM90A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4MWXM52A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

NOVITÀ MULTI+

UNITÀ ESTERNA	MINI SKY																		RISCALDAMENTO		ACS						
	PAVIMENTO DA INCASSO FNA(9) ⁽²⁾			CANALIZZATA FDXM-F3/F9				CANALIZZATA FBA-A(9)				PENSILE A SOFFITTO FHA-A(9)			CASSETTA FULLY FLAT FFA-A(9)				ROUND FLOW CASSETTE FCAG-A/B			HYBRID	EKHWT				
	25	35	50	25	35	50	60	35	50	60	71	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	50	71	90	120		
2MXM40A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2MXM50A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2MXM68A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3MXM40A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3MXM52A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3MXM68A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4MXM68A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4MXM80A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5MXM90A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4MWXM52A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

NOVITÀ MULTI+

NOTE: Non è possibile collegare una sola unità interna (almeno 2). Per verificare che una combinazione specifica sia possibile, consultare i databook tecnici o i cataloghi dedicati.

⁽¹⁾ solo per Daikin Emura FTXJ-AW/S/B

⁽²⁾ In abbinamento a 3MXM40N8/7 e 3MXM52N8/7, lunghezza massima totale delle tubazioni 30m. Non abbinabile a 3MXM40N(9) e 3MXM52N(9).

Nuove funzionalità non disponibili in abbinamento a 2MXM40M e 2MXM50M9.

⁽³⁾ Fare particolare attenzione alle note riportate nel manuale di installazione per cariche di refrigerante finali (precarica + carica aggiuntiva) superiori a 1,842 Kg. Quest'unità è equipaggiata con misure di sicurezza ad alimentazione elettrica. Per poter funzionare correttamente, dopo l'installazione è necessario che l'unità sia sempre alimentata elettricamente, a parte brevi intervalli per l'assistenza.

○ Nessuna combinazione possibile con altre unità interne Split.

Unità esterne



2/3/4/5M(W)XM

R32 BLUEEVOLUTION

Unità esterna		2MXM40M/N(9)/A	2MXM50M9/N(9)/A	2MXM68N/A(9)	3MXM40N(9/8/7)/A(9)	3MXM52N(9/8/7)/A(9)	3MXM68N(9)/A(9)	4MXM68N(9)/A(9)	4MXM80N(9)/A(9)	5MXM90N(9)/A(9)	4MWXM52A(9)
Dimensioni	MXM*N	Altezza x Larghezza x Profondità		mm	550x840x330	734x958x384					-
	MXM*A(9)	Altezza x Larghezza x Profondità		mm	552x852x350	734x974x408					734x974x401
Peso	Unità	36	41	60	57	62	63	67	68	57	
Potenza sonora	Raffrescamento	60	61	61	59	61	61	64	59	59	
	Riscaldamento	62	61	61	59	61	64	59	59		
Pressione sonora	Raffrescamento	48	46	48	46	48	49	52	46	46	
	Riscaldamento	50	48	47	48	49	52	47	47		
Campo di funzionamento	Raffrescamento	T. esterna		Min.~ Max.	°CBS					-10~50	
	Riscaldamento	T. esterna		Min.~ Max.	°CBU					-20~24	
Refrigerante	Tipo	R32									
	Carica	0,88	1,15	2,00	1,80	2,00	2,40	2,2			
	TCO _{eq}	0,6	0,8	1,4	1,2	1,4	1,6	1,49			
	GW/P	675									
Collegamenti tubazioni	Lungh. tubazioni	UE - UI		Max.	m		20	25			
	Lungh. tot. tubaz.	Sistema		Max.	m		30	50			
	Dislivello	UI - UE		Max.	m		50	60		70	75
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione	Hz/V									
	Portata massima del fusibile (MFA)	A									
Corrente - 50Hz		16	20	16	20	25	32	20			

Multi+

2+2
ESTENSIONE
DI GARANZIA
GRATUITA
CON KIZUNA

scopri i dettagli su daikin.it

Il sistema "tutto-in-uno" che permette non solo di raffrescare la tua casa, ma anche di riscaldarla in modo efficiente e produrre acqua calda senza l'utilizzo del gas.

Tutto in uno, per davvero

Multi+ è il nuovo climatizzatore Daikin che non solo **raffresca e riscalda** la tua casa, ma produce anche **acqua calda sanitaria** per tutta la famiglia.

L'unità esterna di Multi+ è identica ad un tradizionale multisplit che, oltre a gestire fino a **3 unità interne**, permette di collegare anche un serbatoio per accumulo di acqua calda sanitaria tramite una comoda **installazione a muro**.



1 serbatoio per ACS

90 litri

120 litri



Perché scegliere Multi+



Perfetto per piccoli spazi

Grazie all'**installazione a muro** e le stesse dimensioni di uno scaldabagno elettrico.



Molto più rapido di uno scaldabagno elettrico

1 ora e 18 minuti per portare l'acqua a 44° C (in modalità efficienti)¹, **tempi** ancora **più brevi** con la modalità Turbo.



Adatto a tutte le esigenze ²

4 docce da 7 min con il serbatoio da 120 litri,
3 docce da 7 min con il serbatoio da 90 litri.



Semplice da installare

Il serbatoio **si collega come un'unità interna** e l'unità esterna è la stessa di un multisplit.



Compatibile con tutte le unità interne

Collega fino a 3 unità **interne residenziali** (split, a pavimento, canalizzate) o **commerciali** (cassette, pensili a soffitto).



Efficace in ogni condizione

Funzionamento da -15° C a +42° C, e acqua calda **fino a 50° C**.

1. Calcolo effettuato partendo da una temperatura dell'acqua di 10° C e temperatura esterna di 7° C.

2. I consumi possono variare in funzione del tipo di erogatore



facile da programmare con Onecta



**MINIMO
INGOMBRO**

**ALTE
PRESTAZIONI**

**ACQUA A
VOLONTÀ**

**ULTRA
RAPIDO**



FVXM-A(9)

R32



BLUEEVOLUTION

Unità interna				FVXM	CVXM20A(9)	FVXM25A(9)	FVXM35A(9)	FVXM50A(9)	
Dimensioni	Unità	Altezza x Larghezza x Profondità	mm	600x750x238					
Peso	Unità		kg	17					
Filtro aria	Tipo			Estraibile/lavabile/antimuffa					
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Alta./Nom./Bassa/Silent	m ³ /min	8,7/7/4,9/4,1			9,2/7/4,9/4,1		11,6/9/6,6/5,4
	Riscaldamento	Alta./Nom./Bassa/Silent	m ³ /min	9,2/7,2/5,6/4,1			9,8/7,2/5,6/4,1		12,8/10/8,4/5,9
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA	52			53		61
	Riscaldamento		dBA	52			53		62
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta./Nom./Bassa/Silent	dBA	38/32/25/22		38/32/25/20		39/32/25/20	
	Riscaldamento	Alta./Nom./Bassa/Silent	dBA	38/32/25/21		38/32/25/19		39/32/25/19	
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi			ARC466A66					
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione			1~ / 50 / 220-240					



FVXM

AD ESAURIMENTO

R32



BLUEEVOLUTION

Unità interna				FVXM	FVXM25F/F9	FVXM35F/F9	FVXM50F/F9	
Dimensioni	Unità	Altezza x Larghezza x Profondità	mm	600x700x210				
Peso	Unità		kg	14				
Filtro aria	Tipo			Estraibile/lavabile/antimuffa				
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Alta./Nom./Bassa/Silent	m ³ /min	8,2/6,5/4,8/4,1		8,5/6,7/4,9/4,5		10,1/8,9/7,8/6,6
	Riscaldamento	Alta./Nom./Bassa/Silent	m ³ /min	8,8/6,9/5,0/4,4		9,4/7,3/5,2/4,7		11,8/10,1/8,5/7,1
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA	52		52		57
	Riscaldamento		dBA	52		52		58
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta./Nom./Bassa/Silent	dBA	38/32/26/23		39/33/27/24		44/40/36/32
	Riscaldamento	Alta./Nom./Bassa/Silent	dBA	38/32/26/23		39/33/27/24		45/40/36/32
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi			ARC452A1				
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione			1~ / 50 / 220-240				

* Scheda Wi-Fi opzionale (codice BRP069A42/B42)



FDXM

R32



BLUEEVOLUTION

Unità interna				FDXM	FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9	
Dimensioni	Unità	Altezza x Larghezza x Profondità	mm	200x750x620				200x1.150x620	
Peso	Unità		kg	21				28	
Filtro aria	Tipo			Estraibile/lavabile					
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Alta./Nom./Bassa/Silent	m ³ /min	8,7/8,0/7,3			15,8/14,6/13,3		16,0/14,8/13,5
	Riscaldamento	Alta./Nom./Bassa/Silent	m ³ /min	8,7/8,0/7,3			15,8/14,6/13,3		16,0/14,8/13,5
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA	53		53		55	
	Riscaldamento		dBA	53		53		56	
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta./Nom./Bassa/Silent	dBA	35/33/27			38/35/30		
	Riscaldamento	Alta./Nom./Bassa/Silent	dBA	35/33/27			38/35/30		
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi			BRC4C65					
	Telecomando a filo			BRC1E53A					
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione			1~ / 50 / 220-240					

* Scheda Wi-Fi opzionale (codice BRP069A81)



FBA

R32



BLUEEVOLUTION

Unità interna				FBA	FBA35A	FBA50A	FBA60A
Dimensioni	Unità	Altezza x Larghezza x Profondità	mm	245x700x800			245x1.000x800
Peso	Unità		kg	28			35
Filtro aria	Tipo			Rete in resina			
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Alta./Nom./Bassa/Silent	m ³ /min	15,0/12,5/10,5			18,0/15/12,5
	Riscaldamento	Alta./Nom./Bassa/Silent	m ³ /min	15,0/12,5/10,5			18,0/15/12,5
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA	60			56
	Riscaldamento		dBA	-			-
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta./Nom./Bassa/Silent	dBA	35,0/32,0/29,0			30,0/28,0/25,0
	Riscaldamento	Alta./Nom./Bassa/Silent	dBA	37,0/34,0/29,0			31,0/28,0/25,0
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi			BRC4C65			
	Telecomando a filo			BRC1E53A			
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione			1~ / 50 / 220-240			

* Scheda Wi-Fi opzionale (codice BRP069A81)