

Tecnologia per la vita




**BOSCH**



**Aria nuova in casa  
per una vita sana**  
Climatizzatori Mono e Multisplit

## Scopri tutte le funzioni dei climatizzatori Climate di Bosch

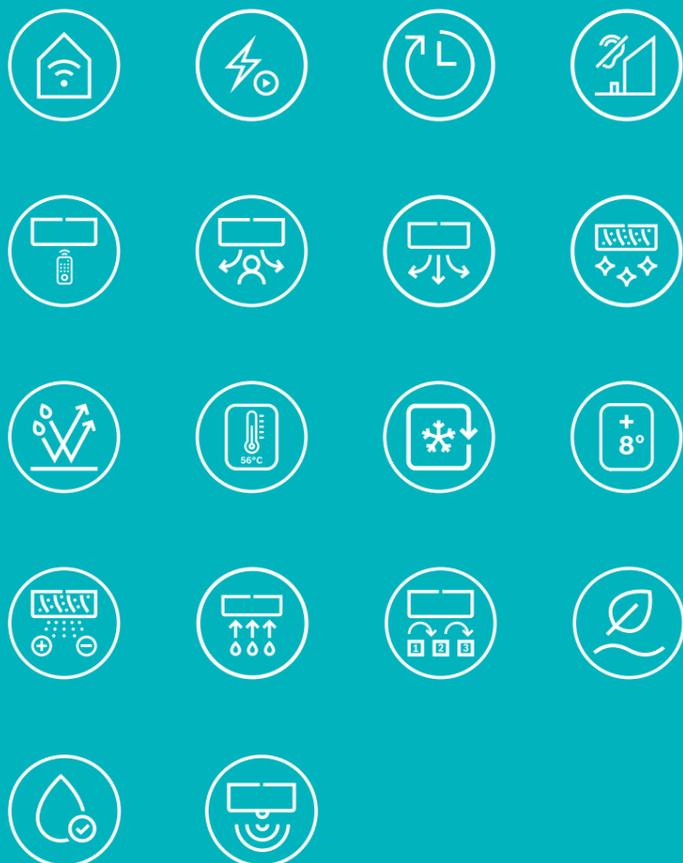

## Panoramica delle funzioni

### SEMPLICITÀ D'USO



**WiFi**

Facilmente gestibile da remoto con Wi-Fi tramite l'app Bosch HomeCom Easy.



**Auto restart**

In caso di interruzione di corrente, il climatizzatore non cancella alcuna impostazione.



**1-2-3-5h off timer**

Grazie al timer di spegnimento il climatizzatore si spegne automaticamente dopo il tempo impostato (1-2-3-5 ore).

### COMFORT



**Modalità silenziosa unità esterna**

In modalità silenziosa, l'emissione sonora dell'unità esterna può essere ridotta di ben 4 dB(A).



**Funzione "Seguimi"**

Il sensore nel telecomando a infrarossi rileva la temperatura dell'area della stanza in cui è collocato.



**Ventilazione indiretta**

Tramite il telecomando, è possibile posizionare automaticamente l'aletta del condizionatore in modo che il flusso d'aria non sia indirizzato sull'utente.



**Flusso d'aria 3D**

Grazie ai due motori, il flusso d'aria può essere direzionato contemporaneamente sia verticalmente che orizzontalmente.



**Modalità autopulizia**

La modalità di autopulizia impedisce la formazione di muffa ed elimina la polvere che può crearsi nell'unità esterna.



**Anticorrosione**

Rivestimento speciale anticorrosione delle alette.

### QUALITÀ



**I-clean**

Elimina fino al 99% dei batteri riscaldando l'evaporatore a 56 °C.



**Raffrescamento a bassa temperatura**

Consente di raffrescare l'ambiente interno anche con basse temperature esterne.



**Riscaldamento 8 °C**

Protezione contro il congelamento della stanza, mantenendo una temperatura di +8 °C.



**Ionizzatore**

La tecnologia a ioni elimina batteri, muffe e altri inquinanti nell'aria.



**Deumidificazione**

La modalità deumidificazione, che rimuove l'umidità nell'aria, è particolarmente utile nelle giornate afose.



**Controllo umidità**

Possibilità di impostare i livelli di umidità relativa in modalità "deumidificazione" per il massimo comfort nelle giornate più umide, senza seccare troppo l'aria.

### RISPARMIO ENERGETICO



**GEAR Riduzione consumi**

3 livelli di potenza di funzionamento disponibili per ridurre il consumo di corrente.



**Modalità eco**

In modalità eco, l'unità funziona con un livello inferiore di consumo energetico.



**Intelligent Eye**

Il sensore di presenza, in assenza di persone nella stanza, consente all'unità di lavorare in risparmio energetico.

Facili da usare e installare, versatili e raffinati, i climatizzatori Climate di Bosch sapranno “semplicemente” stupirti



### Semplicemente l'atmosfera giusta

Fuori non si respira dal caldo? Oppure il tempo si è improvvisamente rinfrescato? Ti basterà scegliere la funzione giusta dal semplice e intuitivo menù del telecomando per avere la tua oasi di comfort e benessere in casa, con il giusto grado di raffrescamento o riscaldamento.

### Risparmia energia

I climatizzatori della serie Climate di Bosch sono tanto facili da usare quanto convenienti. Funzionano in modo altamente efficiente e utilizzano solo l'energia necessaria per assicurarti il benessere desiderato, senza sprechi, anche grazie alle funzioni "Stand-by" e "Timer".

### Respira aria pura

I livelli di inquinamento atmosferico salgono? La stagione dei pollini minaccia il tuo benessere? Non in casa tua, grazie ai potenti filtri che migliorano la qualità dell'aria nell'abitazione, catturando microbi e altre impurità.

### Rilassati nella massima tranquillità

L'elevata silenziosità dei climatizzatori Climate li rende compagni discreti nella tua abitazione. Rilassati e goditi la climatizzazione Bosch!

Le nostre due App: da sole eccezionali, in coppia sbalorditive

Scegli la corretta configurazione dei tuoi climatizzatori e impostane le funzioni in pochi click.



### App Climate Select

#### Trova la configurazione perfetta

Punta la fotocamera del tuo device sulla parete dove vorresti installare il tuo climatizzatore e guardalo comparire in realtà aumentata.


Visualizza le differenti taglie e scegli la più adatta al tuo ambiente.

Trova la posizione migliore per un'ottimale resa estetica e una pratica manutenzione.

Scatta e salva una foto, per memorizzare le impostazioni definite.



Scarica subito  
Climate Select

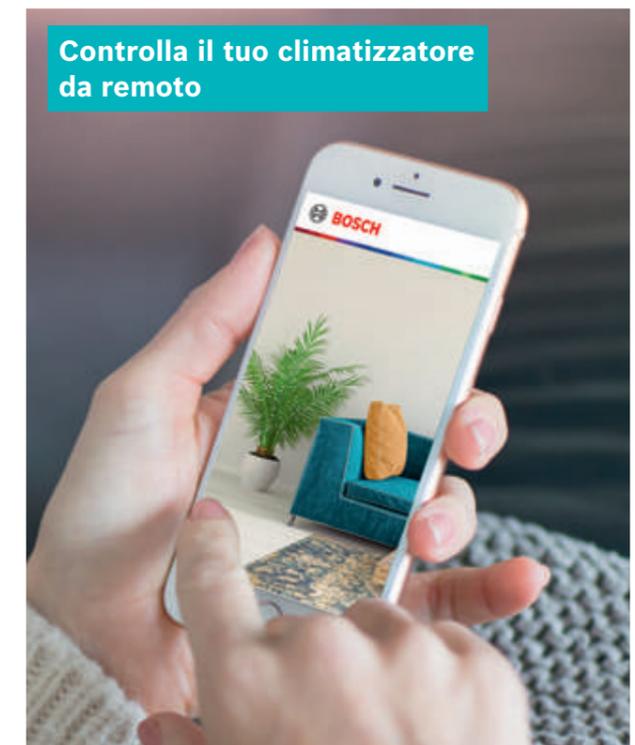

### App HomeCom Easy

#### Controlla le funzionalità dei tuoi climatizzatori

Visualizza tutti i tuoi apparecchi a colpo d'occhio e regolane le funzioni principali già dalla Home tramite Wi-Fi.

Imposta modalità di funzionamento, temperatura e direzione del flusso d'aria, per il massimo comfort in ogni stanza.


Rimani sempre informato sullo stato di funzionamento dei tuoi climatizzatori e su eventuali anomalie, grazie a notifiche push.

Necessario accessorio opzionale G 10 CL-1.



Scarica subito  
HomeCom Easy

# Panoramica dei prodotti

Monosplit			Multisplit
<b>Climate 6000i</b>	<b>Climate 5000i</b>	<b>Climate 3000i</b>	<b>Climate 5000 M</b> <span style="background-color: #008080; color: white; padding: 2px;">NOVITÀ</span>
			Fino a cinque unità interne            
26/35/50/70 [kW*10]	26/35 [kW*10]	20**/26/35/50/70 [kW*10]	41/53/62/79/82/105/125 [kW*10]
     	     	     	     
<b>Raffrescamento</b>  <b>A+++</b> <small>A+++→D</small>	<b>Raffrescamento</b>  <b>A+++</b> <small>A+++→D</small>	<b>Raffrescamento</b>  <b>A++</b> <small>A+++→D</small>	<b>Raffrescamento</b>  <b>A++</b> <small>A+++→D</small>
<b>Riscaldamento</b>  <b>A++</b> <small>A+++→D</small>	<b>Riscaldamento</b>  <b>A+</b> <small>A+++→D</small>	<b>Riscaldamento</b>  <b>A+</b> <small>A+++→D</small>	<b>Riscaldamento</b>  <b>A+</b> <small>A+++→D</small>
			<p>A seconda delle unità interne connesse (verificare il manuale d'uso per maggiori informazioni)</p>

\*Detrazioni fiscali e Conto Termico per i modelli CL3000i-Set 26 WE e CL3000i-Set 35 WE.  
Le unità interne dei Set CL3000i-Set 53 WE e CL3000i-Set 70 WE accedono agli incentivi nella sola versione Multisplit

\*\*Disponibile solo per Multisplit

\*\*\* Certificato Eurovent fino a 12 kW



## Climate 3000i

### La soluzione compatta e silenziosa



#### Efficienza e compattezza

Classe di efficienza A++ in raffreddamento e A+ in riscaldamento e estrema compattezza dell'unità interna.

#### Massimo comfort

Con la modalità "Seguimi" il climatizzatore regola la temperatura in base a dove ci si trova nella stanza, grazie al sensore di temperatura nel telecomando.

#### Estremamente silenzioso

La modalità "Silent" impostabile facilmente da telecomando garantisce il massimo comfort.

#### Risparmio energetico

In modalità "Eco" e "Gear", Climate 3000i garantisce consumi ridotti e risparmio energetico.

#### Aria sempre pulita

Le funzioni "I-Clean" dell'unità interna e autopulizia dell'unità esterna mantengono il climatizzatore sempre pulito e libero da polveri e muffe. Inoltre, i filtri impediscono la diffusione di odori e catturano microbi e altre impurità presenti nell'aria.



#### Caratteristiche e funzioni:

- ▶ Design compatto
- ▶ Estrema silenziosità
- ▶ Funzione "Seguimi" e "Ventilazione indiretta" per il massimo comfort
- ▶ Filtri e funzioni di pulizia




HomeCom Easy è la app sviluppata da Bosch che ti consente, tramite l'accessorio opzionale G 10 CL-1, di controllare il tuo impianto di condizionamento da remoto, comodamente dal tuo smartphone, ovunque ti trovi.


# Climate 3000i



## UNITÀ INTERNA

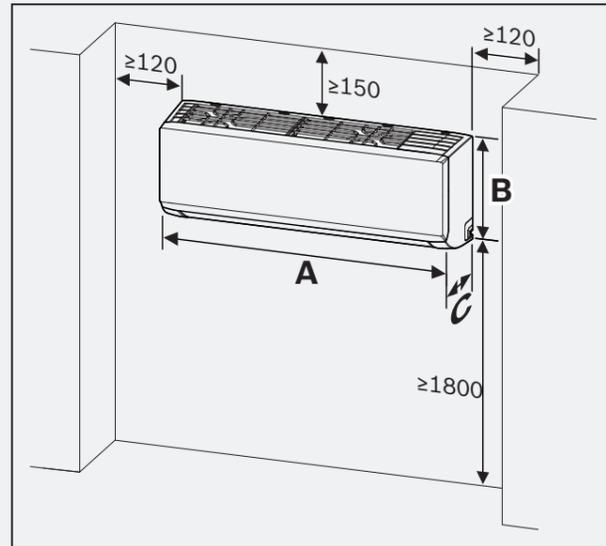

## UNITÀ ESTERNA

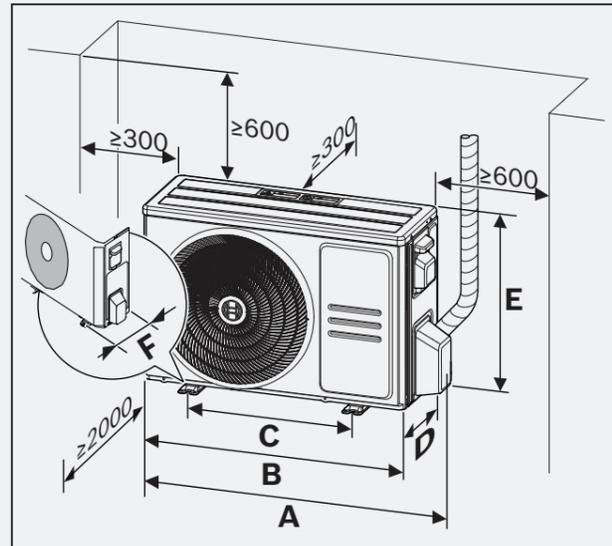

### Dimensioni e quote di rispetto unità interna

Unità interna	A [mm]	B [mm]	C [mm]
CL3000i W 26 E	729	292	200
CL3000i W 35 E	802	295	200
CL3000i W 53 E	971	321	228
CL3000i W 70 E	1.082	337	234

### Dimensioni e quote di rispetto unità esterna

Unità esterna	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
CL3000i 26 E	790	720	452	270	495	255
CL3000i 35 E	790	720	452	270	495	255
CL3000i 53 E	874	805	511	330	554	317
CL3000i 70 E	955	890	663	342	673	354



### Raffrescamento



### Riscaldamento



Codice Set		CL3000i-Set 26 WE	CL3000i-Set 35 WE	CL3000i-Set 53 WE	CL3000i-Set 70 WE
Codice identificativo unità esterna		CL3000i 26 E	CL3000i 35 E	CL3000i 53 E	CL3000i 70 E
Codice identificativo unità interna		CL3000iU W 26 E	CL3000iU W 35 E	CL3000iU W 53 E	CL3000iU W 70 E
Capacità	BTU/h	9.000	12.000	18.000	24.000
<b>Raffrescamento</b>					
Capacità nominale	kW	2,6	3,5	5,3	7,0
Potenza elettrica assorbita nominale	kW	0,73	1,10	1,55	2,40
EER		3,57	3,23	3,38	2,76
Capacità (min - max)	kW	1,0 - 3,2	1,4 - 4,3	2,1 - 5,9	3,4 - 8,2
Potenza elettrica assorbita (min - max)	W	80 - 1.100	120 - 1.650	420 - 2.050	560 - 3.200
Carico teorico (PdesignC)	kW	2,8	3,6	5,3	7,0
SEER		7,4	7,0	7,0	6,4
Classe di efficienza energetica		A++	A++	A++	A++
Campo di temperature operative esterne	°C	-15/+50	-15/+50	-15/+50	-15/+50
<b>Riscaldamento in condizioni climatiche medie</b>					
Capacità nominale	kW	2,9	3,8	5,6	7,3
Potenza elettrica assorbita nominale	kW	0,77	1,03	1,75	2,13
COP		3,8	3,71	3,31	3,38
Capacità (min - max)	kW	0,8 - 3,4	1,1 - 4,4	1,5 - 5,8	3,1 - 8,2
Potenza elettrica assorbita (min - max)	W	70 - 990	110 - 1.480	300 - 2.000	780 - 3.100
Carico teorico (Pdesignh)	kW	2,5	2,5	4,2	4,9
SCOP (-7 °C)		4,1	4,2	4,0	4,0
Classe di efficienza energetica (-7 °C)		A+	A+	A+	A+
Campo di temperature operative esterne	°C	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24
<b>Riscaldamento in condizioni climatiche più calde</b>					
SCOP (2°C)		5,2	5,5	5,1	5,1
Classe di efficienza energetica (2 °C)		A+++	A+++	A+++	A+++
<b>Unità interna</b>					
Portata aria alle diverse velocità (alta/media/bassa)	m³/h	520/460/330	530/400/350	800/600/500	1.090/770/610
Livello di pressione sonora a diverse velocità (max / media / bassa / silent)	dB(A)	37/32/22/20	37/32/22/21	41/37/31/20	46/37/34,5/21
Livello di potenza sonora	dB(A)	54	56	56	62
Dimensioni (LxPxA)	mm	729 x 200 x 292	802 x 200 x 295	971 x 228 x 321	1.082 x 234 x 337
Peso netto	kg	8,0	8,7	11,2	13,6
<b>Unità esterna</b>					
Portata aria alle diverse velocità (alta/media/bassa)	m³/h	1.850	1.850	2.100	3.500
Livello di pressione sonora	dB(A)	55,5	55	57	60
Livello di potenza sonora	dB(A)	62	63	65	67
Dimensioni (LxPxA)	mm	720 x 270 x 495	720 x 270 x 495	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673
Peso netto	kg	23,5	23,7	33,5	43,9
<b>Refrigerante</b>					
Tipo/Quantità di riempimento	-/kg	R32/0,6	R32/0,65	R32/1,1	R32/1,45
GWP/ Tons CO <sub>2</sub> eq.	-/t	675/0,405	675/0,439	675/0,742	675/0,979
Carica aggiuntiva (sopra i 5m di lunghezza)	g/m	12,0	12,0	12,0	24,0
<b>Generale</b>					
Alimentazione elettrica	V, Hz, Fase	220-240V, 50Hz, Mono	220-240V, 50Hz, Mono	220-240V, 50Hz, Mono	220-240V, 50Hz, Mono
Amperaggio max.	A	10,0	10,0	13,0	19,0
Assorbimento max.	W	2.150	2.150	2.500	3.700
<b>Tubazioni</b>					
Diametro tubi refrigerante liq/gas	mm	Ø6,35 / Ø9,52 (1/4"/3/8")	Ø6,35 / Ø9,52 (1/4"/3/8")	Ø6,35/Ø12,7(1/4"/1/2")	Ø9,52 / Ø15,9 (3/8"/5/8")
Lunghezza max./Dislivello max.	m	25/10	25/10	30/20	50/25

I valori nominali sono stati misurati secondo la EN14511 e registrati EUROVENT. I dati di SEER e SCOP sono basati in conformità allo standard di misura EN14825.

\* Ecobonus e Conto Termico per i modelli CL3000i-Set 26 WE e CL3000i-Set 35 WE.

Le unità interne dei Set CL3000i-Set 53 WE e CL3000i-Set 70 WE accedono agli incentivi nella sola versione Multisplit.