



Rubinetto a galleggiante Geberit tipo 383 allacciamento idrico laterale, 3/8", codolo in ottone

GEBERIT

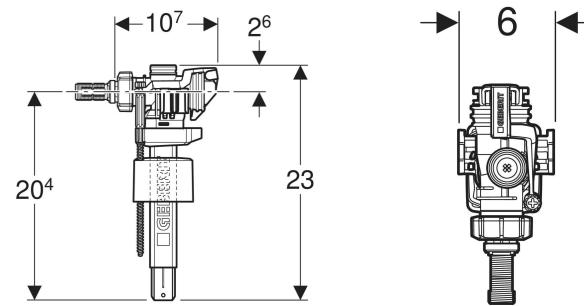

DESTINAZIONI D'USO

- Per l'installazione in cassette di risciacquo esterne con allacciamento idrico laterale
- Per cassette di risciacquo in ceramica
- Per acqua potabile
- Per allacciamenti idrici 3/8"

PROPRIETÀ

- Altezza di riempimento regolabile
- Bocchettone in ottone

- Allacciamento idrico laterale
- Silenziosità conforme al gruppo di rubinetti I (DIN 4109)
- Components in contact with drinking water lead-free

DATI TECNICI

Pressione dinamica Appliance sound pressure level at 300 kPa / 3 bar	0.1-10 bar 7 dB(A)
Appliance sound pressure level at 500 kPa / 5 bar	13 dB(A)
Temperatura di stoccaggio	≤ 40 °C

Temperatura dell'acqua max Durchfluss bei 50 kPa / 0.5 bar	25 °C 0.06 l/s
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	0.16 l/s
Pressione dinamica minima	0.1 bar
Portata di progetto	0.09 l/s

MATERIALE IN DOTAZIONE

- Filtro per bocchettone / tubo flessibile corazzato rubinetti a galleggiante tipo 350 e 380
- Raccordo a premistoppa conico

No. art.	B cm	H cm	T cm	
240.783.00.5	6.1	24.3	11.2	
Nuovo				

Nuovo articolo disponibili a partire da 01.01.2025