


# Rubinetto a galleggiante Geberit tipo 383 allacciamento idrico laterale, 3/8", codolo in ottone

**GEBERIT**

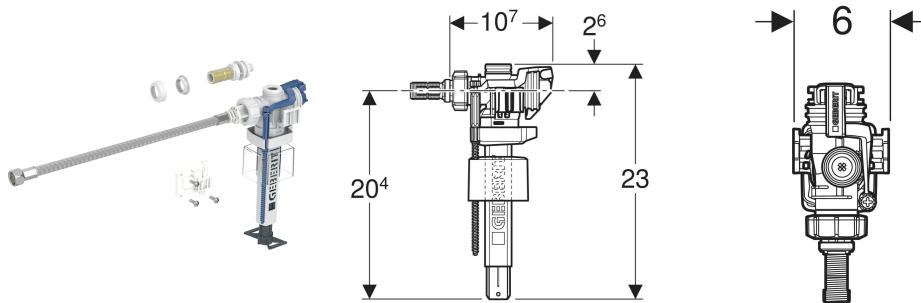

## DESTINAZIONI D'USO

- Per cassette di risciacquo Geberit esterne con allacciamento idrico laterale o posteriore al centro
- Per cassette di risciacquo da incasso Geberit
- Per cassette di risciacquo esterne e da incasso di produttori terzi
- Per cassette di risciacquo in ceramica
- Per acqua potabile

## PROPRIETÀ

- Altezza di riempimento regolabile
- Allacciamento idrico laterale

- Silenziosità conforme al gruppo di rubinetti I (DIN 4109)

## DATI TECNICI

Pressione dinamica	0.1–10 bar
Appliance sound pressure level at 300 kPa / 3 bar	7 dB(A)
Appliance sound pressure level at 500 kPa / 5 bar	13 dB(A)
Temperatura di stoccaggio	≤ 40 °C
Temperatura dell'acqua max	25 °C
Durchfluss bei 50 kPa / 0.5 bar	0.06 l/s
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	0.16 l/s

Pressione dinamica minima

Portata di progetto

0.1 bar

0.09 l/s

## MATERIALE IN DOTAZIONE

- Filtro per bocchettone / tubo flessibile corazzato rubinetti a galleggiante tipo 350 e 380
- Clip di fissaggio
- Materiale di fissaggio

## INFO

- Classe I di silenziosità (ISO EN 3822)
- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

No. art.	B cm	H cm	T cm	
<b>240.785.00.5</b>	6	23	10.7	Nuovo

Nuovo articolo disponibili a partire da 01.01.2025