

Apparecchiatura per il trattamento di acque potabili conf. al Dm 25/2012

B-SOFT

Addolcitori compatti a scambio ionico



I Sali di Calcio e Magnesio determinano la durezza dell'acqua, principale responsabile di incrostazioni e danni a impianti idrici, caldaie, bollitori, rubinetterie ed elettrodomestici. Se l'acqua ha una durezza superiore ai 15° francesi, è buona norma installare un addolcitore a scambio ionico.

Oltre a risolvere il problema del calcare, è importante installare un addolcitore perché riduce i costi energetici e il consumo di detergenti, rende la pelle idratata e gli indumenti puliti.

Gli addolcitori GEL sono:

- Compatti nel design e piccoli nelle dimensioni
- Efficienti nel ridurre la durezza e lavare le resine, e con ridotti consumi
- Completati di timer elettronico per la gestione automatica della rigenerazione in modalità volume/tempo.

B-SOFT - Caratteristiche

Gli addolcitori cabinati a scambio ionico della serie *B-SOFT* offrono una soluzione efficiente a tutti i problemi derivanti dalla durezza dell'acqua e sono dotati delle più recenti innovazioni tecnologiche nel trattamento acqua:

- Modalità UP-FLOW per garantire risparmio di sale ed acqua durante la rigenerazione
- Design compatto nuovo e pratico, per un facile riempimento e controllo del livello del sale
- Valvola della salamoia con galleggiante di sicurezza per fornire una protezione ulteriore sul troppo pieno
- Il coperchio trasparente mostra il sistema di controllo all'interno, il display LCD di facile visualizzazione.
- Valvola di controllo progettata con rigenerazione manuale, indice manuale in posizione di ciclo per un'installazione e una manutenzione più facili e veloci.
- Il timer mantiene la data/ora del giorno per 48 ore in caso di interruzione di corrente.
- Esclusivo bypass con contatore a turbina integrato di minimo ingombro. Design in un unico pezzo per un'elevata

- misurazioni di portata ad alta precisione.
- Connessioni rapide per facilitare l'installazione e la manutenzione.

Tutte le attrezzature a contatto con acque potabili sono realizzate con materiali di prima qualità, secondo quanto stabilito dal DM 174/2004.

B-SOFT - Installazione

- Gli addolcitori *B-Soft* vanno installati da personale qualificato, in luogo asciutto e protetto da gelo e raggi solari.
- Installare un filtro di sicurezza a monte dell'addolcitore.
- Usare tubi flessibili o giunti antivibranti per realizzare i collegamenti idraulici dell'addolcitore all'impianto.
- Posizionare uno scarico libero (non in pressione) ad un'altezza inferiore al "troppo pieno" del tino salamoia.
- Installare un autoclave con pressioni inferiori a 2 bar.
- Installare un riduttore di pressione con pressioni superiori a 4 bar.
- Installare una valvola di non ritorno dopo il contatore.

[NB. Per ulteriori dettagli sulla programmazione ed installazione, si rinvia al manuale d'uso e manutenzione degli addolcitori B-SOFT.](#)

B-SOFT - Manutenzione

- Effettuare la periodica pulizia della cartuccia del filtro a monte dell'addolcitore.
- Effettuare ogni sei mesi la pulizia del tino salamoia.
- Effettuare il periodico controllo e reintegro del sale nel tino salamoia (secondo le indicazioni del tecnico specializzato).
- Controllare ogni due mesi la durezza dell'acqua erogata.
- Effettuare una periodica pulizia delle resine con RESICLEAN GEL.

Apparecchiatura per il trattamento di acque potabili conf. al Dm 25/2012

B-SOFT

Addolcitori cabinati a scambio ionico

Dati tecnici calcolati per un livello rigenerativo pari a 96 g/l sale

Articolo	Connessioni idrauliche	Volume resina	Capacità ciclica	Portata uso potabile continua	Consumo acqua per rigenerazione (@96 g/l sale)	Pressione di esercizio	Riserva sale	Consumo di sale per rigenerazione (@96 g/l sale)	Dimensioni (l*z*h)
	l	m ³ x°f	m ³ /h	l	bar	kg	kg	cm	
B-SOFT 19	3/4" - 1"	19	100	1,7	80	2 - 8,6	64	1,82	49*33*111,4
B-SOFT 30	3/4" - 1"	30	150	2	118	2 - 8,6	61	2,88	49*33*111,4

Requisiti elettrici in ingresso: 110V/ 120V / 220 - 240V AC 50/60 Hz

Requisiti elettrici di uscita: 12 V AC 650 mA

Approvvigionamento idrico: comunale


Temperatura dell'acqua: 3-38 °C

Apparecchiatura per il trattamento di acque potabili conf. al Dm 25/2012

B-SOFT

Addolcitori cabinati a scambio ionico

Schema installazione

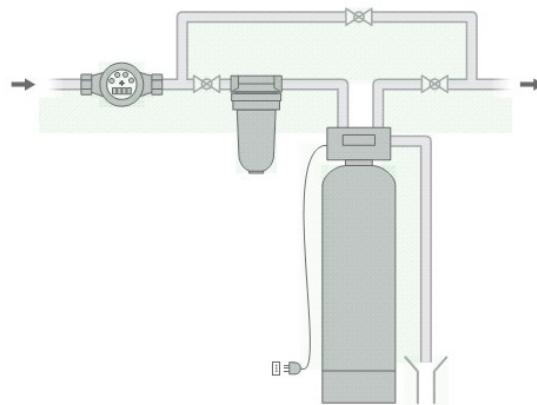

Descrizione per offerte e capitoli

B-SOFT Fornitura e posa in opera di addolcitore cabinato tipo B-SOFT (vedere tabella dati tecnici)*, a scambio ionico, per l'eliminazione dall'acqua della durezza in eccesso. Programmazione e gestione automatica della rigenerazione delle resine in modalità volume/tempo. Ad uso potabile e tecnologico. L'addolcitore è realizzato con materiali idonei per uso potabile (DM 174/2004). La fornitura comprende:

- Gruppo tino salamoia-bombola, valvola-timer:
 - Testata costituita da valvola in materiale plastico, timer elettronico
 - Bombola in materiale plastico rivestita in fibra di vetro
- Kit durezza
- Manuale istruzioni d'uso

* Consultare tabella dati tecnici per scegliere la tipologia di addolcitore.