


- Kit di continuità, acquistabile separatamente.

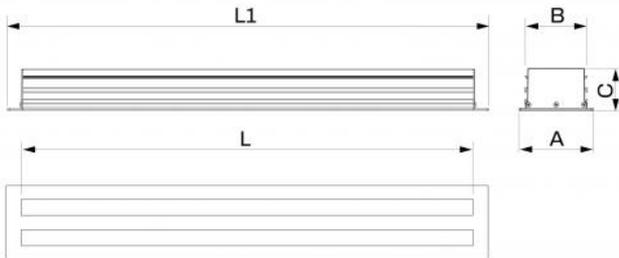

## DIMENSIONI

CODICE	L [mm]	L1 [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
PWD301491	600	645	105	88	60
PWD301500	800	845	105	88	60
PWD301509	1000	1045	105	88	60
PWD301518	1500	1545	105	88	60
PWD301527	2000	2045	105	88	60


## INFORMAZIONE

Le misure indicate sono espresse in millimetri (mm), salvo diversa indicazione.

## DATI TECNICI

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Materiale:	PVC anticondensa
Colore:	Bianco
Grado di estinguenza:	V0
Temperatura di esercizio	-30°C ... +60°C

## CURVE DI PORTATA E PERDITE DI CARICO DEFLETTORE VERTICALE

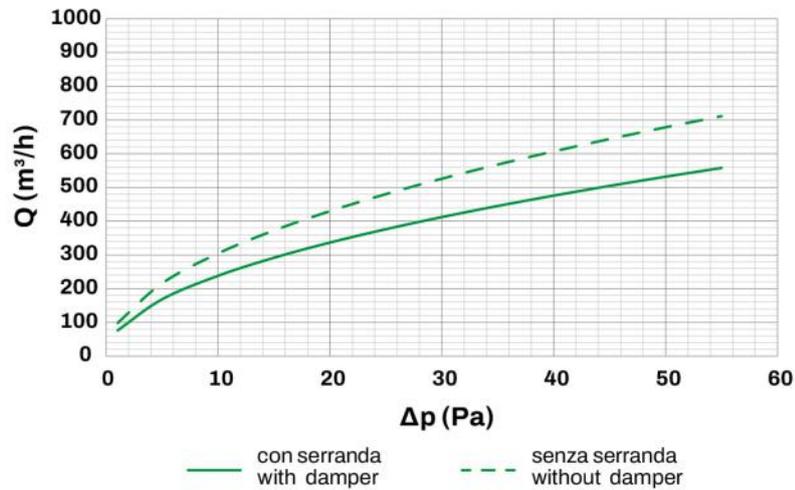


Ak [m²]	Qv min [m³/h]	Qv max [m³/h]	Lwa min [dB(A)]	Lwa max [dB(A)]	DP min [Pa]	DP max [Pa]
0.042	240	530	33	47	10	50


## INFORMAZIONE

I dati in tabella si riferiscono ai diffusori lineari a scomparsa di lunghezza 1000 mm, con serranda completamente aperta e deflettore verticale.

## DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA

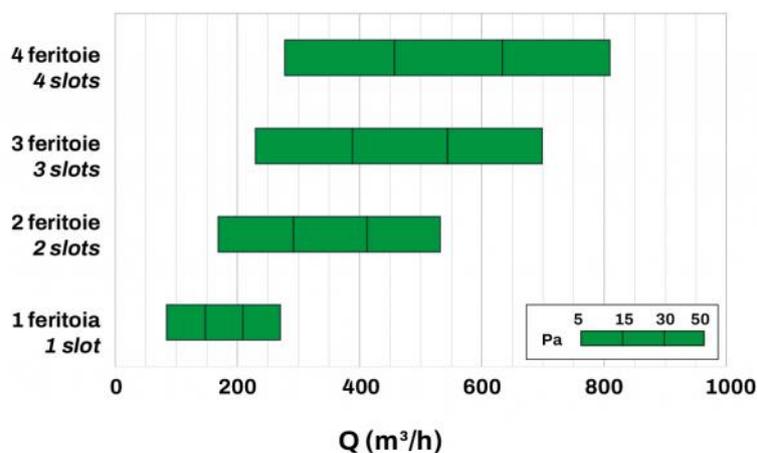

**ESEMPIO DI LANCIO**

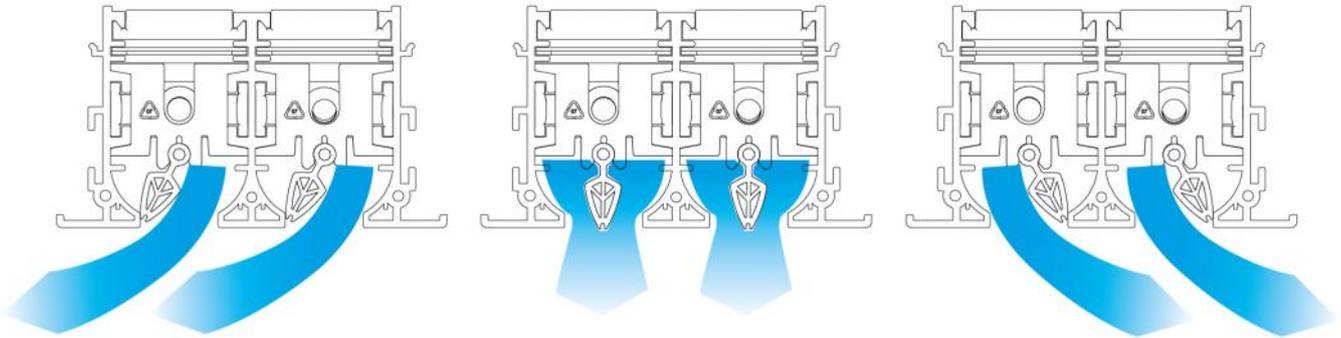

**GRAFICO LANCI ORIZZONTALI CON DEFLETTORE INCLINATO**

