

- Kit di continuità, acquistabile separatamente.



DIMENSIONI

| CODICE | L [mm] | L1 [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] |
|-----------|--------|---------|--------|--------|--------|
| PWD301494 | 600 | 645 | 144 | 127 | 60 |
| PWD301503 | 800 | 845 | 144 | 127 | 60 |
| PWD301512 | 1000 | 1045 | 144 | 127 | 60 |
| PWD301521 | 1500 | 1545 | 144 | 127 | 60 |
| PWD301530 | 2000 | 2045 | 144 | 127 | 60 |


INFORMAZIONE

Le misure indicate sono espresse in millimetri (mm), salvo diversa indicazione.

DATI TECNICI

| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|--------------------------|------------------|
| Materiale: | PVC anticondensa |
| Colore: | Bianco |
| Grado di estinguenza: | V0 |
| Temperatura di esercizio | -30°C ... +60°C |

CURVE DI PORTATA E PERDITE DI CARICO DEFLETTORE VERTICALE

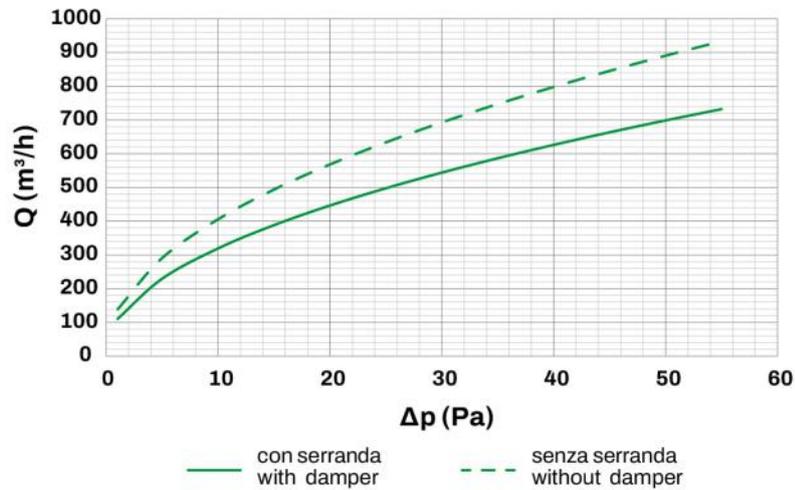


| Ak [m²] | Qv min [m³/h] | Qv max [m³/h] | Lwa min [dB(A)] | Lwa max [dB(A)] | DP min [Pa] | DP max [Pa] |
|---------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| 0.063 | 320 | 700 | 34 | 48 | 10 | 50 |

INFORMAZIONE

I dati in tabella si riferiscono ai diffusori lineari a scomparsa di lunghezza 1000 mm, con serranda completamente aperta e deflettore verticale.

DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA

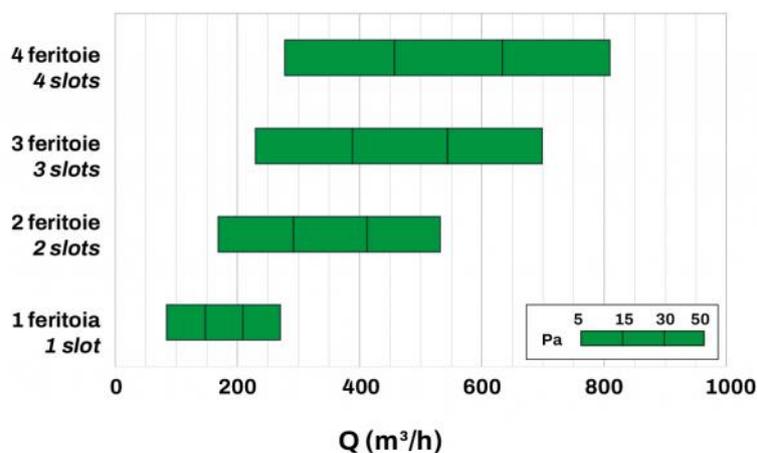

ESEMPIO DI LANCIO

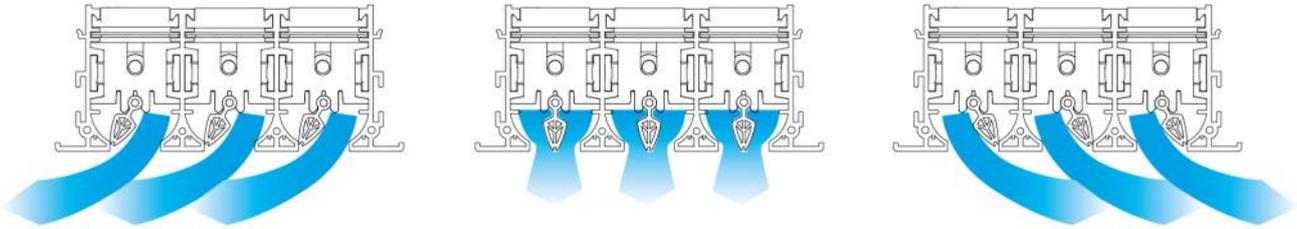


GRAFICO LANCI ORIZZONTALI CON DEFLETTORE INCLINATO

