

PowerFlex Solar



REGOLAZIONE
ELETTRONICA
DELLA TEMPERATURA



WATER
PLUS

Long
5life

PROGRAMMA
ASSISTENZA



Scaldacqua elettrico dotato di sistema intelligente HOME+ capace di dialogare con il contatore di casa*

- / Autoconsumo intelligente*: concentra la produzione di acqua calda quando l'energia elettrica prodotta da pannelli fotovoltaici è in eccesso
- / Gestione autonoma dei picchi di potenza*: regola automaticamente la potenza per minimizzare il rischio di blackout
- / Resistenza flessibile con 3 livelli di assorbimento


- / Funzione ECO EVO
- / Display per lettura e regolazione della temperatura

- / Smaltatura al titanio
- / Anodo in magnesio
- / Funzione antilegionella
- / Flangia di ispezione facilmente rimovibile

Classe energetica



- A / Temperatura impostata
- B / Funzione eco evo attiva
- C / Funzione eco solar attiva
- D / Selezione funzioni
- E / Autoconsumo attivo
- F / Livello di assorbimento
- G / Se lampeggiante, scaldacqua non attivo e rischio blackout

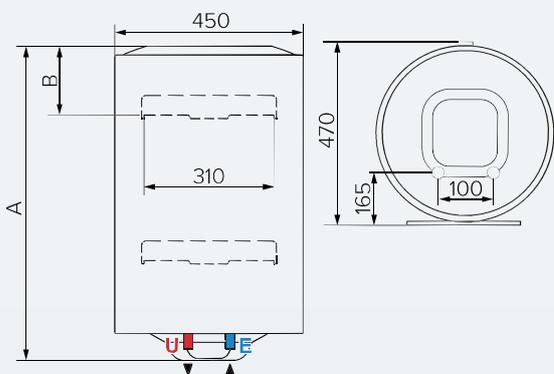

DATI TECNICI

		80	100
Capacità	l	75	95
V40 (Erp, Tout of the box=70, Tfredda=10)	l	127,5	161,5
Potenza Max	kW	1,5	1,5
Tempo di riscaldamento ($\Delta T=45^{\circ}C$) - potenza min	h,min	5,35	6,59
Tempo di riscaldamento ($\Delta T=45^{\circ}C$) - potenza max	h,min	2,47	3,29
Temperatura Max d'esercizio	$^{\circ}C$	80	80
Dispersione termica a 65°	kWh/24h	1,35	1,56
Peso Netto	kg	20,5	24
Peso Lordo	kg	24	26,5
Protezione	IP	X3	X3

VELIS EVO

	80 EU	100 EU
Classe energetica	B	B
Profilo di prelievo	M	M
CODICE	3201692	3201693

ACCESSORI NECESSARI PER CONFORMITÀ ALLA NORMA EUROPEA EN 1487

	Codice
Gruppo di sicurezza idraulico 1/2"	877084
Sifone 1"	877086

* Funzioni disponibili solo se il contatore di casa è di nuova generazione e dotato di tecnologia Chain2. Per maggiori informazioni fare riferimento al proprio distributore di energia

NOTA: Il valore di capacità riportato in questo catalogo identifica la categoria di prodotto. La capacità effettiva del prodotto è riportata nella relativa documentazione tecnica.

LEGENDA

- E Entrata acqua fredda G 1/2"
- U Uscita acqua calda G 1/2"

Descrizione	N° caldaie per pallet
POWERFLEX SOLAR 80	15
POWERFLEX SOLAR 100	12