



Infinity

26 / 32 condensazione da interno

Produttore di acqua calda sanitaria di tipo istantaneo a gas a condensazione per installazione interna. Dotato di pannello comandi per la gestione della temperatura al grado e auto-diagnosi. Mantello in acciaio zincato smaltato anticorrosione.



Pannello comandi in plancia per la gestione della temperatura dell'acqua.

Acqua calda illimitata senza sbalzi termici

Regolatore di portata: temperatura costante al variare della portata

Controllo della temperatura al grado

Accensione elettronica senza fiamma pilota

 Abbinabile a pannelli solari	 Max 3 comandi remoti aggiuntivi	 Antigelo di serie fino a -20°C
 Abbinabile a ricircolo	 Abbinabile in cascata	 Condensazione
 Abbinabile ad accumulo	 Modus Infinity*	 Compatibile con gas metano miscelato fino al 30% di idrogeno



VERIFICA LISTINO AGGIORNATO
<https://bit.ly/RINNAI-InfinitySensei>

Codice

INFINITY N26i

REU-N2635FFC-E-NG
(gas metano o aria propano)

REU-N2635FFC-E-LPG
(gpl o propano)

INFINITY N32i


REU-N3237FFC-E-NG
(gas metano o aria propano)

REU-N3237FFC-E-LPG
(gpl o propano)

Profilo / Classe energetica	XL 	XXL 
Consumo annuo di energia elettrica (kWh/annum) e combustibile (GJ/annum)	20 - 17	22 - 22
Livello di rumorosità all'interno (dB)	59	
Installazione	Interna / Villa - Appartamento con doccia multifunzione, idromassaggio / Installazione professionale	
Tipologia apparecchio	A condensazione - Flusso forzato - Tipo C	
Portata termica metano Min/Max (kW)	4/42,3	4/52,1
Portata d'acqua Δt 25°C Min/Max (l/min)	1,5/26 (35 l/min con ΔT = 20°C)	1,5/32 (37 l/min con ΔT = 20°C)
Temperatura Max di funzionamento (°C)	85	
Pressione Min di attivazione (bar)	0,1	
Pressione nominale di funzionamento Min/Max (bar)	3 - 10	
Consumo elettrico normale / stand-by / antigelo (W)	55 / 3 / 150	75 / 3 / 150


* Collegabile in sistemi pre-assemblati Rinnai Modus Infinity.

L'utilizzo dell'apparecchio ad aria propanata richiede un'operazione di conversione e regolazione obbligatoria e gratuita, da far effettuare, in fase di verifica tecnica, ad un Tecnico Autorizzato Rinnai.

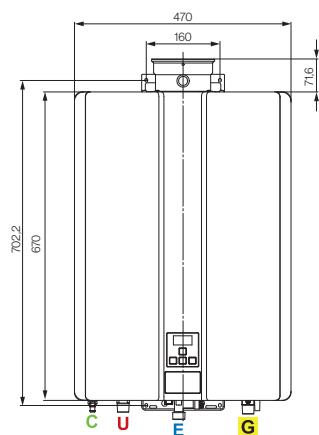


RACCORDI

E	ingresso acqua	3/4"
U	uscita acqua	3/4"
G	gas	3/4"
C	scarico condensa	1/2"

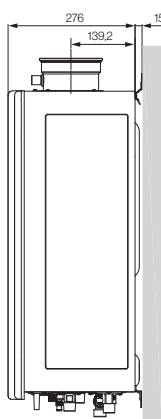

PESO kg

N26i	28
N32i	29

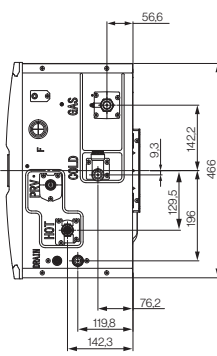

MISURE mm

larghezza	470
profondità	276
altezza	670
distanza interassi staffe di fissaggio	702,2
distanza viti di fissaggio	160
interasse fumisteria	139,2
uscita acqua calda ⁽¹⁾	142,3
uscita acqua calda ⁽²⁾	129,5
ingresso acqua fredda ⁽¹⁾	76,2
ingresso acqua fredda ⁽²⁾	9,3
connessione gas ⁽¹⁾	56,6
connessione gas ⁽²⁾	142,2
uscita condensa ⁽¹⁾	119,8
uscita condensa ⁽²⁾	196

ACCESSORI

CODICE

DESCRIZIONE

Comando remoto standard	MC-601	Selezione della temperatura, auto-diagnosi, colore bianco
Comando remoto opzionale de luxe per cucina	MC-100	Selezione della temperatura, auto-diagnosi, storico codice guasti, orologio digitale, segnale acustico; colore madreperla
Comando remoto opzionale de luxe per bagno	BC-100	Selezione della temperatura, auto-diagnosi, storico codice guasti, orologio digitale, riempimento vasca da bagno, segnale acustico; colore madreperla
Kit per il ricircolo universale con cronotermostato	RCD-XHF	Kit per il ricircolo dell'acqua calda sanitaria in impianti con singolo apparecchio
Kit Inail per singolo apparecchio	KIT-ISP-WH	Non provvisto di valvola di sicurezza e VIC, da dimensionare in funzione dell'impianto
Simple BMS	REU-OPU3	Scheda interfaccia simple BMS
Cavo di collegamento	REU-CSA-C1	Cavo per il collegamento in cascata
Copri raccordi	PCD07-SHS	Copri raccordi, colore silver


FUMISTERIA

CODICE

DESCRIZIONE

ø 80/125, lunghezza max scarico 15m (2 curva max), sdoppiabile 80/80. Uscita femmina. Per installazioni modulari di due o più apparecchi a condensazione (modelli N26 e N32 da interno) è possibile utilizzare i COLLETTORI FUMI	FOT-KX080-001	Prolunga coax L=1000
	FOT-KX080-004	Kit 2 curve coax 45°
	FOT-KX080-005	Curva coax 90°
	FOT-KX080-007	Kit scarico a parete
	FOT-KX080-008	Sdoppiatore aria-fumi ø 80/80
	FOT-KX080-009	Camino coax
	FOT-KX080-037	Griglia per aspirazione Ø 80
	FOT-HX125-012	Tegola in piombo
	*FOT-KS080-001	Prolunga L=1000 Ø 80
	*FOT-KS080-004	Kit 2 curve 45° Ø 80
	*FOT-KS080-005	Curva 90° Ø 80
	*FOT-KS080-007	Kit aspirazione / scarico a parete Ø 80

INGOMBRI



Scarico a parete Ø 80/125

Sdoppiatore Ø 80/80

⁽¹⁾ dalla schiena dell'apparecchio

⁽²⁾ dal centro

* Installabile solo dopo lo sdoppiatore FOT-KX080-008

** Docce da 6 l/min e rubinetti da 4 l/min ad un salto termico <= 25°C

UTENZE

N26i

N32i

in funzionamento contemporaneo**	Doccia Grande		4	5
	Rubinetto		1	1