

Schema idraulico



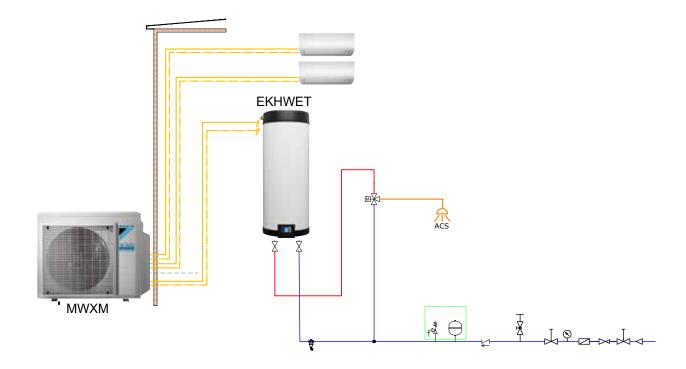



DISTANZA MASSIMA TUBAZIONI R32


4MWXM 5MWXM


Distanza	CO	75
Max [m]	60	/5
Distanza Max interne [m]	25	25

CARICA DI REFRIGERANTE		
4MWXM52	5MWXM90	
2,2 kg	3,3 kg	

CARICA DI REFRIGERANTE AGGIUNTIVA: fare riferimento al manuale di installazione.

Schema elettrico

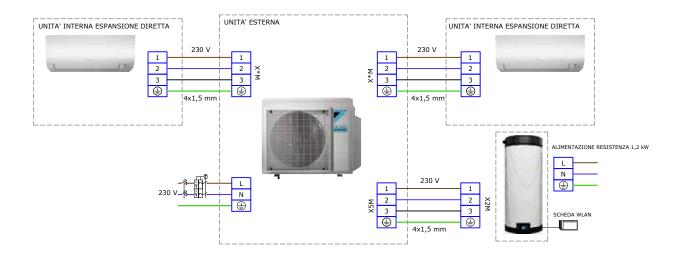



PROTEZIONI ELETTRICHE

Alimentazioni elettriche Unità esterna				
MWXM	4MWXM52*	5MWXM90*		
Corrente max (A)	14,6	25,9		
Taglia interruttore magnetotermico differenziale	20A	32A		
Classe Differenziale	A (consigliato F)	A (consigliato F)		
Classe Magnetotermico				

Lista materiale

SISTEMA MULTISPLIT*

N. Unità	Codice	Descrizione	Prezzo cad.	
1	4MWXM52A9	Unità esterna multi R32 4 attacchi	4.121,00 €	
2	FTXM25A	Perfera All Seasons Wall Interna 25	833,00 €	
1	FTXM35A	Perfera All Seasons Wall Interna 35	961,00€	
1	EKHWET90BV3	Serbatio Multi+ 90 litri	2.706,00 €	

^{*} Taglia e modello esemplificativi da definire secondo necessità