

KIT COLLETTORE SANITARIO CON INTERCETTAZIONE GENERALE DA INCASSO

K4.2

COMPATTO
PRATICO DA INSTALLARE
TECNOLOGIA ANTIBLOCCAGGIO "SOFT TURN"
SFERA ESTRAIBILE "TOP ENTRY"



K4.2
kit collettore sanitario con intercettazione generale da incasso



CAMPO D'IMPIEGO/UTILIZZO

- Per acqua potabile fredda e calda.
- Per acqua di raffreddamento e riscaldamento con o senza antigelo.
- Adatto per l'installazione in costruzioni in muratura e in cartongesso (**spessore minimo 100 mm**).

DATI TECNICI

Temperatura	+5 °C ÷ +95 °C
Pressione	PN 10 (10 bar)
Conessioni	Fastec
	DIN EN 13828 W570-1
Norme di riferimento	KTW-BWGL ACS PZH




CARATTERISTICHE

- **Kit collettore sanitario da incasso compatto con funzione di intercettazione generale.**
- Valvola DN15 a passaggio totale, con sfera estraibile "Top Entry" e tecnologia "Soft Turn" antibloccaggio anche dopo lunghi periodi di inattività senza la necessità di attivazioni periodiche.
- **Premontato in box sandwich** ispezionabile con pareti pre-tranciate.
- **Placca di design** dalle ridotte dimensioni con **chiusura magnetica** e diverse finiture disponibili.
- Collegamenti con sistema rapido **FASTEC®**
- Ingressi e uscite espandibili mediante l'uso di raccordi TWIN FASTEC.

K4.2 kit collettore sanitario con intercettazione generale da incasso




- Comprende:**
 - N° 2 Collettori con valvole di intercettazione generale sugli ingressi caldo e freddo
 - Box 260 x 180 x 85 mm
 - Staffe di fissaggio
 - Protezione cantiere
- Non comprende:**
 - Sportello di copertura **B03**
 - Raccordi Fastec (pag. 38)



Codice kit	Uscite fredda	Uscite calda	DN	Conessioni	Conf.
				FASTEC®	
K402BF10100	5	4	DN15	F13	5
Vedi pag. 38					

B03 Placca di copertura con sportello magnetico per K4.2



Comprende:

- Viti di fissaggio

Codice	Finitura		Conf.
KPLB0301600		Bianca	10
KPLB0301M00		Cromo lucida	5
KPLB0301800		Silver	5
KPLB0301A00		Nera Soft Touch	5


Ricambi per K4.2

Vedi pagina 165, oppure entra sul sito per tutte le informazioni di prodotto.



Adattatori e raccordi Fastec per K4.2

Raccordi Fastec

	Codice	Descrizione	Conf.
	RF12210200	F13 90° F / F	10
	RF12210100	F13 90° M / F	10
	KA00F10001	Giunto doppioTwin F13 F / F / M	5
	KA00K00002	F13 Tappo M	20
	RF12110400	F13 M L. 25 mm	10
	RF12110500	F13 M L. 50 mm	10
	RF12110600	F13 M L. 75 mm	8

Raccordi filettati

	Codice	Descrizione	Conf.
	KA00K00003	F13 M x R 1/2"	10
	KA00K00013	F13 M x R 3/4"	10
	RF12101000	F13 M x Rp 1/2"	10
	RF12111000	F13 M x Rp 3/4"	10

Connessioni filettate R (maschio) e Rp (femmina) secondo EN 10226-1 e G secondo ISO 228-1.

Raccordi per tubo PEX

	Codice	Ø Tubo x Spessore	Conf.
	RF12100100	F13 M 16 x 1,8	10
	RF12100200	F13 M 20 x 1,5	10
	RF12100300	F13 M 25 x 2,3	5
	RF13M1210301	F13 M 12 x 1,1	10
	RF13M1610301	F13 M 16 x 1,5	10
	RF13M2010301	F13 M 20 x 1,9	10
	RF13M1210401	F13 M 12 x 1,1	10
	RF13M1610401	F13 M 16 x 1,5	10
	RF13M2010401	F13 M 20 x 1,9	10

Raccordi per tubi multistrato

	Codice	Ø Tubo x Spessore	Conf.
	RF13M16101VA	F13 M 16 x 2,0	10
	RF13M16102VA	F13 M 16 x 2,25	10
	RF13M20101VA	F13 M 20 x 2,0	10
	RF13M20102VA	F13 M 20 x 2,5	10
	RF13M26101VA	F13 M 26 x 3,0	5
	511115MP	F13 M 16 x 2,0	5
	511116MP	F13 M 16 x 2,25	5
	511118MP	F13 M 20 x 2,0	5
	511119MP	F13 M 20 x 2,25	5
	511120MP	F13 M 20 x 2,5	5
	511121MP	F13 M 25 x 2,5	5
	511122MP	F13 M 26 x 3,0	5
	1651039	F13 M 16 x 2,0	10
	1651040	F13 M 20 x 2,0	10
	1651041	F13 M 26 x 3,0	5
	39342	F13 M 16 x 2,0	10
	39344	F13 M 20 x 2,0	10

F13 Raccordi con connessione FASTEC disponibili nei cataloghi dei produttori



COMISA PRESS

Ø Tubo 16-20



HENCO

Ø Tubo 16-20-26



APE raccorderie SERIE AP

Ø Tubo 16-20-26



+GF+ ALUPEX EXPRESS

Ø Tubo 16-20



+GF+ JRG SANIPEX MT

Ø Tubo 16-20



TECE LOGO

Ø Tubo 20




TECE FLEX

Ø Tubo 16-20-25




Esempi applicativi Fastec

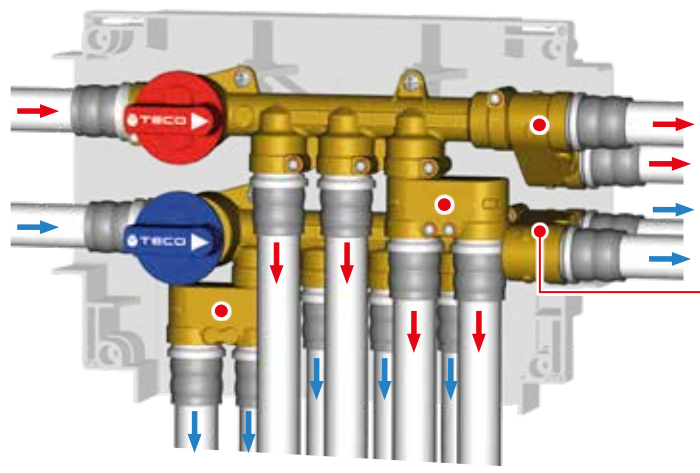

4 x KA00F10001

Il raccordo Twin Fastec (KA00F10001) permette di disporre fino a max 7 uscite fredde e 6 calde.

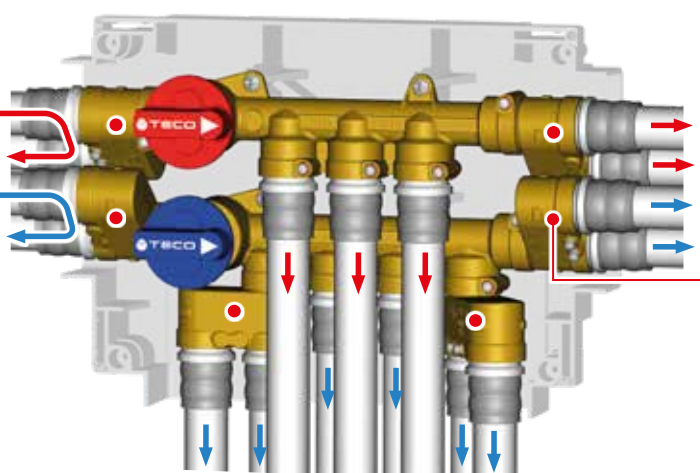

6 x KA00F10001


L'aggiunta dei raccordi Twin Fastec (KA00F10001) in ingresso può essere utilizzato per il ricircolo del circuito o come derivazione per un altro ambiente; se usato in uscita si può ottenere un collettore con 8 uscite fredde e 5 calde.

FASTEC®

LA CONNESSIONE IDRAULICA RAPIDA E SICURA

Connessione idraulica con bloccaggio a perno (pag. 6).

F13 DN 15 Equivalente a 1/2"

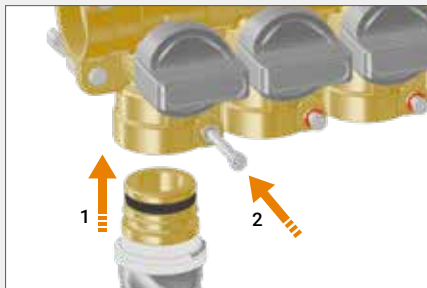

1. Inserire il raccordo con il perno alzato.
2. Abbassare il perno di bloccaggio per completare la connessione.