

KIT COLLETTORE SANITARIO MULTI INTERCETTAZIONE DA INCASSO

K4.3

COMPATTO
PRATICO DA INSTALLARE
TECNOLOGIA ANTIBLOCCAGGIO "SOFT TURN"
SFERA ESTRAIBILE "TOP ENTRY"



K4.3
Kit collettore da 5+4 uscite



K4.3
Kit collettore da 7+6 uscite con integrazione di due valvole T4 a T DN15

CAMPO D'IMPIEGO/UTILIZZO

- Per acqua potabile fredda e calda.
- Per acqua di raffreddamento e riscaldamento con o senza antigelo.
- Adatto per l'installazione in costruzioni in muratura e in cartongesso (**spessore minimo 100 mm**).

DATI TECNICI

Temperatura	+5 °C ÷ +95 °C
Pressione	PN 10 (10 bar)
Conessioni	Fastec
	DIN EN 13828 W570-1
Norme di riferimento	KTW-BWGL ACS PZH




CARATTERISTICHE

- **Kit collettore sanitario di distribuzione compatto da incasso.**
- Intercettazione delle singole uscite.
- Valvola DN10 a sfera estraibile "Top Entry" e tecnologia "Soft Turn" antibloccaggio anche dopo lunghi periodi di inattività senza la necessità di attivazioni periodiche.
- Diverse configurazioni di uscite **fino a 7 uscite per acqua fredda + 6 per acqua calda.**
- **Premontato in box sandwich** ispezionabile con pareti pre-tranciate sui quattro lati.
- **Placca di design con chiusura magnetica** disponibile in diverse finiture.
- Identificazione delle utenze con targhette adesive da applicare sulla maniglia di comando o internamente alla placca di copertura.
- Collegamenti con sistema rapido **FASTEC®**

K4.3 kit collettore sanitario multi intercettazione da incasso da 4+3 e 5+4 uscite

D03

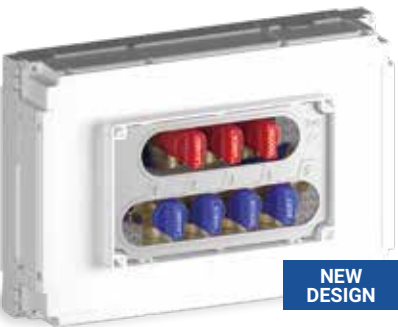


- Comprende:**
 - N° 2 collettori DN15 con intercettazioni singole DN10
 - Box 310 x 210 x 85 mm
 - Staffe di fissaggio
 - Protezione cantiere
 - Etichette adesive per identificazione utenze
- Non comprende:**
 - Sportello di copertura **D03** (vedi sotto)
 - Raccordi Fastec (pag. 32)

Codice kit	Uscite fredda	Uscite calda	Connessioni	Conf.
			FASTEC®	
K403DF10200	4	3	F13	5
K403DF10100	5	4	F13	5


Vedi pag. 32

**Esempi di applicazione**
Ingresso dal basso o dall'alto

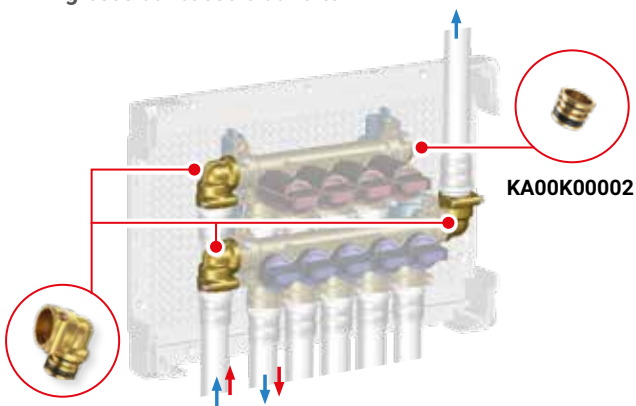

RF12210100

KA00K00002

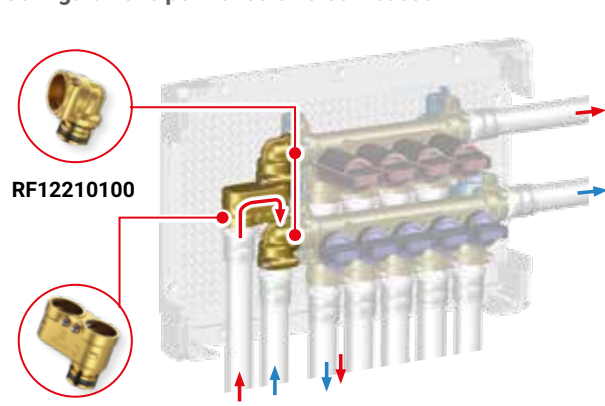


RF12210100

KA00F10001

Spazi ristretti:
Il nuovo design della K4.3 consente di avere gli ingressi dal basso o dall'alto all'interno della scatola stessa.

D03

Placca di copertura con sportello magnetico per K4.3



Comprende:

- Viti di fissaggio

Codice	Finitura		Conf.
KPLD0301600		Bianca	5
KPLD0301M00		Cromo lucida	1
KPLD0301800		Silver	1
KPLD0301A00		Nera Soft Touch	1



K4.3 KIT COLLETTORE SANITARIO MULTI INTERCETTAZIONE DA INCASSO



SCOPRI DI PIÙ

K4.3 kit collettore sanitario multi intercettazione da incasso da 5+4 e 6+5 uscite

E03



Comprende:

- N° 2 collettori DN15 con intercettazioni singole DN10
- Box 310 x 210 x 85 mm
- Staffe di fissaggio
- Protezione cantiere
- Etichette adesive per identificazione utenze



Non comprende:

- Sportello di copertura **E03** (vedi sotto)
- Raccordi Fastec (pag. 32)

Codice kit	Uscite fredda	Uscite calda	Conessioni FASTEC®	Conf.
K403EF10300	5	4	F13	5
K403EF10100	6	5	F13	5

Vedi pag. 32


Valvole

Codice	DN	Conessioni FASTEC®	Kv*	Conf.
 T4P12C2100 ***	DN10	F13 F / F / M	4,0	5
 T4P32C2100 **	DN15	F13 F / F / M	5,8	10
 T4P32C3100 **	DN15	F13 M / F / F	5,8	10

Vedi pag. 32

- * Il coefficiente Kv definisce il flusso di acqua (tra 5 °C e 40 °C) espresso in m³/h, che attraversa una valvola con una pressione differenziale di 1 bar.
- ** Per intercettazione generale.
- *** Per estensione utenze del collettore K4.3.

E03 Placca di copertura con sportello magnetico per K4.3

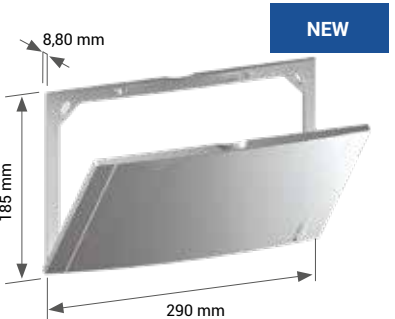


Comprende:

- Viti di fissaggio

Codice	Finitura	Conf.
KPLE0301600	Bianca	5
KPLE0301M00	Cromo lucida	1
KPLE0301800	Silver	1
KPLE0301A00	Nera Soft Touch	1

ESTENSIONE UTENZE possibili combinazioni con collettore K4.3 fino a MAX 7+6 uscite

La personalizzazione delle applicazioni per i collettori 6+5 e 5+4 può essere realizzata mediante l'integrazione della valvola FASTEC a T.

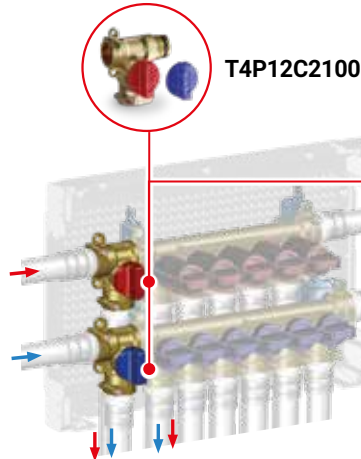

Combinazioni ottenibili con collettore 6+5 uscite K403EF10100

Nr. valvole T aggiunte	Uscite fredda	Uscite calda
x2	7	6
x1	6	6
x1	7	5


Combinazioni ottenibili con collettore 5+4 uscite K403EF10300

Nr. valvole T aggiunte	Uscite fredda	Uscite calda
x1	6	4
x1	5	5



Esempi di applicazione per collettore K4.3 6+5 con valvola FASTEC T4 a T DN15 Kv 5,8

La valvola T4 a T DN15 può essere utilizzata come intercettazione generale (Esempio A), oppure per trasformare il collettore 6+5 in 7+6 con una uscita a maggior portata (Esempio B).

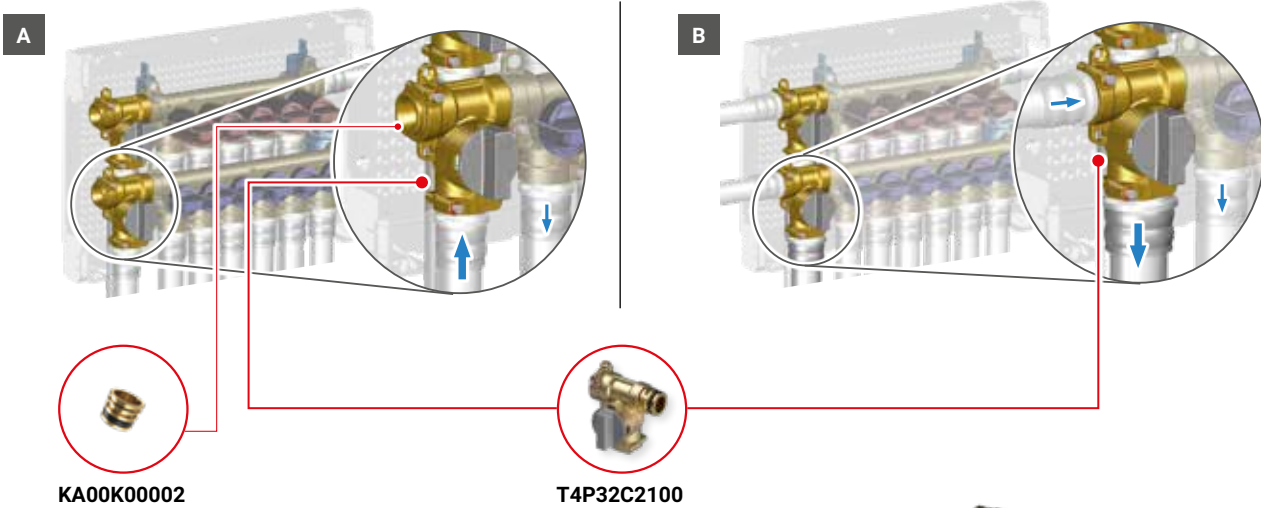

KA00K00002

T4P32C2100



T4P32C3100



Nel caso si necessiti di intercettazione generale destra utilizzare la valvola T4P32C3100. In questo caso è necessario smontare e spostare il collettore all'interno del BOX.

Ricambi per K4.3

Vedi pagina 164, oppure entra sul sito per tutte le informazioni di prodotto.



ADATTATORI E RACCORDI FASTEC
PER K4.3 KIT COLLETTORE SANITARIO MULTI INTERCETTAZIONE DA INCASSO



SCOPRI DI PIÙ

Adattatori e raccordi Fastec per K4.3

Raccordi Fastec

	Codice	Descrizione	Conf.
	RF12210100	F13 90° M / F	10
	RF12210200	F13 90° F / F	10
	RF12310100	F13 T M / F / F	5
	KA00F10001	Giunto doppioTwin F / F / M	5
	KA00K00002	F13 Tappo M	20
	RF12110400	F13 M L. 25 mm	10
	RF12110500	F13 M L. 50 mm	10
	RF12110600	F13 M L. 75 mm	8

Raccordi filettati

	Codice	Descrizione	Conf.
	KA00K00003	F13 M x R 1/2"	10
	KA00K00013	F13 M x R 3/4"	10
	RF12101000	F13 M x Rp 1/2"	10
	RF12111000	F13 M x Rp 3/4"	10
	RF122F0100	F13 M 90° x R 1/2"	10
	RF122F0200	F13 M 90° x Rp 1/2"	10

Connessioni filettate R (maschio) e Rp (femmina) secondo EN 10226-1 e G secondo ISO 228-1.

Raccordi per tubo PEX

	Codice	Ø Tubo x Spessore	Conf.
	RF12100100	F13 M 16 x 1,8	10
	RF12100200	F13 M 20 x 1,5	10
	RF12100300	F13 M 25 x 2,3	5
	RF13M1210301	F13 M 12 x 1,1	10
	RF13M1610301	F13 M 16 x 1,5	10
	RF13M2010301	F13 M 20 x 1,9	10
	RF13M1210401	F13 M 12 x 1,1	10
	RF13M1610401	F13 M 16 x 1,5	10
	RF13M2010401	F13 M 20 x 1,9	10

Tubo FASTEC semirigido corrugato inox

	Codice	Descrizione	Conf.
	RF12710100	F13 M L. 250 mm	1
	RF12710200	F13 M L. 400 mm	1

Raccordi per tubi multistrato

	Codice	Ø Tubo x Spessore	Conf.
	RF13M16101VA	F13 M 16 x 2,0	10
	RF13M16102VA	F13 M 16 x 2,25	10
	RF13M20101VA	F13 M 20 x 2,0	10
	RF13M20102VA	F13 M 20 x 2,5	10
	RF13M26101VA	F13 M 26 x 3,0	5
	511115MP	F13 M 16 x 2,0	5
	511116MP	F13 M 16 x 2,25	5
	511118MP	F13 M 20 x 2,0	5
	511119MP	F13 M 20 x 2,25	5
	511120MP	F13 M 20 x 2,5	5
	511121MP	F13 M 25 x 2,5	5
	511122MP	F13 M 26 x 3,0	5
	1651039	F13 M 16 x 2,0	10
	1651040	F13 M 20 x 2,0	10
	1651041	F13 M 26 x 3,0	5
	39342	F13 M 16 x 2,0	10
	39344	F13 M 20 x 2,0	10

F13 Raccordi con connessione FASTEC disponibili nei cataloghi dei produttori

COMISA PRESS

Ø Tubo 16-20

HENCO

Ø Tubo 16-20-26

APE raccordi serie AP

Ø Tubo 16-20-26

+GF+

ALUPEX EXPRESS

Ø Tubo 16-20

JRG SANIPEX MT

Ø Tubo 16-20

TECE

LOGO

Ø Tubo 20

FLEX


Ø Tubo 16-20-25

FASTEC®

LA CONNESSIONE IDRAULICA RAPIDA E SICURA

Connessione idraulica con bloccaggio a perno (pag. 6).

F13 DN 15 Equivalente a 1/2"

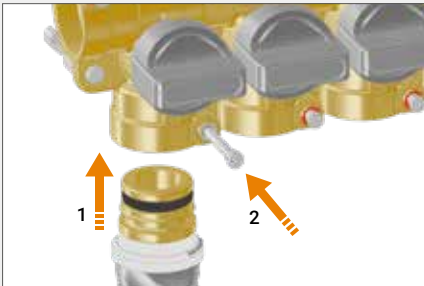

1. Inserire il raccordo con il perno alzato.
2. Abbassare il perno di bloccaggio per completare la connessione.