





KIOS NET_MMA1

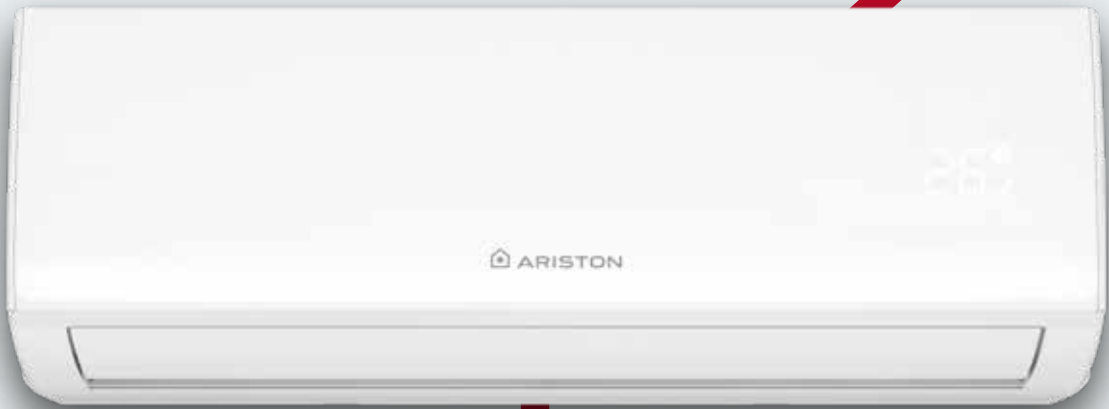

Climatizzatore a parete Monosplit

- / Wi-Fi integrato, pronto all'uso
- / Funzione SWING VERTICALE
- / Modalità TURBO: raggiunge il comfort desiderato nel minor tempo possibile
- / Modalità SLEEP: regola il funzionamento per rendere la stanza più confortevole di notte e il risveglio più dolce
- / Funzione SILENT unità interna

ENERGY EFFICIENCY CLASS



Clima medio

Clima caldo



FOLLOW ME



5 LIVELLI DI VELOCITÀ



UNITÀ INTERNA AUTOPULENTE PREMIUM



SmartLife - SmartHome

SET COMPLETO

Codice Set completo			4213080	4213081
Descrizione Set completo			KIOS NET 25 MMA1	KIOS NET 35 MMA1
Taglia		kBTU (kW)	9 (2,6)	12 (3,5)
Capacità di raffreddamento	Nom. (Min.~Max.)	kW	2,6 (0,9~3,3)	3,4 (1,0~3,8)
Capacità di riscaldamento	Nom. (Min.~Max.)	kW	2,7 (0,9~3,2)	3,4 (1,0~3,8)
Potenza	Raffreddamento Nom. (Min.~Max.)	kW	0,9 (0,2~1,4)	1,1 (0,3~1,5)
	Riscaldamento Nom. (Min.~Max.)	kW	0,8 (0,2~1,6)	1,0 (0,3~1,7)
Efficienza Nominale	EER	-	3,05	3,00
	COP	-	3,40	3,40
Efficienza Stagionale				
Raffreddamento	Classe energetica	-	A++	A++
	Pdesign	kW	2,6	3,4
	SEER	-	6,1	6,1
	Consumo annuo di energia elettrica	kWh	150	196
Rendimento riscaldamento – stagione media	Classe energetica	-	A+	A+
	Pdesign	kW	2,0	2,2
	SCOP	-	4,0	4,0
	Prated	kW	3,4	5,1
Rendimento riscaldamento – stagione calda	Consumo annuo di energia elettrica	kWh	700	770
	Classe energetica	-	A+++	A+++
	Pdesign	kW	2,3	2,5
	SCOP	-	5,1	5,1
	Consumo annuo di energia elettrica	kWh	632	687



WI-FI INTEGRATED



FOLLOW ME



VERTICAL SWING



5 LIVELLI DI VELOCITÀ



UNITÀ INTERNA AUTOPULENTE PREMIUM




UNITÀ INTERNA

Codice unità interna			4213016	4213017
Descrizione unità interna			KIOS NET 25 MA1-I	KIOS NET 35 MA1-I
Dimensioni	Lunghezza x Profondità x Altezza	mm	698×190×255	777×201×250
Peso		kg	6,5	7,0
Portata d'aria	Hi/Me/Lo	m³/h	390/330/300	520/450/370
Potenza sonora		dBa	52	53
Pressione sonora	Hi/Me/Lo/Silent	dBa	37/33/25/22	40/35/27/22



REFRIGERANTE R32



UNITÀ ESTERNA

Codice unità esterna			4213025	4213026
Descrizione unità esterna			KIOS 25 MA1-O	KIOS 35 MA1-O
Dimensioni	Lunghezza x Profondità x Altezza	mm	712×276×459	712×276×459
Peso		kg	19,0	20,0
Range di T esterna	Raffreddamento Min~Max	°C	-15~53	-15~53
	Riscaldamento Min~Max	°C	-20~30	-20~30
Potenza sonora		dBa	62,0	62,0
Pressione sonora	Nom.	dBa	52,0	54,0
Refrigerante	Tipo	-	R32	R32
	Carica di fabbrica	kg	0,49	0,52
	TCO2eq	-	0,331	0,351
	GWP	-	675	675
Connessioni	Liquido (diametro esterno)	mm(inch)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Gas (diametro esterno)	mm(inch)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Lunghezza massima ODU-IDU	m	25	25
	Dislivello massimo ODU-IDU	m	10	10
	Lunghezza massima collegamenti con carica di fabbrica	m	5	5
	Carica refrigerante addizionale	g/m	15	15
Alimentazione elettrica	Fase / Frequenza / Voltaggio	-/Hz/V	1Ph/50/220-240	1Ph/50/220-240
Corrente a 50 Hz	Amperaggio max fusibile	A	10	16