

NEW



Infinity

26 / 32 condensazione universale

Produttore di acqua calda sanitaria di tipo istantaneo gas adaptive a condensazione per installazione universale. Dotato di pannello comandi in plancia per la gestione della temperatura al grado e auto-diagnosi. Mantello in acciaio zincato smaltato anticorrosione.



Pannello comandi in plancia per la gestione della temperatura dell'acqua al grado.

Acqua calda illimitata senza sbalzi termici

Regolatore di portata: temperatura costante al variare della portata

Controllo della temperatura al grado


Gas adaptive

Accensione elettronica senza fiamma pilota

Abbinabile a pannelli solari	Max 3 comandi remoti aggiuntivi	Antigelo di serie fino a -20°C
Abbinabile a ricircolo	Abbinabile in cascata	Condensazione
Abbinabile ad accumulo	Modus Infinity*	Compatibile con gas metano miscelato fino al 30% di idrogeno
Rinnai Plumber APP per installatori	Protezione IPX5D di serie Installabile in esterno con accessorio REU-OVC acquistabile separatamente	

	INFINITY NB26	INFINITY NB32
VERIFICA LISTINO AGGIORNATO https://web.rinnai.it/repository/.pdf		
Codice	REU-NB2635FFC-E	REU-NB3242FFC-E
€		
Profilo / Classe energetica	XL	XXL
Consumo annuo di energia elettrica (kWh/annum) e combustibile (GJ/annum)	20 - 16	24 - 22
Livello di rumorosità all'interno (dB)	58	
Installazione	Interna / Esterna - Appartamento con doccia multifunzionale, idromassaggio / Installazione professionale	
Tipologia apparecchio	A condensazione - Flusso forzato - Tipo C	
Portata termica metano Min/Max (kW)	4/42,3	4/52,1
Portata d'acqua Δt 25°C Min/Max (l/min)	1,5/26 (35 l/min con ΔT = 20°C)	1,5/32 (42 l/min con ΔT = 20°C)
Temperatura Max di funzionamento (°C)	85	
Pressione Min di attivazione (bar)	0,1	
Pressione nominale di funzionamento Min/Max (bar)	3 - 10	
Consumo elettrico standard (W)	59	92

* Collegabile in sistemi pre-assemblati Rinnai Modus Infinity.

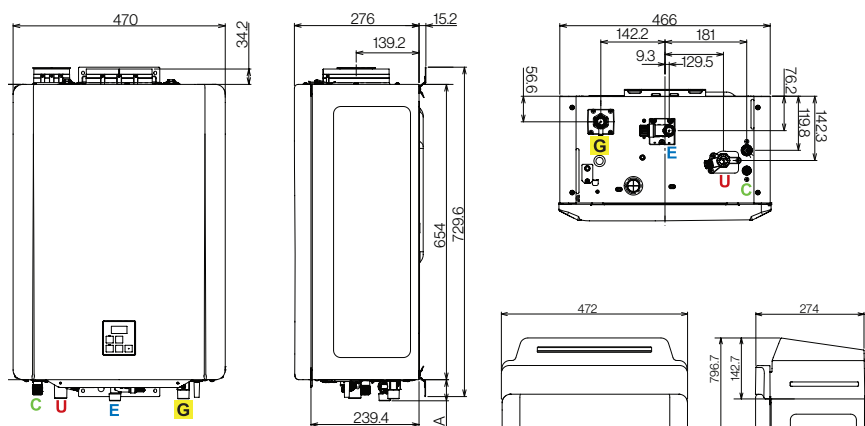

RACCORDI

E	ingresso acqua	3/4"
U	uscita acqua	3/4"
G	gas	3/4"
C	scarico condensa	1/2"

con REU-OVC mm

larghezza	472
profondità	276
altezza	796,7

MISURE mm

larghezza	470
profondità	276
altezza	654
distanza interassi staffe di fissaggio	703,8
distanza viti di fissaggio	80 sopra 160 sotto
distanza della feritoia alla schiena dell'apparecchio	274
uscita acqua calda ⁽¹⁾	142,3
uscita acqua calda ⁽²⁾	129,5
ingresso acqua fredda ⁽¹⁾	76,2
ingresso acqua fredda ⁽²⁾	9,3
connessione gas ⁽¹⁾	56,6
connessione gas ⁽²⁾	142,2
uscita condensa ⁽¹⁾	119,8
uscita condensa ⁽²⁾	181

ACCESSORI

CODICE DESCRIZIONE

Comando remoto standard	MC-601	Selezione della temperatura, auto-diagnosi, colore bianco
Comando remoto opzionale de luxe per cucina	MC-100	Selezione della temperatura, auto-diagnosi, storico codice guasti, orologio digitale, segnale acustico; colore madreperla
Comando remoto opzionale de luxe per bagno	BC-100	Selezione della temperatura, auto-diagnosi, storico codice guasti, orologio digitale, riempimento vasca da bagno, segnale acustico; colore madreperla
Kit per il ricircolo universale con cronotermostato	RCD-XHF	Kit per il ricircolo dell'acqua calda sanitaria in impianti con singolo apparecchio
Kit Inail per singolo apparecchio	KIT-ISP-WH	Non provvisto di valvola di sicurezza e VIC, da dimensionare in funzione dell'impianto
Simple BMS	REU-OPU3	Scheda interfaccia simple BMS
Cavo di collegamento	REU-CSA-C1	Cavo per il collegamento in cascata
Copri raccordi	PCD11-SHS	Copri raccordi, colore silver

FUMISTERIA


CODICE DESCRIZIONE

ø 80/125, lunghezza max scarico 15m (2 curva max), sdoppiabile 80/80. Uscita femmina.

FOT-KX080-001	Prolunga coax L=1000
FOT-KX080-004	Kit 2 curve coax 45°
FOT-KX080-005	Curva coax 90°
FOT-KX080-007	Kit scarico a parete
FOT-KX080-008	Sdoppiatore aria-fumi ø 80/80
FOT-KX080-009	Camino coax
FOT-KX080-037	Griglia inox per aspirazione ø 80/125 coax
FOT-HX125-012	Tegola in piombo
*FOT-KS080-001	Prolunga L=1000 ø 80
*FOT-KS080-004	Kit 2 curve 45° ø 80
*FOT-KS080-005	Curva 90° ø 80
*FOT-KS080-007	Kit aspirazione / scarico a parete ø 80

REU-OVC Terminale di scarico per installazione all'esterno

INGOMBRI



PESO kg con REU-OVC

NB26	25	26,8
NB32	25	26,8

UTENZE NB26 NB32

in funzionamento contemporaneo**

Doccia Piccola



4

5

Rubinetto



1

1

⁽¹⁾ dalla schiena dell'apparecchio

⁽²⁾ dal centro

* Installabile solo dopo lo sdoppiatore FOT-KX080-008

** Docce da 6 l/min e rubinetti da 4 l/min ad un salto termico ≤ 25°C