Infinity

26 / 32 condensazione da esterno

Produttore di acqua calda sanitaria di tipo istantaneo a gas a condensazione per installazione esterna. Dotato di comando remoto di serie per la gestione della temperatura al grado e auto-diagnosi. Mantello in acciaio zincato smaltato anticorrosione.

Comando a distanza per la gestione della temperatura dell'acqua da qualsiasi punto di utilizzo.

- Acqua calda illimitata senza sbalzi termici
- Regolatore di portata: temperatura costante al variare della portata
- Controllo della temperatura al grado
- Accensione elettronica senza fiamma pilota
- Installazione esterna: non necessita di scarico fumi

Abbinabile a pannelli solari	Max 3 comandi remoti aggiuntivi	Antigelo di serie fino a -20°C
Abbinabile a ricircolo	Esterno	Protezione IPX5D
Abbinabile ad accumulo	Condensazione	Ultra Low NOx
Abbinabile in cascata	Modus Infinity*	Compatibile con gas metano miscelato fino al 30% di idrogeno

VERIFICA LISTINO AGGIORNATO
https://bit.ly/RINNAI-InfinitySensei

Codice	INFINITY N26e	INFINITY N32e
	REU-N2635WC-E-NG (gas metano o aria propano)	REU-N3237WC-E-NG (gas metano o aria propano)
	REU-N2635WC-E-LPG (gpl o propano)	REU-N3237WC-E-LPG (gpl o propano)

Profilo / Classe energetica	XL A	XXL A
Consumo annuo di energia elettrica (kWh/annum) e combustibile (GJ/annum)	20 - 17	22 - 22
Installazione	Esterna / Villa - Appartamento con doccia multifunzione, idromassaggio / Installazione professionale	
Tipologia apparecchio	A condensazione - Flusso forzato - Tipo A	
Portata termica metano Min/Max (kW)	4/42,3	4/52,1
Portata d'acqua Δt 25°C Min/Max (l/min)	1,5/26 (35 l/min con ΔT = 20°C)	1,5/32 (37 l/min con ΔT = 20°C)
Temperatura Max di funzionamento (°C)	85	
Pressione Min di attivazione (bar)	0,1	
Pressione nominale di funzionamento Min/Max (bar)	3 - 10	
Consumo elettrico normale / stand-by / antigelo (W)	55 / 3 / 154	75 / 3 / 154

* Collegabile in sistemi pre-assemblati Rinnai Modus Infinity.

L'utilizzo dell'apparecchio ad aria propanata richiede un'operazione di conversione e regolazione obbligatoria e gratuita, da far effettuare, in fase di verifica tecnica, ad un Tecnico Autorizzato Rinnai.

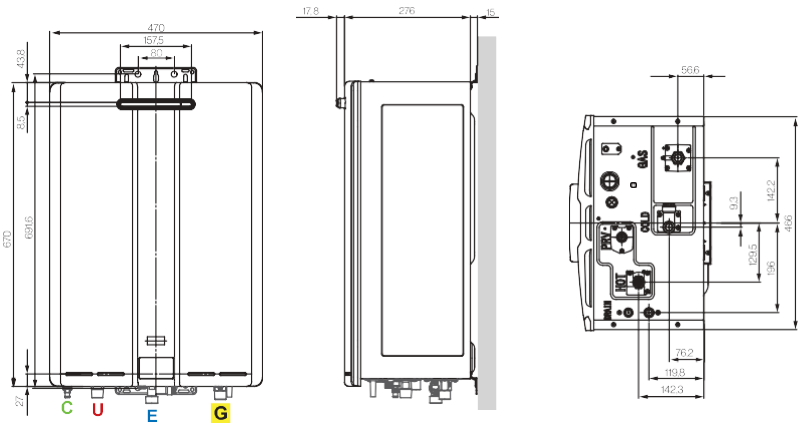

MISURE	mm
larghezza	470
profondità	276
altezza	670
distanza interassi staffe di fissaggio	691,6
distanza viti di fissaggio	80
interasse fumisteria	48,05
uscita acqua calda[1]	142,3
uscita acqua calda[2]	129,5
ingresso acqua fredda[1]	76,2
ingresso acqua fredda[2]	9,3
connessione gas[1]	56,6
connessione gas[2]	142,2
uscita condensa[1]	119,8
uscita condensa[2]	196

	RACCORDI	
E	ingresso acqua	¾"
U	uscita acqua	¾"
G	gas	¾"
C	scarico condensa	½"

PESO	kg
N26e	28
N32e	29

ACCESSORI	CODICE	DESCRIZIONE
Comando remoto standard	MC-601	Selezione della temperatura, auto-diagnosi, colore bianco
Comando remoto opzionale de luxe per cucina	MC-100	Selezione della temperatura, auto-diagnosi, storico codice guasti, orologio digitale, segnale acustico; colore madreperla
Comando remoto opzionale de luxe per bagno	BC-100	Selezione della temperatura, auto-diagnosi, storico codice guasti, orologio digitale, riempimento vasca da bagno, segnale acustico; colore madreperla
Kit per il ricircolo universale con cronotermostato	RCD-XHF	Kit per il ricircolo dell'acqua calda sanitaria in impianti con singolo apparecchio
Kit Inail per singolo apparecchio	KIT-ISP-WH	Non provvisto di valvola di sicurezza e VIC, da dimensionare in funzione dell'impianto
Simple BMS	REU-OPU3	Scheda interfaccia simple BMS
Cavo di collegamento	REU-CSA-C1	Cavo per il collegamento in cascata
Copri raccordi	PCD07-SHS	Copri raccordi, colore silver

	UTENZE	N26e	N32e
in funzionamento contemporaneo*	Doccia Grande	4	5
	Rubinetto	1	1

[1] dalla schiena dell'apparecchio
[2] dal centro
* Docce da 6 l/min e rubinetti da 4l/min ad un salto termico <= 25°C