

VOLANO UP - POLYWARM®

VOLANO TERMICO - SEPARATORE IDRAULICO PENSILE POLYWARM® PER POMPA DI CALORE



INFORMAZIONI TECNICHE

Accumulatori inerziali CALDO-FREDDO, hanno due funzioni, quella di separazione idraulica e quella di volano termico. La separazione idraulica serve a rendere fra loro indipendenti le portate della pompa di calore da quelle dei terminali. La funzione volano termico serve a ridurre gli avviamenti delle pompe di calore. I bollitori tampone della serie UP sono progettati per installazione a parete.

MATERIALE

Acciaio al carbonio con finitura Polywarm®.

RIVESTIMENTO ESTERNO

- **VOLANO UP WBF** : PVC colore grigio.
- **VOLANO UP WBP**: rivestimento in tecnopolimero adatto per installazioni all'esterno.
- **VOLANO UP WBL** : rivestimento in lamierino protetto da un particolare trattamento anticorrosivo adatto per installazioni all'esterno (per volani in CLASSE A).

COIBENTAZIONE

Poliuretano espanso rigido ad elevato isolamento termico.

GARANZIA

5 anni - Vedi condizioni generali di vendita.

POLYWARM®
PER IMPIANTIPULITI

NUOVO ACCESSORIO*
SUPPORTO A BASAMENTO
PER VOLANI PENSILI

MODELLI
IN PRONTA
CONSEGNA

4 CONNESSIONI

4 CONNESSIONI

		Tipo di installazione	Modello	CODICE	Classe Energetica	
	VOLANO UP WBF RIVESTIMENTO ESTERNO IN PVC MORBIDO	 INDOOR	25	3070160310001	B	
			25 low	3070160310032	B	
			50	3070160310002	B	
			50 low	3070160310005	B	
			80	3070160310003	B	
			100	3070160310004	B	
			Quantità (≥24pz)	25	3070160310001	B
			Quantità (≥10pz)	50	3070160310002	B
	VOLANO UP WBP RIVESTIMENTO ESTERNO IN TECNOPOLIMERO RIGIDO	 OUTDOOR	25	3070160310020	B	
			25 low	3070160310031	B	
			50	3070160310021	B	
			50 low	3070160310019	B	
			80	3070160310022	B	
			100	3070160310023	B	
	VOLANO UP WBL (CLASSE A) RIVESTIMENTO ESTERNO IN LAMIERINO	 OUTDOOR	25	3070160310028	A	
			50	3070160310029	A	
			100	3070160310030	A	

6 CONNESSIONI


6 CONNESSIONI

		Tipo di installazione	Modello	CODICE	Classe Energetica
	VOLANO UP WBF RIVESTIMENTO ESTERNO IN PVC MORBIDO	 INDOOR	25	3070160310006	B
			50	3070160310007	B
			80	3070160310008	B
			100	3070160310009	B
		Quantità (≥20pz)	25	3070160310006	B
		Quantità (≥10pz)	50	3070160310007	B
	VOLANO UP WBP RIVESTIMENTO ESTERNO IN TECNOPOLIMERO RIGIDO	 OUTDOOR	25	3070160310024	B
			50	3070160310025	B
			80	3070160310026	B
			100	3070160310027	B

VOLANO UP - POLYWARM®



VOLANO TERMICO - SEPARATORE IDRAULICO PENSILE POLYWARM® PER POMPA DI CALORE

PRESSIONE	TEMPERATURA
P _{max}	T _{min} /T _{max}
6 bar	-10 / +90 °C



4 CONNESSIONI

6 CONNESSIONI

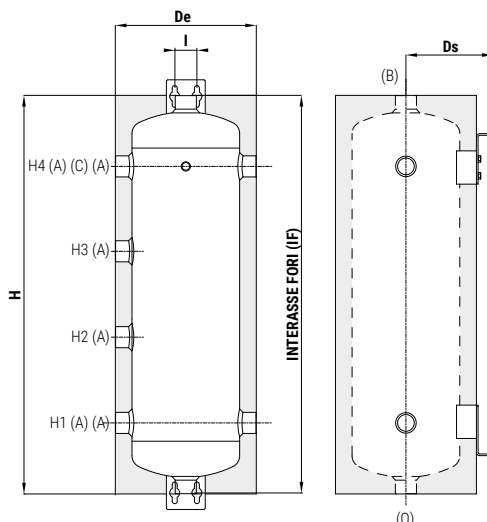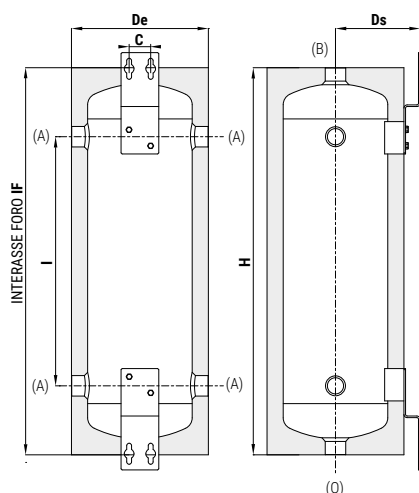

A	Connessione all'impianto
B	Valvola di sicurezza
C	Strumentazione 1/2"
O	Scarico

VOLANO UP (4 CONNESSIONI)

Modello	Volume [lt]	Peso [Kg]	De	Ds	H	I	IF	C	B-O	A
[mm]										
25	25	11	290	166	790	450	776	40	1"1/4	1"1/4
25 Low	25	9	343	192	535	245	511	40	1"	1"1/4
50	51	16	343	192	1000	600	996	40	1"1/4	1"1/4
50 Low	50	16	450	252	495	150	450	70	1"1/4	1"1/4
80	81	18	450	252	745	395	695	70	1"1/4	1"1/4
100	95	24	450	252	870	525	825	70	1"1/4	1"1/4

VOLANO UP (4 CONNESSIONI) - CLASSE A

Modello	Volume [lt]	Peso [Kg]	De	Ds	H	I	IF	C	B-O	A
[mm]										
25	25	19,0	340	194	830	450	816	40	1"1/4	1"1/4
50	51	29,0	423	231	1040	600	1038	40	1"1/4	1"1/4
100	95	40,0	550	302	930	525	885	70	1"1/4	1"1/4

VOLANO UP (6 CONNESSIONI)


Modello	Volume [lt]	Peso [Kg]	De	H	H1	H2	H3	H4	IF	I	DS	B-O	A
[mm]													
25	25	14	290	790	170	320	470	620	776	40	166	1"1/4	1"1/4
50	51	19	343	1000	200	400	600	800	996	40	192	1"1/4	1"1/4
80	80	22	450	745	175	310	440	570	695	70	252	1"1/4	1"1/4
100	95	26	450	875	175	350	525	700	825	70	252	1"1/4	1"1/4

NEW SUPPORTO PER INSTALLAZIONI A BASAMENTO PER VOLANO UP

Supporto in acciaio + viti per fissaggio

CODICE	Per modello
5207321100001	25 - 25 Low
5207321100002	50

Compatibile con ogni tipologia di rivestimento esterno e finitura interna.



Particolare del fissaggio

