

PERLA 3

Scaldacqua elettrico murale ad accumulato

Modelli e versioni:

Verticali - 50, 80 e 100 litri

Orizzontali - 80 litri

Fino alla classe energetica C.


Caldaia in acciaio smaltato testata a pressione di 16 bar.

Coibentazione in poliuretano espanso "Zero CFC".

Anodo di magnesio intercambiabile.



long life 3

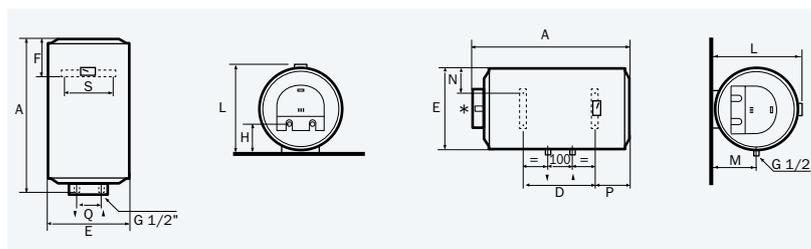

* Attacchi elettrici a sinistra per modelli orizzontali

modello	A	D	E	F	H	L	M	N	P	S
EVO 50 V/3 EU (verticale)	573	-	450	193	165	480	-	-	-	310
EVO 80 V/3 EU (verticale)	778	-	450	193	165	480	-	-	-	310
EVO 100 V/3 EU (verticale)	918	-	450	191	165	480	-	-	-	310
80 H/3 EU2 (orizzontale)	748	335	450	-	-	480	245	113	178	-

dati tecnici		EVO 50 V/3 EU	EVO 80 V/3 EU	EVO 100 V/3 EU	80 H/3 EU2
Capacità	l	49	75	95	75
Peso netto	kg	16	21	24	21
Pressione max esercizio	bar	8	8	8	8
Potenza	w	1200	1200	1500	1200
Tensione	v	230	230	230	230
Tempo di riscaldamento $\Delta T 45^{\circ}C$	h/min	2/17	3/40	3/40	2/22
Acqua calda a $40^{\circ}C$ dopo miscelazione	l	75	116	158	116
Dispersioni termiche in 24h a $65^{\circ}C$	kWh/24h	0,99	1,35	1,56	1,48

listino prezzi	EVO 50 V/3 EU	EVO 80 V/3 EU	EVO 100 V/3 EU	80 H/3 EU2
Codice	3201157	3201158	3201159	3201238
Classe energetica	C	C	C	C
Profilo di prelievo	M	M	L	M
Prezzi €	167,50	168,50	204,00	202,00

ATTENZIONE: ai sensi della circolare del Ministero delle Attività Produttive del 26 marzo 2003 n.9571, la corretta installazione degli scaldacqua ad accumulato di uso domestico e similare deve prevedere un gruppo di sicurezza idraulico conforme alla norma UNI EN 1487:2002 che comprende un rubinetto d'intercezione, una valvola di ritegno, un dispositivo di controllo della valvola di ritegno, una valvola di sicurezza, un dispositivo di interruzione di carico idraulico.

*I prezzi, al netto della scontistica, sono applicati ai clienti diretti di Ariston Thermo S.p.A. IVA esclusa