

PERLA RB FLEX EVO

Scaldacqua elettrico murale ad accumulato

Modelli e versioni:

Verticali - 50, 80 e 100 litri

Orizzontali - 80 litri

Fino alla classe energetica C.

Caldia in acciaio smaltato testata a pressione di 16 bar.

Coibentazione in poliuretano espanso "Zero CFC".

Regolazione esterna temperatura da 40°C a 75°C.


Anodo di magnesio intercambiabile.

Resistenza corazzata.



long life 5

* Grado di protezione **IP X5** contro i getti d'acqua su tutti i modelli da 50 a 100 litri

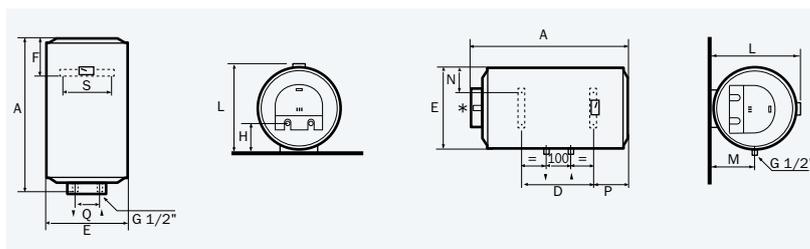

* Attacchi elettrici a sinistra per modelli orizzontali

modello	A	D	E	F	H	L	M	N	P	S
RB FLEX EVO 50 V (verticale)	573	-	450	193	165	480	-	-	-	310
RB FLEX EVO 80 V (verticale)	778	-	450	193	165	480	-	-	-	310
RB FLEX EVO 100 V (verticale)	918	-	450	191	165	480	-	-	-	310
RB FLEX 80 H (orizzontale)	748	335	450	-	-	480	245	113	178	-

dati tecnici		RB FLEX EVO 50 V/5 EU	RB FLEX EVO 80 V/5 EU	RB FLEX EVO 100 V/5 EU	RB FLEX 80 H/5 EU2
Capacità	l	49	75	95	75
Peso netto	kg	16	21	24	21
Pressione max esercizio	bar	8	8	8	8
Potenza	W	1200	1200	1500	1200
Tensione	V	230	230	230	230
Tempo di riscaldamento $\Delta T 45^\circ\text{C}$	h/min	2/17	3/40	3/50	2/22
Acqua calda a 40°C dopo miscelazione	l	75	116	158	116
Dispersioni termiche in 24h a 65°C	kWh/24h	0,99	1,35	1,56	1,48

listino prezzi					
Codice		3201154	3201155	3201156	3201246
Classe energetica		C	C	C	C
Profilo di prelievo		M	M	L	M
Prezzi €		252,70	254,80	296,40	276,10

ATTENZIONE: ai sensi della circolare del Ministero delle Attività Produttive del 26 marzo 2003 n.9571, la corretta installazione degli scaldacqua ad accumulato di uso domestico e similare deve prevedere un gruppo di sicurezza idraulico conforme alla norma UNI EN 1487:2002 che comprende un rubinetto d'intercettazione, una valvola di ritegno, un dispositivo di controllo della valvola di ritegno, una valvola di sicurezza, un dispositivo di interruzione di carico idraulico.

*I prezzi, al netto della scontistica, sono applicati ai clienti diretti di Ariston Thermo S.p.A. IVA esclusa