

Accessori

Comandi

INDRZ	Indirizzamento kit comando Modbus Indirizzamento dei comandi TR e dei comandi B0872 necessario in caso di gestione tramite connessione Modbus con SiOS Control, Bticino MyHome e ogni altro sistema domotico/BMS che comunichi in Modbus. Effettuabile in cantiere dall'installatore.	
B0872	Kit comando touch flat autonomo a bordo macchina Display retroilluminato con visualizzazione temperatura desiderata, pulsanti real-touch, selezione modo di funzionamento e velocità di ventilazione. Comando con termostato ambiente regolabile, modalità di funzionamento (ventilazione, estivo, invernale, automatico) e programma di ventilazione (silenzioso, auto, massimo, notturno); funzione sonda di minima acqua. Dispone di un ingresso per collegamento contatto sensore presenza di 2 uscite a 230VAC per controllo elettrovalvole. Attraverso l'interfaccia utente è possibile aggiungere una correzione sulla temperatura ambiente letta. Telecomando in dotazione. Remotizzabile tramite combinazione di tasti per connessione con protocollo Modbus RS485 ASCII o RTU. Possibile abbinamento con comando B0736, MyHome di Bticino e SiOS Control. Colore RAL 9003.	
B0873	Kit elettronico per remotizzazione contatti/0-10V Scheda elettronica d'interfaccia per la gestione e il controllo tramite ingresso analogico 0-10V o contatti (per ventilatori verificare che il sistema di gestione interfacciato alla scheda B0873 supporti la logica di controllo della tecnologia radiante Olimpia Splendid). Dispone di un uscita a 230VAC per il controllo di un'elettrovalvola e di un ingresso sonda acqua con funzione sonda di minima (per entrambe le modalità di remotizzazione). Abbinamento possibile con kit termostato a parete touch a contatti B0921 (non per ventilatori) o con sistemi domotici/BMS di terze parti interfacciabili a contatti o mediante segnale 0-10V. Colore RAL 9003.	
B1236	Cronotermostato wireless Cronotermostato a muro wireless compatibile con comandi TR o B0872. Display in bianco e nero, installazione senza fili verso il terminale. Controllo tramite App OS Smart System. Obbligatorio abbinamento con kit wireless S1 B1237.	
B1237	Kit wireless S1 Installato sull'elettronica dei terminali Bi2 con comando TR o B0872 permette di pilotarli con l'applicazione OS Smart System. Il kit è fornito per l'installazione in cantiere. Da prevedere un kit per ogni terminale che si vuole controllare con il cronotermostato wireless B1236.	
B1130	Kit wireless Installato sull'elettronica dei terminali Bi2 con comando TR o B0872 permette di pilotarli con l'applicazione OS Smart System. Il kit è fornito per l'installazione in cantiere. Da prevedere un kit per ogni terminale che si vuole controllare con l'applicazione (nel caso di Bi2 Naked un solo kit per ogni B0736).	
B0736	Kit cronotermostato a parete Modbus Per collegamento MODBUS, RS485. Possibilità di controllo fino a 30 unità. Selezione temperatura desiderata, modo di funzionamento, velocità di ventilazione, modalità manuale/cronotermostato. Sonda ambiente inserita nel comando. Display LCD retroilluminato. Ingresso contatto presenza. Il comando è dotato di un trasformatore di alimentazione 230V/12 VAC a doppio isolamento e di una batteria tampone. Installazione a parete con interasse fori compatibile con scatola da incasso standard 503. Abbinamento possibile con comandi TR, B0872, SiOS Control e kit B1130 per utilizzo app OS Smart System.	
B0921	Kit termostato parete touch a contatti Termostato digitale con sonda ambiente, display retroilluminato e pulsanti touch. Installazione semincasso (15 mm uscente dalla parete) in scatole con interasse viti 60 mm tonde o quadrate. Visualizzazione della temperatura ambiente, regolazione temperatura ambiente desiderata da 5°C a 35°C, impostazione modalità "raffreddamento" o "riscaldamento", impostazione velocità del ventilatore (Min/Med/Max). Alimentazione a 230V AC, dispone di un'uscita elettrovalvola e di un ingresso sonda temperatura acqua. Abbinamento possibile con schede per remotizzazione AR e B0873.	

Comandi

B1135	Kit termostato a parete Kit termostato a parete. Selezione temperatura desiderata, modo di funzionamento, velocità di ventilazione. Sonda ambiente inserita nel comando. Display LCD. Installazione a parete con interasse fori compatibile con scatola da incasso standard 503. Per collegamento 0-10 V. Uscite: 1 motore EC-230V 0-10Vdc, 1 valvola ON/OFF, 1 resistenza, 1 sonda di minima per controllo temperatura acqua.	
B1136	Kit termostato touch Wi-Fi a parete Kit termostato a parete Wi-Fi. Selezione temperatura desiderata, modo di funzionamento, velocità di ventilazione, modalità cronotermostato settimanale configurabile da app dedicata. Sonda ambiente inserita nel comando. Display LCD. Installazione a parete con interasse fori compatibile con scatola da incasso standard 503. Per collegamento 0-10 V. Uscite: 1 motore EC-230V 0-10Vdc, 1 valvola ON/OFF, 1 resistenza, 1 sonda di minima per controllo temperatura acqua.	

Kit elettrici

B0633	Kit prolunga rotazione attacchi sx-dx Cavo elettrico di collegamento dell'alimentazione e del sensore del motore per installazioni di terminali in cui viene ruotata la posizione degli attacchi idraulici da sx a dx.	
B0839	Kit prolunga rotazione attacchi sx-dx Cavo elettrico di collegamento dell'alimentazione e del sensore del motore per installazioni in cui viene ruotata la posizione degli attacchi idraulici da Sx a Dx.	
B1146	Resistenza elettrica di integrazione Kit resistenza elettrica di integrazione 1000W per il riscaldamento 230/1/50 (V/ph/Hz), configurabile in fabbrica su richiesta per i terminali idronici ducted taglia 220.	
B1147	Resistenza elettrica di integrazione Kit resistenza elettrica di integrazione 1500W per il riscaldamento 230/1/50 (V/ph/Hz), configurabile in fabbrica su richiesta per i terminali idronici ducted taglie 320/420	
B1148	Resistenza elettrica di integrazione Kit resistenza elettrica di integrazione 2000W per il riscaldamento 230/1/50 (V/ph/Hz), configurabile in fabbrica su richiesta per i terminali idronici ducted taglie 520/620.	
B1149	Resistenza elettrica di integrazione Kit resistenza elettrica di integrazione 3000W per il riscaldamento 230/1/50 (V/ph/Hz), configurabile in fabbrica su richiesta per i terminali idronici ducted taglie 720/820.	
B1150	Resistenza elettrica di integrazione Kit resistenza elettrica di integrazione 3000W per il riscaldamento 230/1/50 (V/ph/Hz), configurabile in fabbrica su richiesta per i terminali idronici ducted taglia 1020.	

Accessori

Kit elettrici

B1151**Resistenza elettrica di integrazione**

Kit resistenza elettrica di integrazione 3000W per il riscaldamento 230/1/50 (V/ph/Hz), configurabile in fabbrica su richiesta per i terminali idronici ducted taglia 1120/1220.

**B1137****Sonda temperatura acqua**

Kit sonda temperatura acqua per attivazione ventilazione solo al raggiungimento della temperatura acqua desiderata



Kit scarico condensa

B0983**Kit pompa di condensa**

Il kit opzionale per pompa di condensa permette di risolvere lo scarico anche ove le pendenze non permettono un'evacuazione naturale dell'acqua (vedere dettagli su manuale d'installazione).

**B1142****Kit pompa di condensa per installazione verticale**

Il kit opzionale pompa scarico condensa permette all'acqua di essere scaricata anche dove le pendenze non permettono un'evacuazione naturale dell'acqua. Il kit viene fornito con la bacinella aggiuntiva di raccolta condensa per installazione verticale.

**B1143****Kit pompa di condensa per installazione orizzontale**

Il kit opzionale pompa scarico condensa permette all'acqua di essere scaricata anche dove le pendenze non permettono un'evacuazione naturale dell'acqua.



Kit idraulici

B0832**Kit gruppo valvole a 2 vie con attuatore a 4 fili**

Composto da una valvola (con attuatore termoelettrico e microinterruttore di fine corsa) e un detentore. La prima permette il controllo dell'emissione termica del terminale intercettando il passaggio dell'acqua; il detentore permette il bilanciamento delle perdite di carico dell'impianto. Questo kit diventa obbligatorio nella versione SLR tranne che in caso di utilizzo di un kit valvola 3 vie oppure in presenza di un collettore con testine termoelettriche. Nota bene: per tutti i modelli di terminali, qualora non si utilizzassero termostati a parete, è consigliata l'installazione di valvole a 2 o 3 vie per un ottimale funzionamento in raffreddamento e per l'on/off di un circolatore secondario o generatore di calore.

**B0834****Kit gruppo valvole a 3 vie con attuatore a 4 fili**

Composto da una valvola deviatrice a tre vie (con attuatore termoelettrico e microinterruttore di fine corsa) e da un detentore. La prima permette il controllo dell'emissione termica del terminale intercettando il passaggio dell'acqua; il detentore permette il bilanciamento delle perdite di carico dell'impianto; il by-pass mantiene la circolazione dell'acqua nell'impianto. Questo kit è alternativo al kit elettrovalvola a 2 vie (obbligatori nella versione SLR). Nota bene: per tutti i modelli di terminali, qualora non si utilizzassero termostati a parete, è consigliata l'installazione di valvole a 2 o 3 vie per un ottimale funzionamento in raffreddamento e per l'on/off di un circolatore secondario o generatore di calore.



Kit idraulici

B0205	Kit gruppo valvola a 2 vie manuale Composto da una valvola e un detentore, la prima permette di escludere il mobiletto dall'impianto manualmente, mentre il detentore permette il bilanciamento delle perdite di carico dell'impianto. Consentito in presenza di elettrovalvole sul collettore gestite dal kit comando del terminale Bi2.	
B0204	Kit isolamento valvola a 2 vie manuale Evita la formazione di condensa durante il funzionamento in raffreddamento (già incluso nei kit idraulici termoelettrici).	
B0200	Kit coppia adattatori filetto gas 1/2" Consente di trasformare l'attacco da 3/4" Eurokonus dei Bi2 in un attacco filetto gas standard da 1/2".	
B0201	Kit coppia adattatori filetto gas 3/4" Consente di trasformare l'attacco da 3/4" Eurokonus dei Bi2 in un attacco filetto gas standard da 3/4".	
B0203	Kit coppia curvette 90° Eurokonus Facilita il collegamento in caso di attacchi idraulici con tubazioni murate a parete.	
B1140	Kit valvola 2 vie a 4 fili per installazione orizzontale Composto da una valvola 2 vie con attuatore termoelettrico. La valvola permette il controllo dell'emissione termica del terminale intercettando il passaggio dell'acqua. Questo kit viene fornito di serie con la bacinella orizzontale aggiuntiva per la raccolta della condensa.	
B1141	Kit valvola 2 vie a 4 fili per installazione verticale Composto da una valvola 2 vie con attuatore termoelettrico e microinterruttore di fine corsa. La valvola permette il controllo dell'emissione termica del terminale intercettando il passaggio dell'acqua. Questo kit viene fornito di serie con la bacinella verticale aggiuntiva per la raccolta della condensa.	
B1138	Kit valvola 3 vie a 4 fili per installazione orizzontale Composto da una valvola 3 vie con attuatore termoelettrico e microinterruttore di fine corsa. La valvola permette il controllo dell'emissione termica del terminale intercettando il passaggio dell'acqua. Questo kit viene fornito di serie con la bacinella orizzontale aggiuntiva per la raccolta della condensa.	
B1139	Kit valvola 3 vie a 4 fili per installazione verticale Composto da una valvola 3 vie con attuatore termoelettrico e microinterruttore di fine corsa. La valvola permette il controllo dell'emissione termica del terminale intercettando il passaggio dell'acqua. Questo kit viene fornito di serie con la bacinella verticale aggiuntiva per la raccolta della condensa.	
B1230	Kit valvola 2 vie a 4 fili Composto da una valvola 2 vie con attuatore termoelettrico e microinterruttore di fine corsa. La valvola permette il controllo dell'emissione termica del terminale intercettando il passaggio dell'acqua.	NEW 

Accessori

Kit idraulici

B1229	Kit valvola 3 vie a 4 fili Composto da una valvola 3 vie con attuatore termoelettrico e microinterruttore di fine corsa. La valvola permette il controllo dell'emissione termica del terminale intercettando il passaggio dell'acqua.	
B1145	Kit bacinella condensa aggiuntiva, versione orizzontale Bacinella ausiliaria di raccolta condensa idonea per le installazioni orizzontali (fornita di serie con i kit B1140 e B1138)	
B1144	Kit bacinella condensa aggiuntiva, versione verticale Bacinella ausiliaria di raccolta condensa idonea per le installazioni verticali (fornita di serie con i kit B1141 e B1139).	
B1228	Kit bacinella raccogli condensa aggiuntiva Bacinella ausiliaria di raccolta condensa idonea per le installazioni verticali.	

Kit estetici

B0852	Kit staffe di fissaggio a pavimento Kit staffe di sostegno e fissaggio a pavimento del terminale (applicazioni fronte vetrate o su pareti non portanti). <u>Ha anche la funzione di kit estetico</u> (colore bianco RAL 9003) e non è pertanto compatibile con il kit piedini estetici.	
B0938	Kit staffe di fissaggio a pavimento Kit staffe di sostegno e fissaggio a pavimento del terminale (applicazioni fronte vetrate o su pareti non portanti). <u>Ha anche la funzione di kit estetico</u> (colore bianco RAL 9003) e non è pertanto compatibile con il kit piedini estetici.	
B0875	Kit staffe di fissaggio a pavimento Kit staffe di sostegno e fissaggio a pavimento del terminale (applicazioni fronte vetrate o su pareti non portanti). <u>Necessario abbinamento con kit piedini estetici B0874</u> . Aumenta la profondità del terminale di 17 mm (18mm se con pannello schienale posteriore)	
B0853	Kit piedini estetici Kit di due piedini estetici per terminali Bi2 Air ultraslim, a copertura di eventuali tubazioni provenienti dal pavimento. Disponibile nel colore bianco RAL 9003.	
B0874	Kit piedini estetici Kit di due piedini estetici per terminali Bi2 Air slim, a copertura di eventuali tubazioni provenienti dal pavimento. Disponibile nel colore bianco RAL 9003.	

Kit estetici

- B0937** **Kit piedini estetici**
Kit di due piedini estetici per terminali Bi2 Smart, a copertura di eventuali tubazioni provenienti dal pavimento. Disponibile nel colore bianco RAL 9003.



- B0982** **Kit piedini estetici a soffitto**
Kit di due piedini estetici di copertura di eventuali tubazioni provenienti dal muro. Appositamente studiati per massimizzare lo spazio a disposizione delle tubazioni in caso d'installazione a soffitto. Disponibile nel colore bianco RAL 9003.



- B0847** **Pannello schienale**
In lamiera verniciata bianco (RAL 9003), per applicazione fronte vetrata di terminali taglia 200.



- B0848** **Pannello schienale**
In lamiera verniciata bianco (RAL 9003), per applicazione fronte vetrata di terminali taglia 400.



- B0849** **Pannello schienale**
In lamiera verniciata bianco (RAL 9003), per applicazione fronte vetrata di terminali taglia 600.



- B0850** **Pannello schienale**
In lamiera verniciata bianco (RAL 9003), per applicazione fronte vetrata di terminali taglia 800.



- B0876** **Pannello schienale**
In lamiera verniciata bianco (RAL 9003), per applicazione fronte vetrata di terminali taglie 1100 e 1400.



- B0877** **Pannello schienale**
In lamiera verniciata bianco (RAL 9003), per applicazione fronte vetrata di terminali taglia 1600.



- B0520** **Kit per installazione a soffitto (bacinella)**
Kit bacinella per la raccolta della condensa in caso d'installazione orizzontale di terminali taglia 200.



- B0521** **Kit per installazione a soffitto (bacinella)**
Kit bacinella per la raccolta della condensa in caso d'installazione orizzontale di terminali taglia 400.



Accessori

Kit estetici

B0522**Kit per installazione a soffitto (bacinella)**

Kit bacinella per la raccolta della condensa in caso d'installazione orizzontale di terminali taglia 600.

**B0523****Kit per installazione a soffitto (bacinella)**

Kit bacinella per la raccolta della condensa in caso d'installazione orizzontale di terminali taglia 800.

**B0878****Kit per installazione a soffitto (bacinella)**

Kit bacinella per la raccolta della condensa in caso d'installazione orizzontale di terminali taglie 1100 e 1400.

**B0879****Kit per installazione a soffitto (bacinella)**

Kit bacinella per la raccolta della condensa in caso d'installazione orizzontale di terminali taglia 1600.

**B1227****Pannello estetico**

Pannello decorativo (obbligatorio con i terminali idronici cassette) dotato di feritoie per l'espulsione dell'aria e flap regolabili manualmente.

NEW

Kit per incasso con cassaforma

B0568**Cassaforma per incasso**

Struttura per installazione ad incasso verticale di terminali taglia 200 (da abbinare al pannello di chiusura).

**B0569****Cassaforma per incasso**

Struttura per installazione ad incasso verticale di terminali taglia 400 (da abbinare al pannello di chiusura).

**B0570****Cassaforma per incasso**

Struttura per installazione ad incasso verticale di terminali taglia 600 (da abbinare al pannello di chiusura).

**B0571****Cassaforma per incasso**

Struttura per installazione ad incasso verticale di terminali taglia 800 (da abbinare al pannello di chiusura).



Kit per incasso con cassaforma

B0894 Cassaforma per incasso

Struttura per installazione ad incasso verticale di terminali taglie 1100, 1400 e 1600 (da abbinare al pannello di chiusura).



B0950 Pannello di chiusura radiante

Pannello estetico di chiusura incasso radiante per installazione verticale di terminali taglia 200 (kit obbligatorio, da abbinare alla cassaforma per incasso). Colore bianco RAL 9003.



B0951 Pannello di chiusura radiante

Pannello estetico di chiusura incasso radiante per installazione verticale di terminali taglia 400 (kit obbligatorio, da abbinare alla cassaforma per incasso). Colore bianco RAL 9003.



B0952 Pannello di chiusura radiante

Pannello estetico di chiusura incasso radiante per installazione verticale di terminali taglia 600 (kit obbligatorio, da abbinare alla cassaforma per incasso). Colore bianco RAL 9003.



B0953 Pannello di chiusura radiante

Pannello estetico di chiusura incasso radiante per installazione verticale di terminali taglia 800 (kit obbligatorio, da abbinare alla cassaforma per incasso). Colore bianco RAL 9003.



B0954 Pannello di chiusura radiante

Pannello estetico di chiusura incasso radiante per installazione verticale di terminali taglie 1100, 1400 e 1600 (kit obbligatorio, da abbinare alla cassaforma per incasso). Colore bianco RAL 9003.



B0955 Pannello di chiusura

Pannello estetico di chiusura incasso per installazione verticale di terminali taglia 200 (da abbinare alla cassaforma per incasso). Colore bianco RAL 9003.



B0956 Pannello di chiusura

Pannello estetico di chiusura incasso per installazione verticale di terminali taglia 400 (da abbinare alla cassaforma per incasso). Colore bianco RAL 9003.



B0957 Pannello di chiusura

Pannello estetico di chiusura incasso per installazione verticale di terminali taglia 600 (da abbinare alla cassaforma per incasso). Colore bianco RAL 9003.



B0958 Pannello di chiusura

Pannello estetico di chiusura incasso per installazione verticale di terminali taglia 800 (da abbinare alla cassaforma per incasso). Colore bianco RAL 9003.



Accessori

Kit per incasso con cassaforma

- B0959** **Pannello di chiusura**
Pannello estetico di chiusura incasso per installazione verticale di terminali taglie 1100, 1400 e 1600 (da abbinare alla cassaforma per incasso). Colore bianco RAL 9003.



Kit per incasso senza cassaforma

- B0550** **Griglia di mandata aria con profilo alare**
Kit incasso terminali taglia 200 per controsoffitto.



- B0551** **Griglia di mandata aria con profilo alare**
Kit incasso terminali taglia 400 per controsoffitto.



- B0552** **Griglia di mandata aria con profilo alare**
Kit incasso terminali taglia 600 per controsoffitto.



- B0553** **Griglia di mandata aria con profilo alare**
Kit incasso terminali taglia 800 per controsoffitto.



- B0880** **Griglia di mandata aria con profilo alare**
Kit incasso terminali taglie 1100 e 1400 per controsoffitto.



- B0881** **Griglia di mandata aria con profilo alare**
Kit incasso terminali taglia 1600 per controsoffitto.



- B0559** **Griglia di aspirazione aria con profilo alare**
Kit incasso terminali taglia 200 per controsoffitto.



- B0560** **Griglia di aspirazione aria con profilo alare**
Kit incasso terminali taglia 400 per controsoffitto.



Kit per incasso senza cassaforma

B0561

Griglia di aspirazione aria con profilo alare

Kit incasso terminali taglia 600 per controsoffitto.



B0562

Griglia di aspirazione aria con profilo alare

Kit incasso terminali taglia 800 per controsoffitto.



B0882

Griglia di aspirazione aria con profilo alare

Kit incasso terminali taglie 1100 e 1400 per controsoffitto.



B0883

Griglia di aspirazione aria con profilo alare

Kit incasso terminali taglia 1600 per controsoffitto.



B0194

Kit aspirazione

Kit incasso terminali taglia 200 per controsoffitto o botola in cartongesso. Non compatibile con struttura ad incasso. Canalizza l'aria aspirata dalla griglia di aspirazione al mobiletto.



B0195

Kit aspirazione

Kit incasso terminali taglia 400 per controsoffitto o botola in cartongesso. Non compatibile con struttura ad incasso. Canalizza l'aria aspirata dalla griglia di aspirazione al mobiletto.



B0196

Kit aspirazione

Kit incasso terminali taglia 600 per controsoffitto o botola in cartongesso. Non compatibile con struttura ad incasso. Canalizza l'aria aspirata dalla griglia di aspirazione al mobiletto.



B0197

Kit aspirazione

Kit incasso terminali taglia 800 per controsoffitto o botola in cartongesso. Non compatibile con struttura ad incasso. Canalizza l'aria aspirata dalla griglia di aspirazione al mobiletto.



B0888

Kit aspirazione

Kit incasso terminali taglie 1100 e 1400 per controsoffitto o botola in cartongesso. Non compatibile con struttura ad incasso. Canalizza l'aria aspirata dalla griglia di aspirazione al mobiletto.



B0889











Kit aspirazione

Kit incasso terminali taglia 1600 per controsoffitto o botola in cartongesso. Non compatibile con struttura ad incasso. Canalizza l'aria aspirata dalla griglia di aspirazione al mobiletto.



Accessori

Kit per incasso senza cassaforma

B0160	Plenum di mandata superiore telescopico Plenum terminali taglia 200. Non compatibile con struttura ad incasso. Canalizza l'aria dal mobiletto alla griglia di mandata.	
B0161	Plenum di mandata superiore telescopico Plenum terminali taglia 400. Non compatibile con struttura ad incasso. Canalizza l'aria dal mobiletto alla griglia di mandata.	
B0162	Plenum di mandata superiore telescopico Plenum terminali taglia 600. Non compatibile con struttura ad incasso. Canalizza l'aria dal mobiletto alla griglia di mandata.	
B0163	Plenum di mandata superiore telescopico Plenum terminali taglia 800. Non compatibile con struttura ad incasso. Canalizza l'aria dal mobiletto alla griglia di mandata.	
B0890	Plenum di mandata superiore telescopico Plenum terminali taglie 1100 e 1400. Non compatibile con struttura ad incasso. Canalizza l'aria dal mobiletto alla griglia di mandata.	
B0891	Plenum di mandata superiore telescopico Plenum terminali taglia 1600. Non compatibile con struttura ad incasso. Canalizza l'aria dal mobiletto alla griglia di mandata.	
B0165	Plenum di mandata 90° coibentato Plenum terminali taglia 200. Non compatibile con struttura ad incasso. Canalizza l'aria dal mobiletto alla griglia di mandata.	
B0166	Plenum di mandata 90° coibentato Plenum terminali taglia 400. Non compatibile con struttura ad incasso. Canalizza l'aria dal mobiletto alla griglia di mandata.	
B0167	Plenum di mandata 90° coibentato Plenum terminali taglia 600. Non compatibile con struttura ad incasso. Canalizza l'aria dal mobiletto alla griglia di mandata.	
B0168	Plenum di mandata 90° coibentato Plenum terminali taglia 800. Non compatibile con struttura ad incasso. Canalizza l'aria dal mobiletto alla griglia di mandata.	

Kit per incasso senza cassaforma

B0892

Plenum di mandata 90° coibentato

Plenum terminali taglie 1100 e 1400. Non compatibile con struttura ad incasso. Canalizza l'aria dal mobiletto alla griglia di mandata.



B0893

Plenum di mandata 90° coibentato

Plenum terminali taglia 1600. Non compatibile con struttura ad incasso. Canalizza l'aria dal mobiletto alla griglia di mandata.



Linee guida sull'installazione ad incasso



Incasso a parete, con pannello di chiusura

Possibile sia per i ventilconvettori (versioni SLI) sia per i ventilradiatori (versioni SLIR).

Richiede i seguenti accessori:

- Cassaforma per incasso (codici B0568, B0569, B0570, B0571, B0894);
- Pannello di chiusura, disponibile nelle versione tradizionale (codici B0955, B0956, B0957, B0958, B0959) oppure radiante (codici B0950, B0951, B0952, B0953, B0954).



Incasso a parete, con griglie

Possibile solo per i ventilconvettori (versioni SLI).

Richiede i seguenti accessori:

- Kit aspirazione (codici B0194, B0195, B0196, B0197, B0888 e B0889);
 - Plenum di mandata 90° coibentato (codici B0165, B0166, B0167, B0168, B0892, B0893);
 - Griglie di mandata aria (codici B0550, B0551, B0552, B0553, B0880, B0881);
 - Griglie di aspirazione aria (codici B0559, B0560, B0561, B0562, B0882, B0883).
- Pannello di copertura da realizzare in cantiere.



Incasso a controsoffitto, con griglie

Possibile solo per i ventilconvettori (versioni SLI).

Richiede i seguenti accessori:

- Kit aspirazione (codici B0194, B0195, B0196, B0197, B0888 e B0889);
- Plenum di mandata superiore telescopico (codici B0160, B0161, B0162, B0163, B0890, B0891) oppure plenum di mandata 90° coibentato (codici B0165, B0166, B0167, B0168, B0892, B0893);
- Griglie di mandata aria (codici B0550, B0551, B0552, B0553, B0880, B0881);
- Griglie di aspirazione aria (codici B0559, B0560, B0561, B0562, B0882, B0883).

Accessori

Kit per canalizzazione

B1152**Kit plenum di mandata aria coibentato con 1 attacco circolari**

Plenum di mandata aria coibentato con 1 attacco circolare Ø 200/180/160 mm per terminali taglia 220.

**B1153****Kit plenum di mandata aria coibentato con 2 attacchi circolari**

Plenum di mandata aria coibentato con 1 attacco circolare Ø 200/180/160 mm per terminali taglie 320 e 340.

**B1154****Kit plenum di mandata aria coibentato con 2 attacchi circolari**

Plenum di mandata aria coibentato con 1 attacco circolare Ø 200/180/160 mm per terminali taglie 520 e 620.

**B1155****Kit plenum di mandata aria coibentato con 3 attacchi circolari**

Plenum di mandata aria coibentato con 1 attacco circolare Ø 200/180/160 mm per terminali taglie 720 e 820.

**B1156****Kit plenum di mandata aria coibentato con 4 attacchi circolari**

Plenum di mandata aria coibentato con 1 attacco circolare Ø 200/180/160 mm per terminali taglia 1020.

**B1157****Kit plenum di mandata aria coibentato con 4 attacchi circolari**

Plenum di mandata aria coibentato con 1 attacco circolare Ø 200/180/160 mm per terminali taglie 1120 e 1220.

**B1158****Kit plenum di aspirazione aria con 1 attacco circolari**

Plenum di aspirazione aria non coibentato con 1 attacco circolare Ø 200/180/160 mm per terminali taglia 220.

**B1159****Kit plenum di aspirazione aria con 2 attacchi circolari**

Plenum di aspirazione aria non coibentato con 1 attacco circolare Ø 200/180/160 mm per terminali taglie 320 e 420.

**B1160****Kit plenum di aspirazione aria con 2 attacchi circolari**

Plenum di aspirazione aria non coibentato con 1 attacco circolare Ø 200/180/160 mm per terminali taglie 520 e 620.

**B1161****Kit plenum di aspirazione aria con 3 attacchi circolari**

Plenum di aspirazione aria non coibentato con 1 attacco circolare Ø 200/180/160 mm per terminali taglie 720 e 820.



Kit per canalizzazione

B1162	Kit plenum di aspirazione aria con 4 attacchi circolari Plenum di aspirazione aria non coibentato con 1 attacco circolare Ø 200/180/160 mm per terminali taglia 1020.	
B1163	Kit plenum di aspirazione aria con 4 attacchi circolari Plenum di aspirazione aria non coibentato con 1 attacco circolare Ø 200/180/160 mm per terminali taglie 1120 e 1220.	
B1164	Kit plenum di mandata aria coibentato diritto Per terminali taglia 220.	
B1165	Kit plenum di mandata aria coibentato diritto Per terminali taglie 320 e 420.	
B1166	Kit plenum di mandata aria coibentato diritto Per terminali taglie 520 e 620.	
B1167	Kit plenum di mandata aria coibentato diritto Per terminali taglie 720 e 820.	
B1168	Kit plenum di mandata aria coibentato diritto Per terminali taglia 1020.	
B1169	Kit plenum di mandata aria coibentato diritto Per terminali taglie 1120 e 1220.	
B1170	Kit plenum di aspirazione aria diritto Per terminali taglia 220.	
B1171	Kit plenum di aspirazione aria diritto Per terminali taglie 320 e 420.	

Accessori

Kit per canalizzazione

B1172**Kit plenum di aspirazione aria dritto**

Per terminali taglie 520 e 620.

**B1173****Kit plenum di aspirazione aria dritto**

Per terminali taglie 720 e 820.

**B1174****Kit plenum di aspirazione aria dritto**

Per terminali taglia 1020.

**B1175****Kit plenum di aspirazione aria dritto**

Per terminali taglie 1120 e 1220.

**B1176****Kit plenum di mandata aria a 90° coibentato**

Per terminali taglia 220.

**B1177****Kit plenum di mandata aria a 90° coibentato**

Per terminali taglie 320 e 420.

**B1178****Kit plenum di mandata aria a 90° coibentato**

Per terminali taglie 520 e 620.

**B1179****Kit plenum di mandata aria a 90° coibentato**

Per terminali taglie 720 e 820.

**B1180****Kit plenum di mandata aria a 90° coibentato**

Per terminali taglia 1020.

**B1181****Kit plenum di mandata aria a 90° coibentato**

Per terminali taglie 1120 e 1220.



Kit per canalizzazione

B1182

Kit plenum di aspirazione aria a 90°

Per terminali taglia 220.



B1183

Kit plenum di aspirazione aria a 90°

Per terminali taglie 320 e 420.



B1184

Kit plenum di aspirazione aria a 90°

Per terminali taglie 520 e 620.



B1185

Kit plenum di aspirazione aria a 90°

Per terminali taglie 720 e 820.



B1186

Kit plenum di aspirazione aria a 90°

Per terminali taglia 1020.



B1187

Kit plenum di aspirazione aria a 90°

Per terminali taglie 1120 e 1220.



B1188

Kit prolunga telescopica 0-100 mm

Prolunga telescopica 0-100mm idonea per il collegamento dei terminali taglia 220 con tutti i plenum di aspirazione e mandata dritti e a 90° (non compatibile con i plenum ad attacchi circolari).



B1189

Kit prolunga telescopica 0-100 mm

Prolunga telescopica 0-100mm idonea per il collegamento dei terminali taglie 320 e 420 con tutti i plenum di aspirazione e mandata dritti e a 90° (non compatibile con i plenum ad attacchi circolari).



B1190

Kit prolunga telescopica 0-100 mm

Prolunga telescopica 0-100mm idonea per il collegamento dei terminali taglie 520 e 620 con tutti i plenum di aspirazione e mandata dritti e a 90° (non compatibile con i plenum ad attacchi circolari).



B1191

Kit prolunga telescopica 0-100 mm

Prolunga telescopica 0-100mm idonea per il collegamento dei terminali taglie 720 e 820 con tutti i plenum di aspirazione e mandata dritti e a 90° (non compatibile con i plenum ad attacchi circolari).



Accessori

Kit per canalizzazione

B1192 **Kit prolunga telescopica 0-100 mm**

Prolunga telescopica 0-100mm idonea per il collegamento dei terminali taglia 1020 con tutti i plenum di aspirazione e mandata dritti e a 90° (non compatibile con i plenum ad attacchi circolari).

**B1193** **Kit prolunga telescopica 0-100 mm**

Prolunga telescopica 0-100mm idonea per il collegamento dei terminali taglie 1120 e 1220 con tutti i plenum di aspirazione e mandata dritti e a 90° (non compatibile con i plenum ad attacchi circolari).

**B1194** **Kit griglia mandata**

Griglia di mandata aria senza filtro ad alette fisse in ABS, bianca RAL 9003, per terminali taglia 220.

**B1195** **Kit griglia mandata**

Griglia di mandata aria senza filtro ad alette fisse in ABS, bianca RAL 9003, per terminali taglie 320 e 420.

**B1196** **Kit griglia mandata**

Griglia di mandata aria senza filtro ad alette fisse in ABS, bianca RAL 9003, per terminali taglie 520 e 620.

**B1197** **Kit griglia mandata**

Griglia di mandata aria senza filtro ad alette fisse in ABS, bianca RAL 9003, per terminali taglie 720 e 820.

**B1198** **Kit griglia mandata**

Griglia di mandata aria senza filtro ad alette fisse in ABS, bianca RAL 9003, per terminali taglia 1020.

**B1199** **Kit griglia mandata**

Griglia di mandata aria senza filtro ad alette fisse in ABS, bianca RAL 9003, per terminali taglie 1120 e 1220.

**B1200** **Kit griglia aspirazione**

Griglia di aspirazione aria con filtro ad alette fisse in ABS, bianca RAL 9003, per terminali taglia 220.

**B1201** **Kit griglia aspirazione**

Griglia di aspirazione aria con filtro ad alette fisse in ABS, bianca RAL 9003, per terminali taglie 320 e 420.



Kit per canalizzazione

B1202
Kit griglia aspirazione

Griglia di aspirazione aria con filtro ad alette fisse in ABS, bianca RAL 9003, per terminali taglia 520 e 620.


B1203
Kit griglia aspirazione

Griglia di aspirazione aria con filtro ad alette fisse in ABS, bianca RAL 9003, per terminali taglia 720 e 820.


B1204
Kit griglia aspirazione

Griglia di aspirazione aria con filtro ad alette fisse in ABS, bianca RAL 9003, per terminali taglia 1020.


B1205
Kit griglia aspirazione

Griglia di aspirazione aria con filtro ad alette fisse in ABS, bianca RAL 9003, per terminali taglie 1120 e 1220.



Connettività Wireless

Per controllare le unità da smartphone e tablet

I terminali Bi2 di Olimpia Splendid possono essere facilmente controllati, dentro e fuori casa, anche da smartphone e tablet. Nei diversi modelli, la connettività è integrabile attraverso il kit wireless B1130 oppure il kit wireless B1237 abbinato al cronotermostato B1236. Fanno eccezione solo i modelli Bi2 Ducted e Cassette, per cui la connettività non è disponibile.

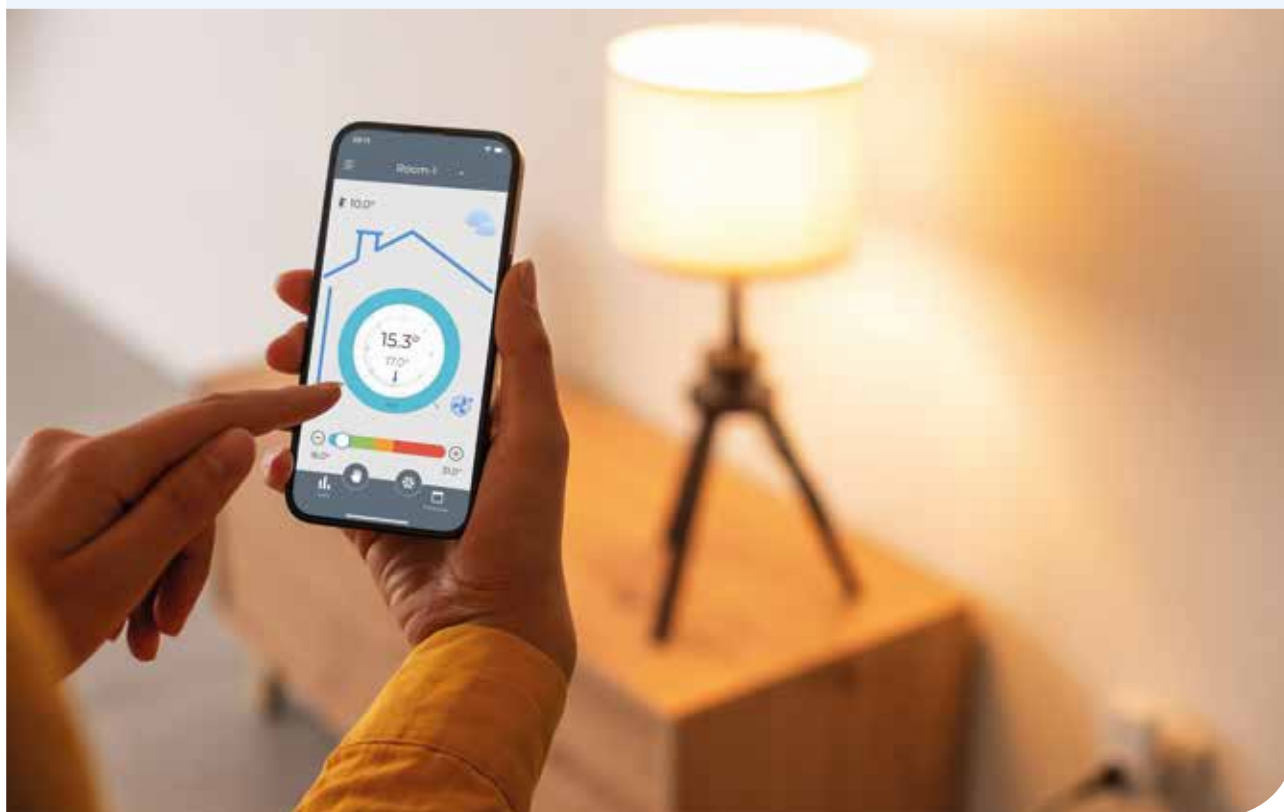


OS Smart System

App disponibile per i modelli dove la connettività è integrabile.

L'applicazione consente di gestire uno o più unità installate in casa, di visualizzare la temperatura ambiente e di impostare le principali modalità (raffrescamento, riscaldamento, deumidificazione e ventilazione), così come programmare i timer di accensione e spegnimento.

Maggiori informazioni sulle funzionalità avanzate di controllo dell'applicazione sono disponibili sul relativo manuale, scaricabile dal sito internet Olimpiasplendid.it



Airzone Control

Come gestire i terminali attraverso i sistemi di controllo climatico Airzone

I terminali d'impianto Olimpia Splendid possono essere controllati attraverso diversi sistemi Airzone, con l'obiettivo di migliorare integrazione e connettività e, nel caso delle unità canalizzate, applicare il concetto di zonificazione.

Integrazione e connettività con Aidoo Pro Modbus

I modelli Bi2 Air, Bi2 Naked, Bi2 Wall e Bi2 Smart sono compatibili con Aidoo: la soluzione di Airzone per integrare i terminali con i più comuni ecosistemi domotici e BMS e per gestirne le principali funzionalità da smartphone, oltre che dai termostati Airzone.

Easyzone e la zonificazione delle unità canalizzate

Ottimizzare i consumi globali dell'edificio e ridurre la potenza e il numero delle unità installate, senza compromessi sul fronte del comfort, è possibile controllando puntualmente la temperatura di ogni stanza. Easyzone di Airzone è un plenum motorizzato compatibile con le unità Bi2 Ducted che permette di gestire a zone l'impianto canalizzato, controllandolo attraverso un'unica interfaccia di controllo, accessibile attraverso il comando a muro o l'applicazione Airzone Cloud. L'AirQ Sensor integrato permette inoltre di misurare la qualità dell'aria interna e di controllare gli elementi per migliorarla.

