

Kairos Thermo GR-2 NEW



- / Collettore solare verticale ad elevato assorbimento per garantire elevate temperature dell'acqua
- / Design con dimensioni estremamente compatte
- / Nuovo bollitore a intercapedine con superficie di scambio a 360° per una maggiore velocità di riscaldamento dell'acqua sanitaria
- / Spessore di isolamento maggiorato a 50 mm per garantire acqua calda il più a lungo possibile
- / Maggior acqua calda disponibile grazie ad una migliore stratificazione nel serbatoio



| DATI TECNICI | | 150-1 TR | 150-1 TT | 200-1 TR | 200-1 TT | 300-2 TR | 300-2 TT |
|---|----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| Installazione | | Terra | Tetto inclinato | Terra | Tetto inclinato | Terra | Tetto inclinato |
| Superficie lorda collettori | m ² | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 3,76 | 3,76 |
| Superficie captante collettori | m ² | 1,85 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 3,70 | 3,70 |
| Massa a vuoto bollitore | kg | 58 | 58 | 68 | 68 | 100 | 100 |
| Capacità circuito solare | l | 10 | 10 | 11 | 11 | 23 | 23 |
| Capacità accumulo sanitario | l | 136 | 136 | 190 | 190 | 276 | 276 |
| Max pressione circuito sanitario | bar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Taratura valvola di sicurezza circuito solare | bar | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Dispersioni termiche bollitore | W | 65 | 65 | 68 | 68 | 87 | 87 |

| KAIROS THERMO GR-2 | 150-1 TR | 150-1 TT | 200-1 TR | 200-1 TT | 300-2 TR | 300-2 TT |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| CODICE | 3022486 | 3022489 | 3022487 | 3022490 | 3022488 | 3022491 |

| SISTEMA D'INTEGRAZIONE | | Nessuna | Resistenza elettrica | Caldaia mista generica | Caldaia mista BusBridgeNet® | Esterne | Incasso |
|---|---------|---------|----------------------|------------------------|-----------------------------|---------|---------|
| Descrizione | Codice | | | | | | |
| Kit elettrico 1,5 kW per 150-200-300 lt | 3105073 | | • | | | | |
| Kit elettrico 2,0 kW per 150-200-300 lt | 3105071 | | • | | | | |
| Miscelatore termostatico | 3024085 | • | • | • | | | |
| Valvola motorizzata a tre vie | 3087085 | | | • | | | |
| Termostato digitale | 800232 | | | • | | | |
| Valvola miscelatrice termostatica manuale integrata | 3318379 | | | | • | • | |
| Kit solare built in* | 3318408 | | | | | | • |
| Sonda solare integrata | 3318983 | | | | • | • | • |

* Da usare insieme a cod. 3318401 kit resistenze antigelo (protezione fino a -20 °C)



PROGRAMMA ASSISTENZA ITALIA



PROGRAMMA ASSISTENZA ITALIA



PROGRAMMA ASSISTENZA ITALIA





RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI





ALTO ASSORBIMENTO

DIMENSIONI SISTEMI A TERRA (mm)



**150 LITRI
1 COLLETTORE**

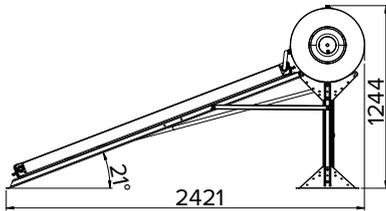

**200 LITRI
1 COLLETTORE**

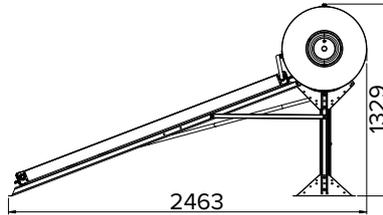

**300 LITRI
2 COLLETTORI**

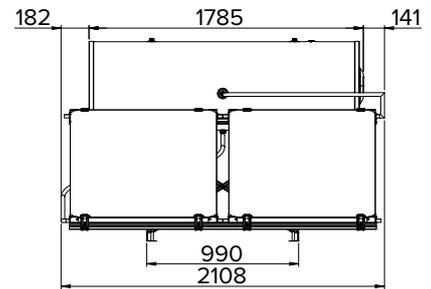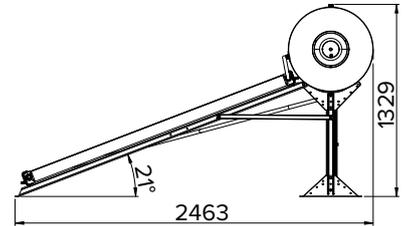

DIMENSIONI SISTEMI A TETTO (mm)

