


# UNIVERSAL Ø 3/4" - 1"


Kit termostatico per il collegamento del pannello solare alla caldaia di integrazione

*Thermostatic kit for the connection of the solar panel to the integration boiler*

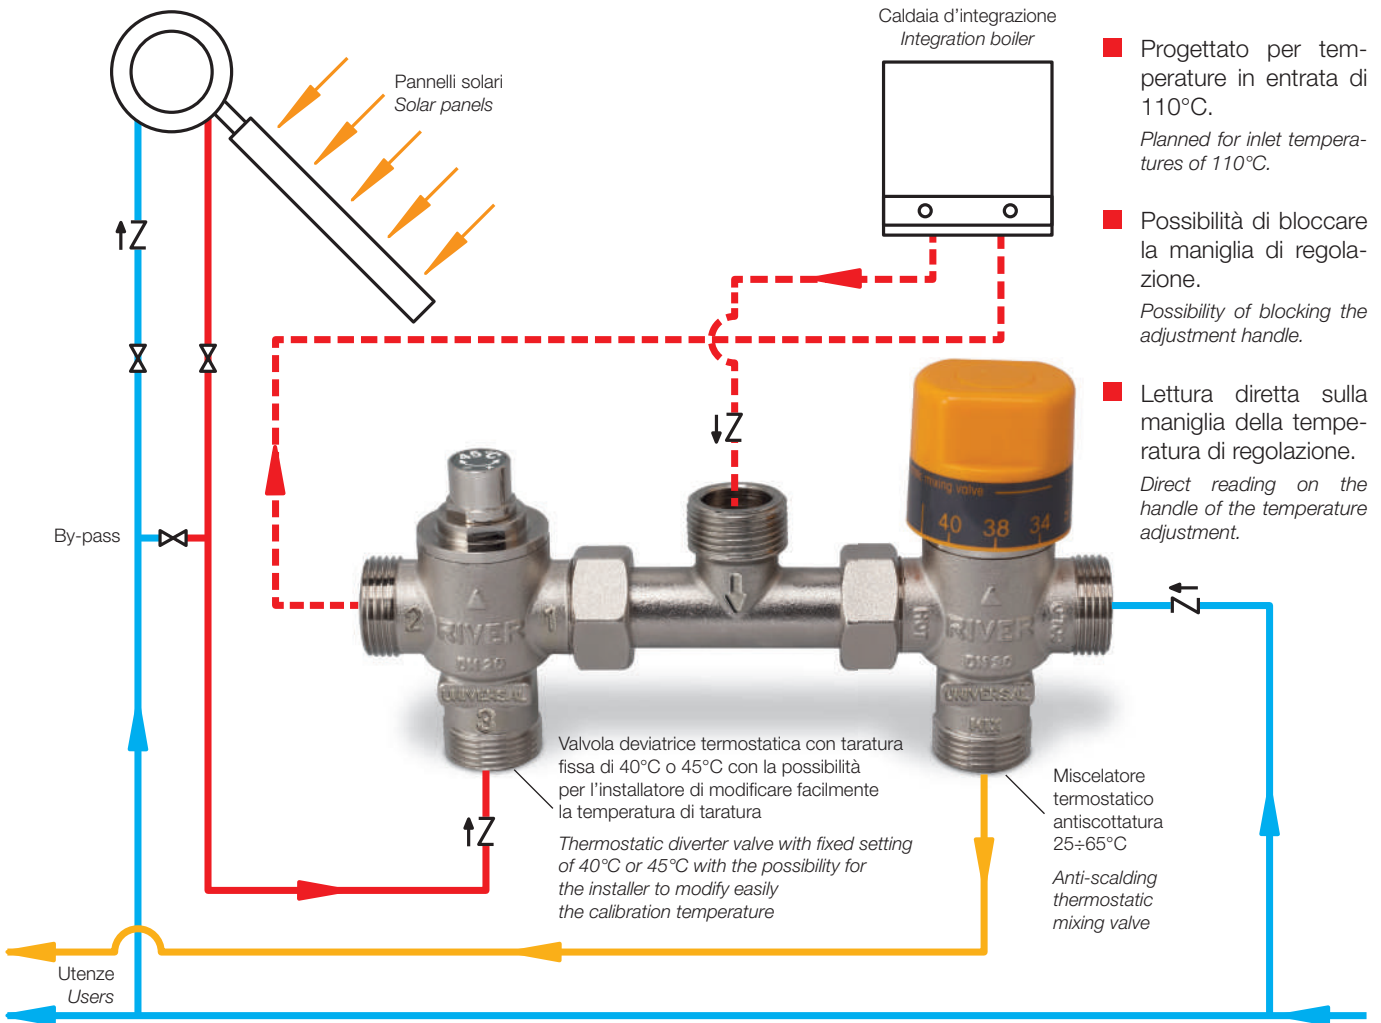

**UNIVERSAL**

**KIT TERMOSTATICO Ø 3/4" - 1"**  
**THERMOSTATIC KIT Ø 3/4" - 1"**

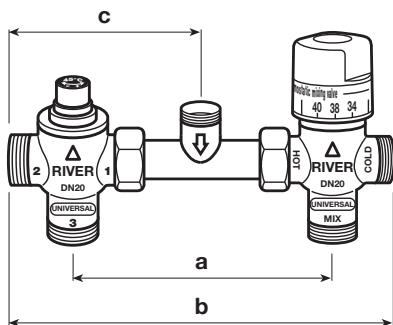

CODICE	Ø	mm a	mm b	mm c	NOTE
R 00482	3/4"	135	198	99	Kit universale termostatico per il collegamento del pannello solare alla caldaia di integrazione - massima temperatura entrata 110°C - valvola termostatica a 3 vie con la temperatura pre-tarata a 40°C - possibilità per l'installatore di modificare la taratura - portata a 3 bar 54 litri/minuto <i>Universal thermostatic kit for the connection of the solar panel to the integration boiler - maximum inlet temperature 110°C - 3-way thermostatic valve with temperature preset at 40°C - possibility to modify the temperature from the installer - flow rate 54 l/min. at 3 bar</i>
R 00483	3/4"	135	198	99	Idem 45°C <i>Ditto 45°C</i>
R 00487	1"	197	300	151	Idem 40°C <i>Ditto 40°C</i>
R 00488	1"	197	300	151	Idem 45°C <i>Ditto 45°C</i>