

Gelpur Easy Carbon

Affinatori d'acqua a cartuccia



L'acqua, nel suo perpetuo ciclo naturale, percorre e attraversa zone e terreni di diversa natura per poi convogliarsi in fiumi e laghi molto spesso utilizzati come facili scarichi per industrie e centri abitati. La qualità dell'acqua potabile è periodicamente tenuta sotto controllo dagli Enti preposti, ma ciò non elimina il rischio di fughe e di inquinanti presenti lungo le reti di distribuzione spesso troppo vecchie. Che cosa si può fare, dunque, per essere certi della qualità dell'acqua che entra nelle nostre case e che utilizziamo per cucinare?

Gelpur Easy Carbon - Caratteristiche

Sistema di filtrazione a carbone attivo, con grado di filtrazione pari a 0,5 micron, in grado di migliorare la qualità dell'acqua del rubinetto rendendola ottima per bere e cucinare.

Gelpur Easy Carbon eroga acqua priva di:

- Colore
- Cattivo odore
- Sgradevole sapore

Tutte le attrezzature contenute nel kit (valvola presa acqua, testata con attacco a baionetta con valvola di non ritorno incorporata, cartuccia filtrante e rubinetto sopraelevato con led di segnalazione di esaurimento filtro) sono realizzate con materiali di prima qualità, certificati per uso alimentare (DM 174/2004).

La cartuccia, monouso, è realizzata con la tecnologia del carbon block addizionato con argento, ad azione batteriostatica.

Gelpur Easy Carbon - Installazione

- Collegare la valvola presa acqua all'attacco di rete.
- Installare il rubinetto.
- Installare la staffa.
- Collegare le tubazioni in/out rispettando il verso della freccia sulla testata.
- Inserire la/le cartuccia/e sulla testata.

NB. Per il dettaglio su installazione e manutenzione, si rinvia al relativo manuale d'uso e manutenzione.

Gelpur Easy Carbon - Manutenzione

1. Chiudere il rubinetto presa acqua ed aprire il rubinetto di erogazione.
2. Ruotare la cartuccia in senso antiorario e sfilarla.
3. Rimuovere il sigillo di garanzia della cartuccia nuova.
4. Spingere verso l'alto la cartuccia nuova verificando il corretto imbocco delle alette nella testata e ruotare in senso orario.
5. Sostituire la batteria del rubinetto.
6. Mantenendo il rubinetto di erogazione aperto, aprire progressivamente il rubinetto di presa acqua e lasciar scorrere acqua per almeno 3 minuti.

Gelpur Easy Carbon

Affinatori d'acqua a cartuccia

Dati tecnici

	101.073.80
	Gelpur Easy Carbon ULTRA
Attacco diametro (mm)	3/8"
Pressione di esercizio (bar)	8,4
Autonomia max (m³)	10
L (cm)	27
H (cm)	31
Z (cm)	7,5
Temperatura min. acqua (°C)	2
Temperatura max acqua (°C)	38
Temperatura min. ambiente (°C)	5
Temperatura max ambiente (°C)	50
portata esercizio (l/min)	1

Cartuccia filtrante

450.857.06


450.857.07

450.857.08

Gelpur Easy Carbon

Affinatori d'acqua a cartuccia

Schema di installazione

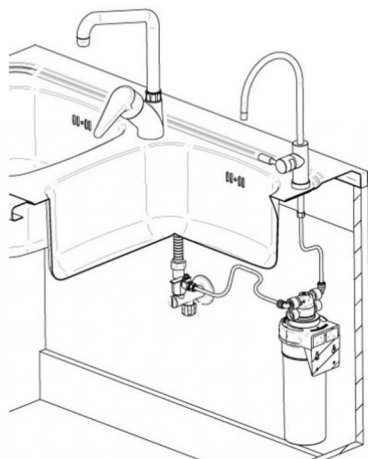

Descrizione per offerte e capitolati

Fornitura e posa in opera di affinatore d'acqua a cartuccia, sottolavello, per l'eliminazione di sapori, odori, torbidità, metalli pesanti, colloidali, virus e batteri. Ad uso potabile (D.M. 174/2004). La fornitura comprende: Valvola presa acqua - Testata in polipropilene con attacco a baionetta - Rubinetto sopra lavello + n. 2 viti + tappi - n. 1 filtro da 5 µm - n. 1 filtro a carbone attivo addizionato con argento ad azione batteriostatica - n. 1 membrana di ultrafiltrazione - n. 1 tubo - n. 1 kit di collegamento - Manuale installazione ed uso